



Device Standard

대기전력차단 시스템  
홈네트워크 시스템  
배선기구 | 멀티탭류  
주택용분전반

# CATALOG





Device Standard

# DOSEL

Smart Renewal. **DOSEL**

## For Humans

DS이엘씨는 **사람**을 생각하며 **새로운 사용자 경험**으로 더 편리하고 행복한 삶을 만들어갑니다.

## For Future

DS이엘씨는 **미래**를 생각하며 **새로운 기술력**으로 더 편리하고 행복한 삶을 만들어갑니다.

## For World

DS이엘씨는 **사회**를 생각하며 **새로운 가치창출**로 더 편리하고 행복한 삶을 만들어갑니다.



## 인사말

---

DS이엘씨(주)는 For Humans, For Future, For World 라는 기본 이념하에 지속적으로 제품의 기술력을 증진시켜 왔으며, 디자인부터 설계, 제조에 이르는 ONE-STOP 생산체제를 구축하여 급변하는 사회환경 및 소비자의 다양한 요구에 맞춰 성장을 실현하고 있습니다.

우아한 디자인과 실용성이 겸비된 배선기구, 전자식 Touch Switch, 대기전력 자동 차단 콘센트와 스위치/주책용부터 산업용에 이르는 차단기 등 모든 제품의 Line-up을 갖춘 명실상부한 종합 Maker로서 더욱더 소비자의 사랑과 신뢰를 받는 기업으로 성장했습니다.

앞으로도 DS이엘씨(주)는 ‘고객의 가치 창조’를 경영의 최우선 목표로 삼아 끊임없는 혁신과 도전으로 기술력 향상을 통해 성원해 주시는 고객 여러분에게 기업의 핵심 요소인 ‘사람과 기술’에 최고의 가치를 부여하는 일류 기업의 자긍심을 갖고 최고의 품질과 완벽한 서비스로 고객 여러분의 기대에 부응하는 “열정”의 DS이엘씨(주)가 될수있도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

**DS이엘씨(주) 대표이사 연대문**

## 연혁 HISTORY

**DS이엘씨(주)**는 배선기구와 산업용 | 분전반용 차단기를 전문으로 제조하는 기업으로 2012년 9월에 새롭게 출발하였습니다.

- 2013
  - 08. 특허출원 : 스마트 빌딩 제어 시스템(특허번호 : 제10-1301755호)
  - 09. 품질경영시스템 인증취득 (KS Q ISO 9001:2009 / ISO 9001:2004 )  
환경경영시스템 인증취득 (KS ISO 1400:2009 / ISO 14001:2004 )
- 2014
  - 10. 자동 절전 제어장치(D513-01) 대기전력 저감 우수 제품 취득
- 2015
  - 03. 특허출원 : 방수 기능을 갖는 매입형 콘센트(특허번호 : 제10-1501990호)
- 2016
  - 11. 위험성 평가인증 취득(한국산업안전보건공단)
- 2017
  - 08. 특허출원  
대기전력 차단형 콘센트 컨트롤 장치 (특허번호 : 제 10-1774950호)  
대기전력 차단형 콘센트 (특허번호 : 제10-1774949호)
  - 10. 차단기(누전, 배선) 공급 계약 체결 (대우건설)
- 2018
  - 01. 디에스이엘씨(주) DS ELC(주) 상호변경 KS C 8302외 3종 표시 인증 전자식 스위치 및 배선기구 공급계약 체결 (르그랑코리아 주식회사)
  - 02. 특허 출원 및 출시 (특허번호 : 제10-128078호)  
특허 출원 대기전력 자동 복구 기능을 구현하는 대기전력 콘센트 자동 절전 제어장치 (DS-16A1) 대기전력 저감 우수 제품 취득  
대기전력 자동 차단 콘센트 공급계약 체결 (중흥건설)
  - 03. 방송통신기자재등의 적합등록 (등록번호 : R-REM-Ds3-DS-16A1) 기술평가 우수기업 인증 업체 선정(NICE 평가 정보 주식회사)
  - 04. 대기전력 자동 차단 콘센트 방송 통신기 자재 등의 적합등록 (등록번호 : R-REM-Ds3-SEE116BW)
  - 06. 산업용 누전차단기 KS인증 취득 (KS C 4613) (제 20- 0105호)  
주택용 누전차단기 KS인증 취득 (KS C 4621) (제 20- 0106호)  
산업용 배선차단기 KS인증 취득 (KS C 8321) (제 20- 0107호)  
주택용 분전반 KS인증 취득 (KS C 8326) (제 20- 0108호)
  - 10. 주택용 배선차단기 KS인증 취득 (KS C 8332)
- 2020
  - 01. 산업용 누전차단기 KS 추가 인증취득 (KS C 4621) (정격차단전류14kA)  
산업용 배선차단기 KS 추가 인증취득 (KS C 8321) (정격차단전류14kA)
  - 02. 특허출원 노출형 스크류타입 콘센트 (특허번호 : 10-2020-0012552)
  - 06. 자동절전제어장치 ( D2D2CW ) 대기전력저감 우수제품 취득
  - 07. 특허출원 : 노출형 스크류타입 콘센트 (특허번호 : 제10-2139780호)
- 2021
  - 01. 롯데건설 협력업체 등록
  - 05. 효성중공업 배선기구 제품 공급 업체 선정
- 2022
  - 08. 산업용 배선차단기 안전 인증 취득 ( 정격 차단 전류 25kA)  
CE 마크 인증 취득 (정격 차단 전류 14kA, 25kA)

# 목 차

## Contents

배선 기구 Wiring Device	D2 White 	----- 05
	D3 White / Silver   Black / Silver   All Black   	
	D4 Black / Silver   White / Rose Gold   All Black   	
	D5 Magnesium   Champagne Gold  	
	70S White 	
	LINE Silver   Silver two-tone   All Black   	
전자식 스위치 (2선식) Electronic Switch	D2 White 	----- 39
	D4 Black / Silver   White / Rose Gold   All Black   	
	D5 Magnesium   Champagne Gold  	
전자식 스위치 (3선식) Electronic Switch	D2 White 	----- 46
	D3 White / Silver 	
4점식 안전형 콘센트 4-Point Safety Outlet		----- 56
빌트인 콘센트 Built-in Outlet	White   Black  	----- 59
	대기전력 자동차단 콘센트 Standby Power Off Socket Outlet	G1 White   Champagne Gold  
멀티탭 Multi - Tap	M1	----- 63
주택용 분전반 Home Panel Board	매립형 (Buried Type)	----- 66
	노출형 (Exposed Type)	----- 68

# D2 배선기구

Wiring Device

심플과 세련된 디자인을 강조하여  
인테리어의 모든 것을 완성 시킬 수 있습니다.

# D2 시리즈 배선기구 Wiring Device

## 스위치 Switch

재질 Material  
폴리카보네이트 PC

색상 Color  
화이트 White



크기(mm) Size  
78.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)



일괄소등 스위치 1구  
D2A11NWH  
total power-off-1way



1로 스위치 1구  
D2S11NWH  
1gang-1way




1로 스위치 2구  
D2S12NWH  
2gang-1way




1로 스위치 3구  
D2S13NWH  
3gang-1way



1로 스위치 4구  
D2S14NWH  
4gang-1way




1로 스위치 5구  
D2S15NWH  
5gang-1way



1로 스위치 6구  
D2S16NWH  
6gang-1way

## 치수도 Dimension

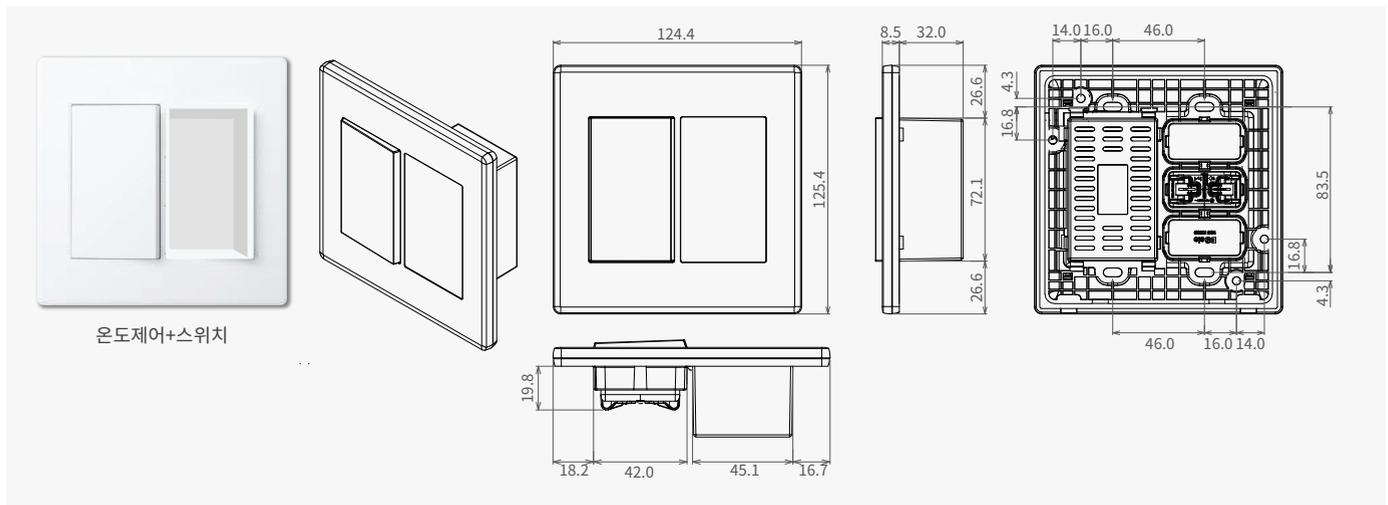

콘센트 류 Socket Outlets \_대기전력 자동차단 콘센트, USB 콘센트, 스위치 부 콘센트

재질 Material  
폴리카보네이트 PC

색상 Color  
화이트 White



크기(mm) Size  
78.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
방우형은 치수도 참고



콘센트 1구  
D2C1VWH  
1gang socket outlet



45° 콘센트 2구  
D2C2DWH  
2gang 45° socket outlet



45° 콘센트 4구  
D2C4DWH  
4gang 45° socket outlet



가로형 콘센트 2구  
D2C2HWH  
2gang socket outlet  
(horizontal type)



대기전력 자동차단  
콘센트 1구  
D2D1CWH  
1gang standby power  
off socket outlet



대기전력 자동차단  
콘센트 2구  
D2D2CWH  
2gang standby power  
off socket outlet



대기전력 자동차단  
콘센트 3구  
D2D3CWH  
3gang standby power  
off socket outlet



대기전력 자동차단  
콘센트 4구  
D2D4CWH  
4gang standby power  
off socket outlet



USB 콘센트 1구  
D2U1CWH  
1gang usb  
socket outlet



USB 콘센트 3구  
D2U3CWH  
3gang usb  
socket outlet



스위치 부콘센트  
D2SC1HSWH  
switch socket outlet



방우형 콘센트 1구  
D2C1VWWH  
1gang water proof  
socket outlet



방우형 45° 콘센트 2구  
D2C2DWWH  
2gang water proof  
45° socket outlet



가로 방우형 콘센트 2구  
D2C2HWWH  
2gang water proof  
socket outlet (horizontal type)

통신 Flush

재질 Material  
 폴리카보네이트 PC

색상 Color  
 화이트 White



크기(mm) Size  
 78.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
 124.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)



전화용 4P  
 D2CT101SWH  
 1gang 4P



8P 1구  
 D2CR101SWH  
 1gang 8P



CATV UNIT 1방  
 D2CC101SWH  
 CATV unit



8P 2구  
 D2CR102SWH  
 2gang 8P



스피커 잭 2구  
 D2CS102SWH  
 2gang speaker jack



오디오 잭 2구  
 D2CA102SWH  
 2gang audio jack



CATV UNIT 2방  
 D2CC102SWH  
 2gang CATV unit



전화용 4P + 8P 1구  
 D2CH101SWH  
 1gang 4P + 1gang 8P



CATV + 8P 2구  
 D2CH402SWH  
 CATV + 2gang 8P



8P 1구 + CATV UNIT  
 D2CH401DWH  
 1gang 8P + CATV unit



# D2 시리즈 배선기구 Wiring Device

## 일반\_통합수구 Integration wiring device

재질 Material  
폴리카보네이트 PC

색상 Color  
화이트 White



D2 통합수구 W2F1  
D2W2F1H402WH  
콘센트 2구 + CATV + 8P 2구



D2 통합수구 W3F1  
D2W3F1H402WH  
콘센트 4구 + CATV + 8P 2구

크기(mm) Size  
140.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
186.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
232.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
278.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)



D2 통합수구 W2F1  
D2W2F1H501WH  
콘센트 2구 + CATV  
+ 8P1구 + 스피커 잭 1구



D2 통합수구 W2F1  
D2W2F1H501WH  
CATV+8P1구 + 스피커 잭 1구  
+ 콘센트 2구(우타입)



D2 통합수구 W3F2  
D2W3F2H512WH  
콘센트 2구 + CATV+8P1구  
+ 스피커 잭1구 + 오디오 잭1구



D2 통합수구 W4F2  
D2W4F2H512WH  
콘센트 4구 + CATV + 8P 1구 + 스피커 잭1구 + 오디오 잭1구



D2 통합수구 W5F3  
D2W5F3H823WH  
콘센트 4구 + FM 유니트 + 8P 2구 + 광단자 1구 + 오디오 잭 2구



D2 통합수구 W2F1  
D2W2FH402WH  
CATV + 8P 2구 + 콘센트 2구(우타입) 콘센트 2구 + CATV+8P 2구 + 스피커 잭 2구



D2 통합수구 W3F2  
D2W3F2H522WH



D2 통합수구 W4F2  
D2W4F2H521WH  
콘센트 4구 + CATV + 8P 1구 + 스피커 잭 2구

대기전력 자동차단 콘센트 \_통합수구 Integration wiring device

재질 Material 폴리카보네이트 PC

색상 Color 화이트 White



크기(mm) Size  
 140.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
 186.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
 232.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
 278.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)



D2 통합수구 D1F1  
D2D1F1H401WH  
대기전력 자동차단 콘센트 1구  
+ CATV + 8P 1구



D2 통합수구 D1F1  
D2D1F1H402WH  
대기전력 자동차단 콘센트 1구  
+ CATV + 8P 2구



D2 통합수구 D3F1  
D2D3F1H402WH  
대기전력 자동차단 콘센트 3구  
+ CATV + 8P 2구



D2 통합수구 D2F1  
D2D2F1H401WH  
대기전력 자동차단 콘센트 2구  
+ CATV+8P 1구



D2 통합수구 D1F1  
D2D1F1H501WH  
CATV + 8P1구 + 스피커 잭 1구  
+ 대기전력 자동차단 콘센트 1구(우타입)



D2 통합수구 D1F2  
D2D1F2H512WH  
대기전력 자동차단 콘센트 1구 + CATV  
+ 8P1구 + 스피커 잭 1구 + 오디오 잭1구




D2 통합수구 D3F2  
D2D3F2H512WH  
대기전력 자동차단 콘센트 3구 + CATV  
+ 8P1구 + 스피커 잭 1구 + 오디오 잭1구




D2 통합수구 D4F3  
D2D4F3H823WH  
대기전력 자동차단 콘센트 4구  
+ FM유닛 + 8P 2구 + 광단자 1구 + 오디오 잭 2구



D2 통합수구 D1F1  
D2D1F1H402WH  
CATV+8P 2구  
+ 대기전력 자동차단 콘센트 1구(우타입)

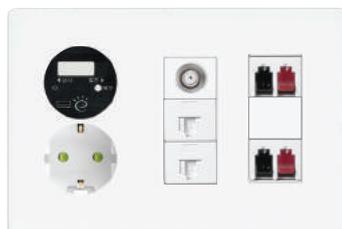

D2 통합수구 D1F2  
D2D1F2H522WH  
대기전력 자동차단 콘센트 1구  
+ CATV+8P 2구 + 스피커 잭 2구

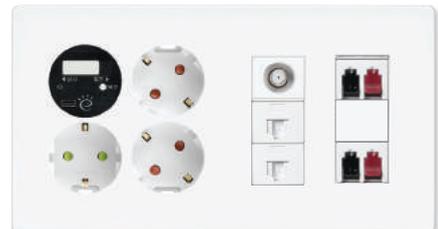


D2 통합수구 D3F2  
D2D3F2H522WH  
대기전력 자동차단 콘센트 3구  
+ CATV + 8P 2구 + 스피커 잭 2구

# D2 시리즈 배선기구 Wiring Device

## 치수도 Dimension

### 스위치 Switch

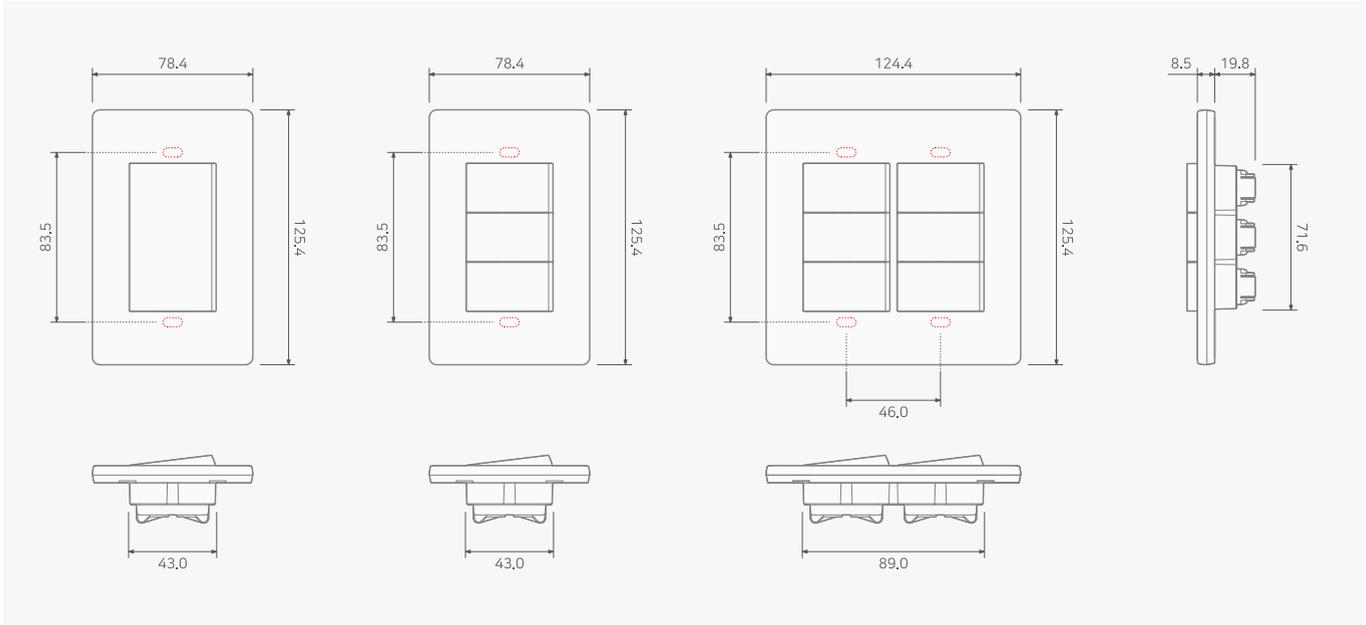

1로 스위치 1구  
D2S11NWH

1로 스위치 2구  
D2S12NWH


1로 스위치 3구  
D2S13NWH

1로 스위치 4구  
D2S14NWH

1로 스위치 5구  
D2S15NWH

1로 스위치 6구  
D2S16NWH


### 콘센트 Socket Outlet

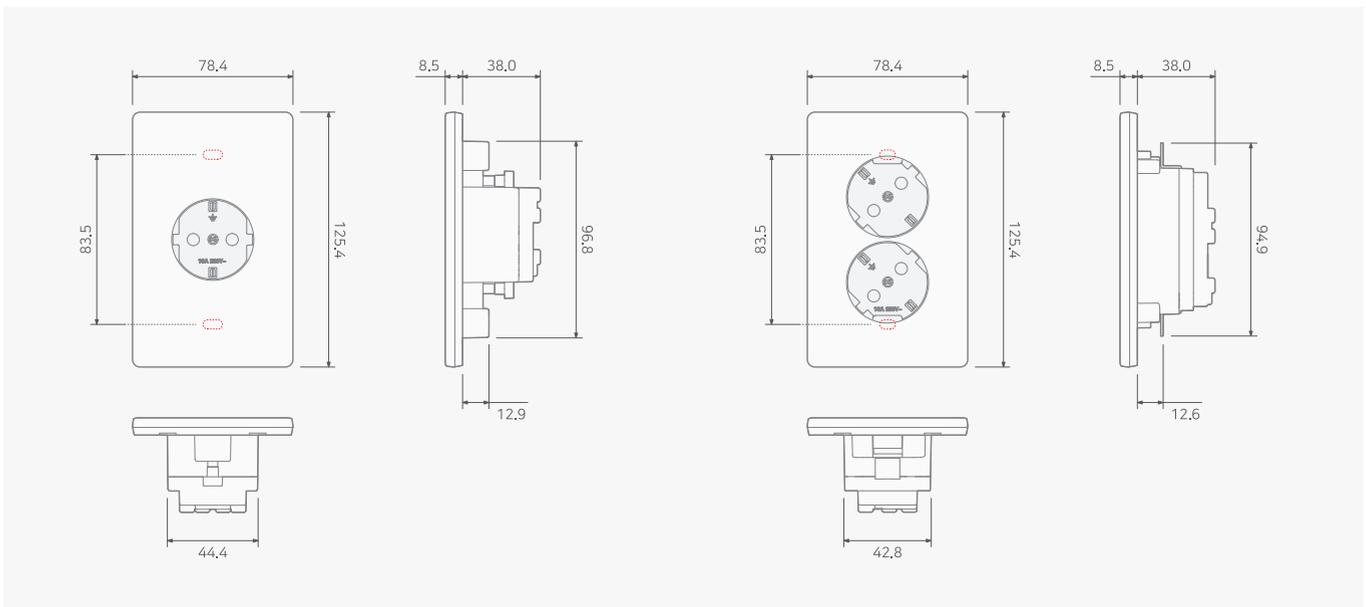

콘센트 1구  
D2C1VWH

45° 콘센트 2구  
D2C2DWH

콘센트 Socket Outlet

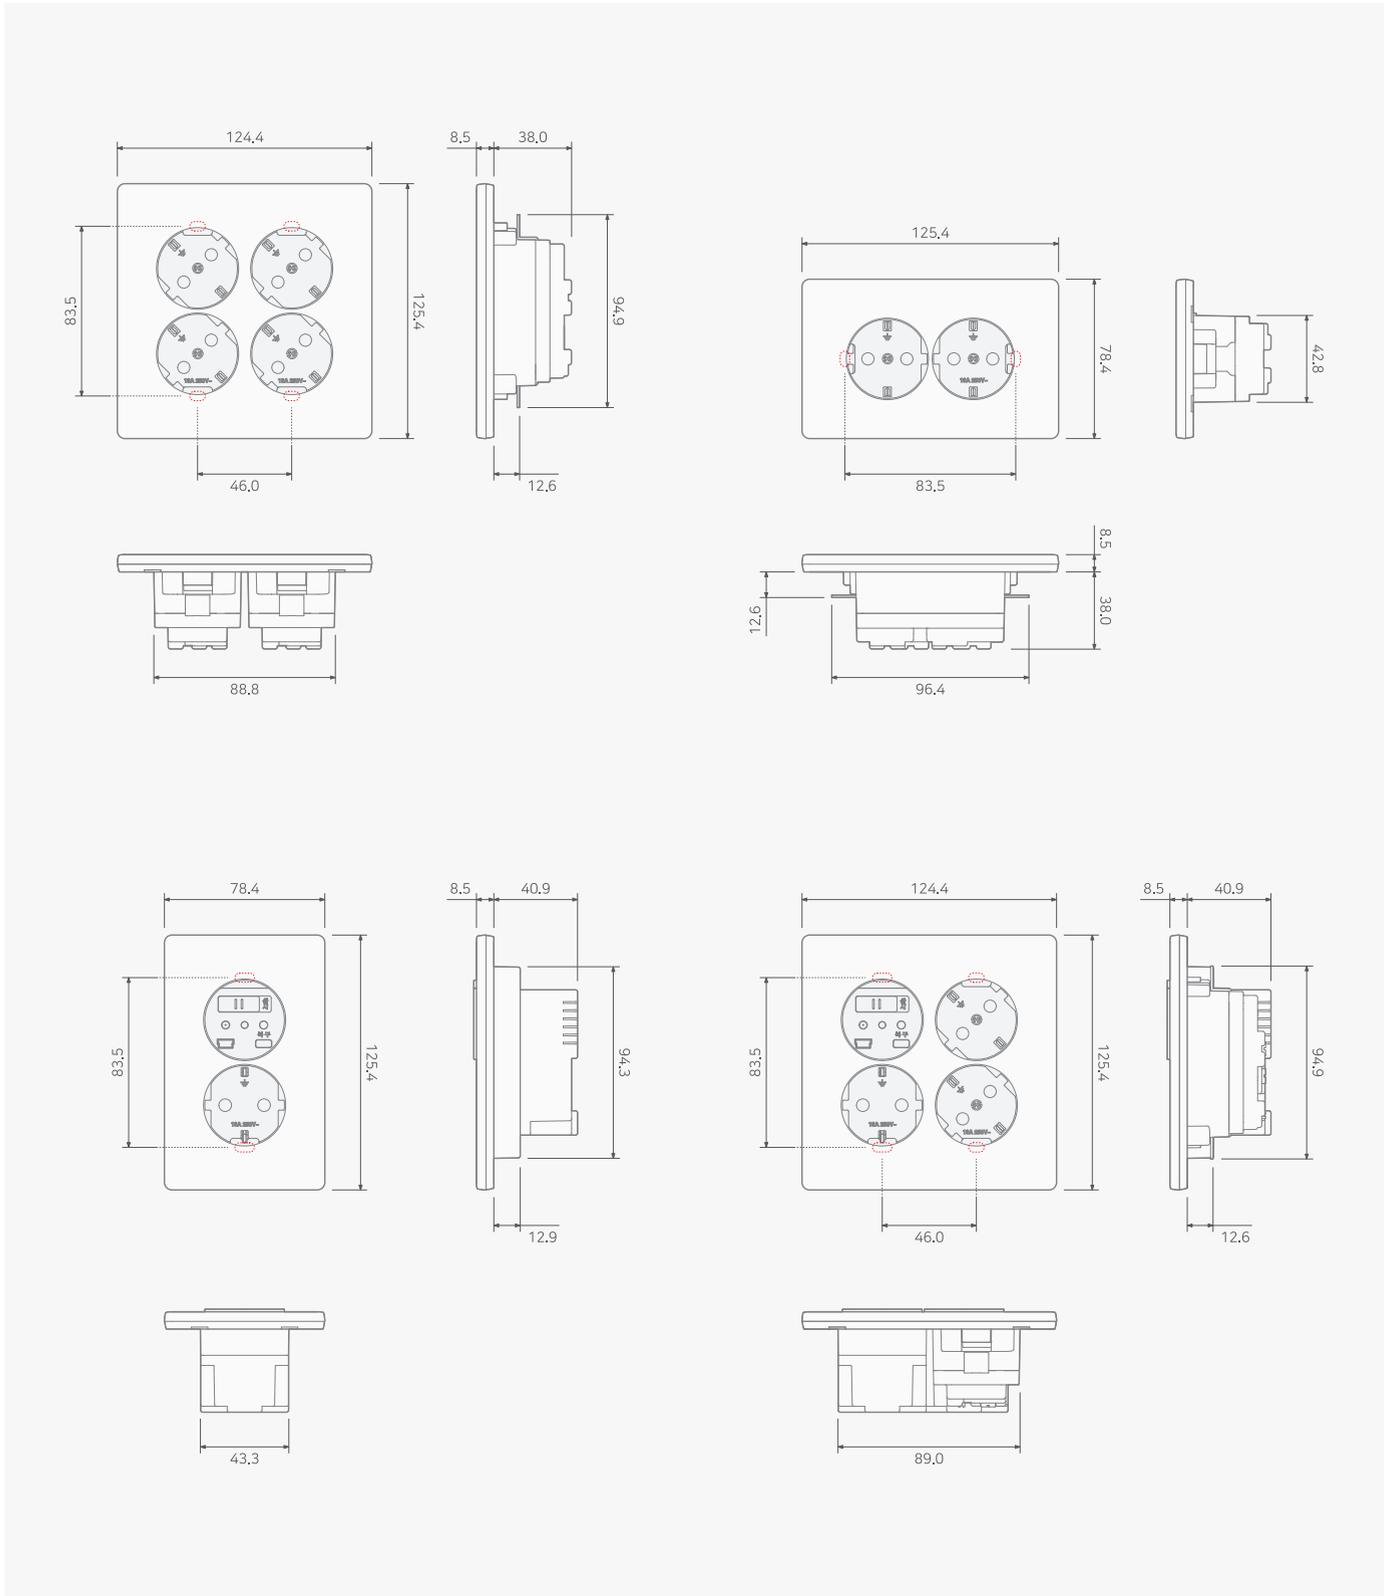

45° 콘센트 4구  
D2C4DWH

가로형 콘센트 2구  
D2C2HWH


대기전력 자동차단 콘센트 1구  
D2D1CWH

대기전력 자동차단 콘센트 3구  
D2D3CWH

# D2시리즈 배선기구 Wiring Device

## 치수도 Dimension

### 콘센트 Socket Outlet

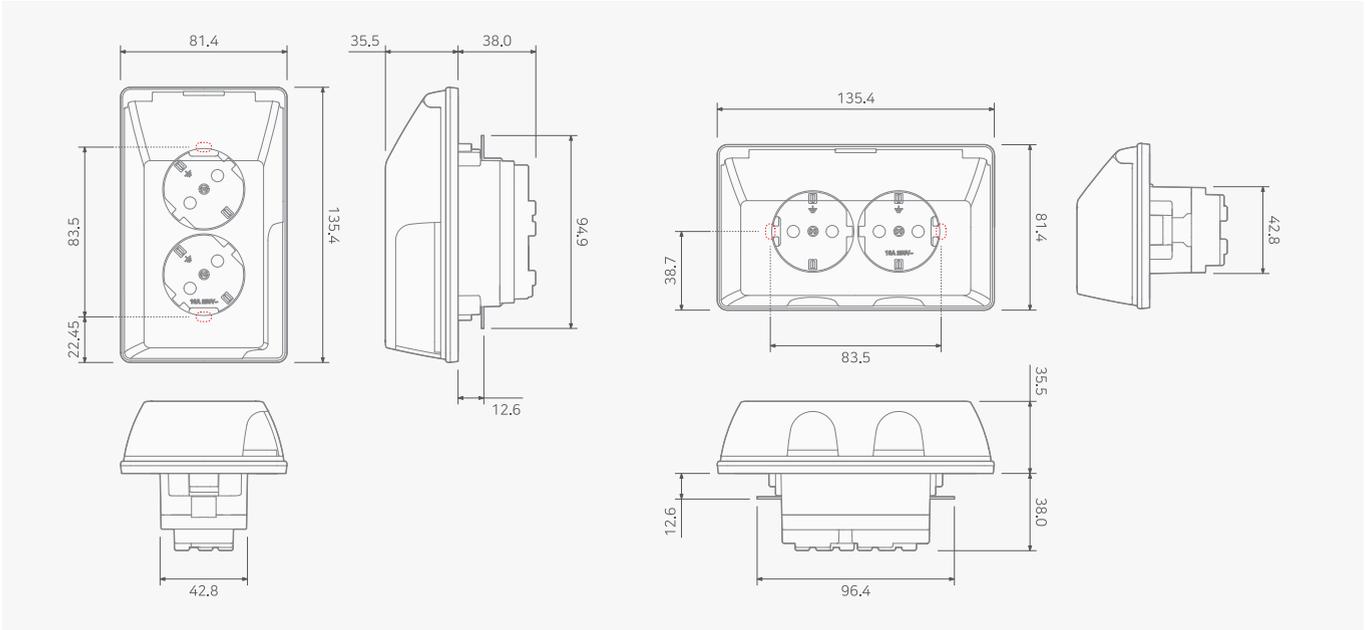


\* 방우형 콘센트 1구 사이즈는 방우형 45° 콘센트 2구 사이즈 참고

방우형 콘센트 1구  
D2C1VWWH

방우형 45° 콘센트 2구  
D2C2DWWH

가로 방우형 콘센트 2구  
D2C2HWWH

### 통신 Flush

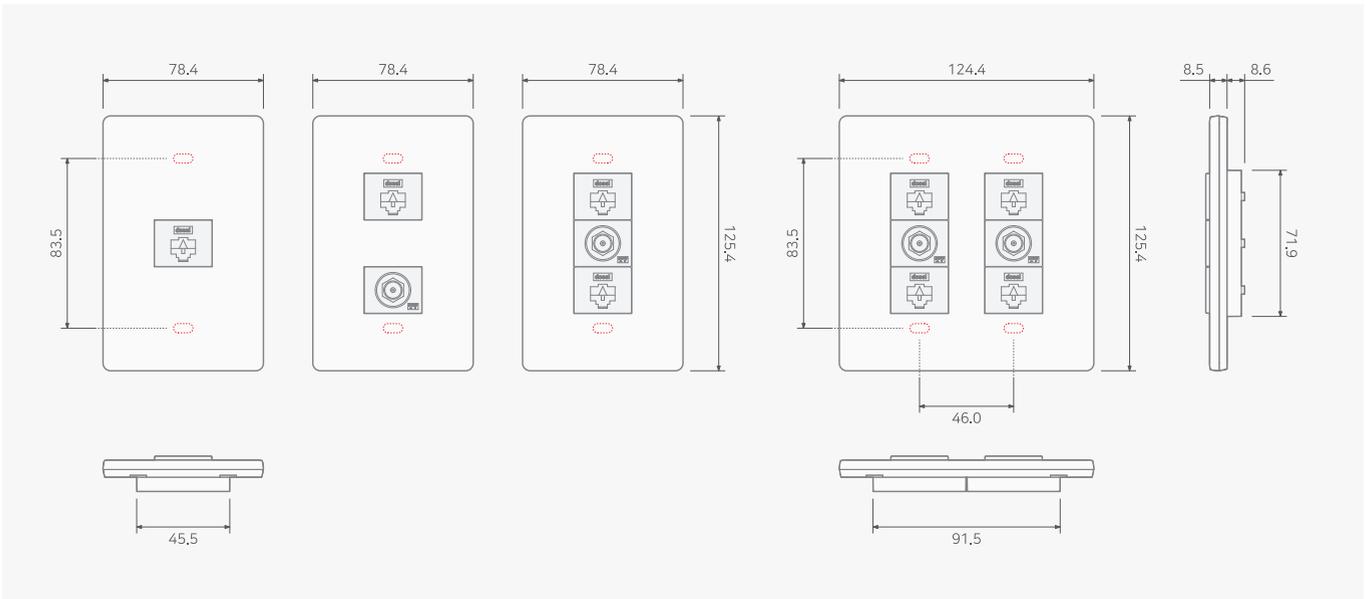

8P 1구  
D2CR101SWH

스피커 잭 1구  
D2CS101SWH

오디오 잭 1구  
D2CA101SWH

CATV unit  
D2CC101SWH

CATV + 8P 1구  
D2CH401SWH

8P1구 + CATV unit  
D2CH401DWH

전화용 4P + 8P 1구  
D2CH101SWH

8P 2구  
D2CR102SWH

스피커 잭 2구  
D2CS102SWH

오디오 잭 2구  
D2CA102SWH


CATV unit 2방  
D2CC102SWH

CATV + 8P 2구  
D2CH402SWH

8P2구 + CATV unit  
D2CH402DWH

전화용 4P  
D2CT101SWH

통합수구 Integration wiring device

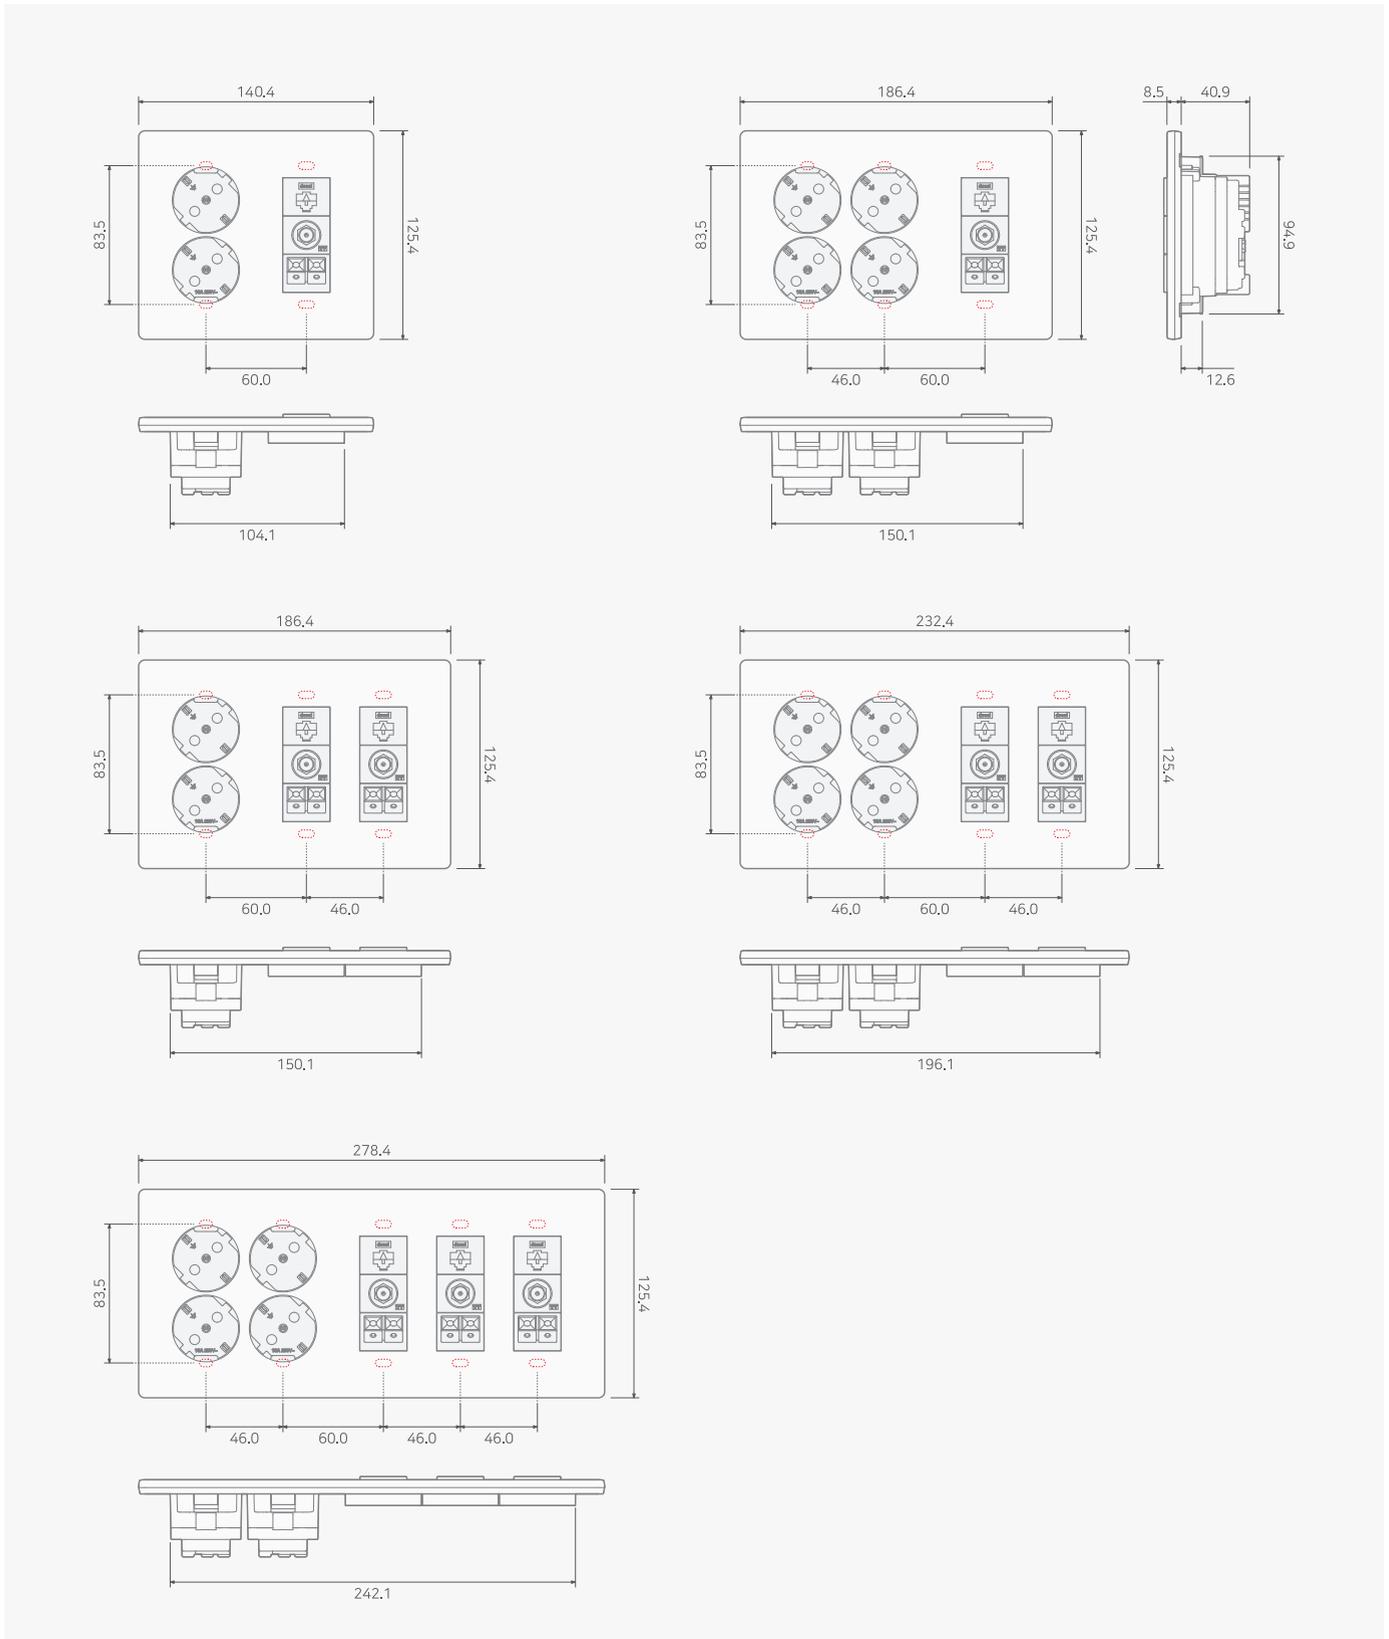

# D3 배선기구

Wiring Device(Aluminium)



프리미엄 배선기구에 새로운 기준을 제안하기 위해  
럭셔리 CMF를 적용하였습니다.



친환경 알루미늄의 세련되고 고급스러운  
라이프스타일을 제안합니다.





## 통신 Flush

재질 Material  
폴리카보네이트 / 알루미늄  
PC / Aluminium

색상 Color  
화이트 / 실버  
White / Silver



화이트 / 실버  
White / Silver



블랙 / 실버  
Black / Silver



올 블랙  
All Black

크기(mm) Size  
78.4(W) x 125.4(H) x 8.7(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 8.7(D)



전화용 4P  
D3CT101SWS  
1gang 4P



오디오 잭 1구  
D3CA101SBS  
1gang audio jack



CATV  
D3CC101SBS  
1gang CATV



스피커 잭 2구  
D3CS102SBB  
2gang speaker jack



전화용 4P + 8P 1구  
D3CH101SWS  
1gang 4P+1gang 8P



8P 1구 + CATV UNIT  
D3CH401DBS  
1gang 8P + CATV unit



CATV + 8P 2구 + 오디오 잭 1구  
D3CH414DBB  
CATV+2gang 8P+1gang audio jack

## 통합수구\_대기전력 자동차단 콘센트 Integration wiring device

재질 Material  
폴리카보네이트 / 알루미늄  
PC / Aluminium

색상 Color  
화이트 / 실버  
White / Silver



화이트 / 실버  
White / Silver



블랙 / 실버  
Black / Silver



올 블랙  
All Black

크기(mm) Size  
140.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)



D3 통합수구 W2F1  
D3W2F1H402WS  
콘센트 2구 + CATV + 8P 2구



D3 통합수구 W2F1  
D3W2F1H501BS  
콘센트 2구 + CATV + 8P 1구 + 스피커 잭 1구



D3 통합수구 D1F1  
D3D1F1H401BB  
대기전력 자동차단 콘센트 1구  
+ CATV + 8P 1구



D3 통합수구 D1F1  
D3D1F1H402WS  
대기전력 자동차단 콘센트 1구  
+ CATV + 8P 2구



D3 통합수구 D1F1  
D3D1F1H501BS  
대기전력 자동차단 콘센트 1구  
+ CATV + 8P 1구 + 스피커 잭 1구



D3 통합수구 D1F1  
D3D1F1H501BB  
CATV+8P 1구+스피커잭 1구  
+대기전력 자동차단 콘센트 1구(우타입)

# D4 배선기구

Wiring Device



프리미엄 배선기구에 새로운 기준을 제안하기 위해  
하이클래스 CMF를 적용하였습니다.

보이는 각도에 따라 변하는 컬러를 통해  
감각적인 라이프스타일을 제안합니다.



# D4시리즈 배선기구 Wiring Device

## 스위치 Switch

재질 Material      폴리카보네이트 PC

색상 Color      블랙 / 실버 Black / Silver



화이트 / 로즈골드 White / Rose Gold



올 블랙 All Black



크기(mm) Size      78.4(W) x 125.4(H) x 8.7(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 8.7(D)



1로 스위치 1구  
D4S11NBS  
1gang-1way



1로 스위치 2구  
D4S12NWR  
2gang-1way



1로 스위치 3구  
D4S13NBB  
3gang-1way



1로 스위치 4구  
D4S14NBS  
4gang-1way



1로 스위치 5구  
D4S15NWR  
5gang-1way



1로 스위치 6구  
D4S16NBB  
6gang-1way

## 콘센트 Socket Outlet



콘센트 1구  
D4C1VBS  
1gang socket outlet



45° 콘센트 2구  
D4C2DBS  
2gang 45° socket outlet



45° 콘센트 4구  
D4C4DWR  
4gang 45° socket outlet



가로형 콘센트 2구  
D4C2HBB  
2gang socket outlet(horizontal type)



통신 Flush

재질 Material 폴리카보네이트 PC

색상 Color

- 블랙 / 실버 Black / Silver
- 화이트 / 로즈골드 White / Rose Gold
- 올 블랙 All Black

크기(mm) Size 78.4(W) x 125.4(H) x 8.7(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 8.7(D)



전화용 4P  
D4CT101SBS  
1gang 4P



오디오 잭 1구  
D4CA101SWR  
1gang audio jack



CATV  
D4CC101SWR  
1gang CATV



스피커 잭 2구  
D4CS102SBB  
2gang speaker jack



전화용 4P + 8P 1구  
D4CH101SBS  
1gang 4P+1gang 8P



8P 1구 + CATV UNIT  
D4CH401DWR  
1gang 8P + CATV unit



CATV + 8P 2구 + 오디오 잭 1구  
D4CH414DBB  
CATV+2gang 8P+1gang audio jack

통합수구\_대기전력 자동차단 콘센트 Integration wiring device

재질 Material 폴리카보네이트 PC

색상 Color

- 블랙 / 실버 Black / Silver
- 화이트 / 로즈골드 White / Rose Gold
- 올 블랙 All Black

크기(mm) Size 140.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)



D4 통합수구 W2F1  
D4W2F1H402BS  
콘센트 2구 + CATV + 8P 2구



D4 통합수구 W2F1  
D4W2F1H501WR  
콘센트 2구 + CATV + 8P + 스피커 잭



D4 통합수구 D1F1  
D4D1F1H401BB  
대기전력 자동차단 콘센트 1구 + CATV + 8P 1구



D4 통합수구 D1F1  
D4D1F1H402BS  
대기전력 자동차단 콘센트 1구 + CATV + 8P 2구



D4 통합수구 D1F1  
D4D1F1H501WR  
대기전력 자동차단 콘센트 1구 + CATV + 8P 1구 + 스피커 잭 1구



D4 통합수구 D1F1  
D4D1F1H501BB  
CATV+8P 1구+스피커잭 1구 + 대기전력 자동차단 콘센트 1구(우타입)

# D5 배선기구

Wiring Device (Magnesium)



프리미엄 배선기구에 새로운 기준을 제안하기 위해  
최신 CMF를 적용하였습니다.  
전면부의 부드러운 볼륨감과 중후한 멋이 어울리는  
라이프스타일을 제안합니다.



# D5 시리즈 배선기구 Wiring Device(Magnesium)

## 스위치 Switch

재질 Material: 폴리카보네이트 PC

색상 Color: 마그네슘 Magnesium



크기(mm) Size: 78.4(W) x 125.4(H) x 8.7(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 8.7(D)  
방우형은 치수도 참고



1로 스위치 1구  
D5S11NMG  
1gang-1way




1로 스위치 2구  
D5S12NMG  
2gang-1way



1로 스위치 3구  
D5S13NMG  
3gang-1way



1로 스위치 4구  
D5S14NMG  
4gang-1way



1로 스위치 5구  
D5S15NMG  
5gang-1way



1로 스위치 6구  
D5S16NMG  
6gang-1way

## 콘센트 Socket Outlet



콘센트 1구  
D5C1VMG  
1gang socket outlet



45° 콘센트 2구  
D5C2DMG  
2gang 45° socket outlet



45° 콘센트 4구  
D5C4DMG  
4gang 45° socket outlet



가로형 콘센트 2구  
D5C2HMG  
2gang socket outlet  
(horizontal type)



방우형 콘센트 1구  
D5C1VWMG  
1gang water proof  
socket outlet



방우형 45° 콘센트 2구  
D5C2DWMG  
2gang water proof  
45° socket outlet



가로 방우형 콘센트 2구  
D5C2HWMG  
2gang water proof  
socket outlet (horizontal type)

## 통신 Flush

재질 Material  
폴리카보네이트 PC

색상 Color  
마그네슘 Magnesium



크기(mm) Size  
78.4(W) x 125.4(H) x 8.6(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 8.6(D)



전화용 4P  
D5CT101SMG  
1gang 4P



8P 1구  
D5CR101SMG  
1gang 8P



스피커 잭 1구  
D5CS101SMG  
1gang speaker jack



오디오 잭 1구  
D5CA101SMG  
1gang audio jack



CATV  
D5CC101SMG  
1gang CATV



8P 2구  
D5CR102SMG  
2gang 8P



스피커 잭 2구  
D5CS102SMG  
2gang speaker jack



오디오 잭 2구  
D5CA102SMG  
2gang audio jack



전화용 4P+8P 1구  
D5CH101SMG  
1gang 4P + 1gang 8P



CATV+8P 1구  
D5CH401SMG  
CATV + 1gang 8P



CATV+8P 2구  
D5CH402SMG  
CATV + 2gang 8P



8P 1구 + CATV UNIT  
D5CH401DMG  
1gang 8P + CATV unit



8P 2구 + CATV UNIT  
D5CH402DMG  
2gang 8P + CATV unit



CATV+8P 2구 + 오디오 잭 1구  
D5CH414DMG  
CATV+2gang 8P+1gang audio jack



CATV+8P 2구 + 오디오 잭 2구  
D5CH416DMG  
CATV+2gang 8P+2gang audio jack

일반\_통합수구 Integration wiring device

재질 Material  
 폴리카보네이트 PC

색상 Color  
 마그네슘 Magnesium



D5 통합수구 W2F1  
 D5W2F1H401MG  
 콘센트 2구 + CATV + 8P1구




D5 통합수구 W2F1  
 D5W2F1H402MG  
 콘센트 2구 + CATV + 8P 2구



D5 통합수구 W2F1  
 D5W2F1H501MG  
 콘센트 2구 + CATV + 8P1구 + 스피커 잭 1구

크기(mm) Size  
 140.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
 232.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
 278.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)

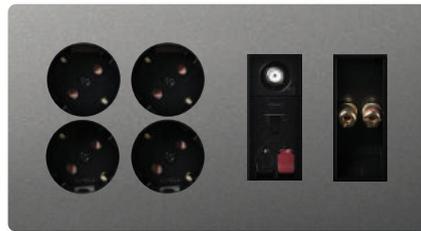

D5 통합수구 W4F2  
 D5W4F2H512WH  
 콘센트 4구 + CATV + 8P 1구 + 스피커 잭1구 + 오디오 잭1구



D5 통합수구 W5F3  
 D5W5F3H823WH  
 콘센트 4구 + FM 유닛 + 8P 2구 + 광단자 1구 + 오디오 잭 2구

통합수구\_대기전력 자동차단 콘센트 Integration wiring device



D5 통합수구 D1F1  
 D5D1F1H401MG  
 대기전력 자동차단 콘센트 1구  
 + CATV + 8P 1구



D5 통합수구 D1F1  
 D5D1F1H402MG  
 대기전력 자동차단 콘센트 1구  
 + CATV + 8P 2구



D5 통합수구 D1F1  
 D5D1F1H501MG  
 대기전력 자동차단 콘센트 1구  
 + CATV + 8P 1구 + 스피커 잭 1구



D5 통합수구 D1F1  
 D5D1F1H501MG  
 CATV+8P 1구+스피커잭 1구  
 +대기전력 자동차단 콘센트 1구(우타입)



# D5 배선기구

Wiring Device(Champagne Gold)



프리미엄 배선기구에 새로운 기준을 제안하기 위해 최신 CMF를 적용하였습니다.

전면부의 부드러운 볼륨감과 중후한 멋이 어울리는 라이프스타일을 제안합니다.



# D5 시리즈 배선기구 Wiring Device (Champagne Gold)

## 스위치 Switchch

재질 Material  
폴리카보네이트 PC

색상 Color  
샴페인 골드 Champagne Gold



크기(mm) Size  
78.4(W) x 125.4(H) x 8.7(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 8.7(D)  
방우형은 치수도 참고



1로 스위치 1구  
D5S11NCG  
1gang-1way



1로 스위치 2구  
D5S12NCG  
2gang-1way



1로 스위치 3구  
D5S13NCG  
3gang-1way



1로 스위치 4구  
D5S14NCG  
4gang-1way



1로 스위치 5구  
D5S15NCG  
5gang-1way



1로 스위치 6구  
D5S16NCG  
6gang-1way

## 콘센트 Socket Outlet



콘센트 1구  
D5C1VCG  
1gang socket outlet



45° 콘센트 2구  
D5C2DCG  
2gang 45° socket outlet



45° 콘센트 4구  
D5C4DCG  
4gang 45° socket outlet



가로형 콘센트 2구  
D5C2HCG  
2gang socket outlet  
(horizontal type)



방우형 콘센트 1구  
D5C1VWCG  
1gang water proof  
socket outlet



방우형 45° 콘센트 2구  
D5C2DWCG  
2gang water proof  
45° socket outlet



가로 방우형 콘센트 2구  
D5C2HWCG  
2gang water proof  
socket outlet (horizontal type)

## 통신 Flush

재질 Material  
폴리카보네이트 PC

색상 Color  
샴페인 골드 Champagne Gold



크기(mm) Size  
78.4(W) x 125.4(H) x 8.6(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 8.6(D)



전화용 4P  
D5CT101SCG  
1gang 4P



8P 1구  
D5CR101SCG  
1gang 8P



스피커 잭 1구  
D5CS101SCG  
1gang speaker jack



오디오 잭 1구  
D5CA101SCG  
1gang audio jack



CATV  
D5CC101SCG  
1gang CATV



8P 2구  
D5CR102SCG  
2gang 8P



스피커 잭 2구  
D5CS102SCG  
2gang speaker jack



오디오 잭 2구  
D5CA102SCG  
2gang audio jack



전화용 4P + 8P 1구  
D5CH101SCG  
1gang 4P + 1gang 8P



CATV + 8P 1구  
D5CH401SCG  
CATV + 1gang 8P



CATV + 8P 2구  
D5CH402SCG  
CATV + 2gang 8P



8P 1구 + CATV UNIT  
D5CH401DCG  
1gang 8P + CATV unit



8P 2구 + CATV UNIT  
D5CH402DCG  
2gang 8P + CATV unit



CATV + 8P 2구 + 오디오 잭 1구  
D5CH414DCG  
1gang audio jack + CATV + 2gang 8P



CATV + 8P 2구 + 오디오 잭 2구  
D5CH416DCG  
2gang audio jack + CATV + 2gang 8P

통합수구 Integration wiring device

재질 Material 폴리카보네이트 PC

색상 Color 샴페인 골드 Champagne Gold



크기(mm) Size 140.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
232.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
278.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)



D5 통합수구 W2F1  
D5W2F1H401CG  
콘센트 2구 + CATV + 8P 1구



D5 통합수구 W2F1  
D5W2F1H402CG  
콘센트 2구 + CATV + 8P 2구



D5 통합수구 W2F1  
D5W2F1H501CG  
콘센트 2구 + CATV + 8P 1구 + 스피커 잭 1구



D5 통합수구 W4F2  
D5W4F2H512CG  
콘센트 4구 + CATV + 8P 1구 + 스피커 잭 1구 + 오디오 잭 1구



D5 통합수구 W5F3  
D5W5F3H823CG  
콘센트 4구 + FM 유닛 + 8P 2구 + 광단자 1구 + 오디오 잭 2구

통합수구\_대기전력 자동차단 콘센트 Integration wiring device



D5 통합수구 D1F1  
D5D1F1H401CG  
대기전력 자동차단 콘센트 1구  
+ CATV + 8P 1구



D5 통합수구 D1F1  
D5D1F1H402CG  
대기전력 자동차단 콘센트 1구  
+ CATV + 8P 2구



D5 통합수구 D1F1  
D5D1F1H501CG  
대기전력 자동차단 콘센트 1구  
+ CATV + 8P 1구 + 스피커 잭 1구



D5 통합수구 D1F1  
D5D1F1H501CG  
CATV + 8P 1구 + 스피커 잭 1구  
+ 대기전력 자동차단 콘센트 1구(우타입)



# 70S 배선기구

Wiring Device



# 70S 배선기구 Wiring Device

## 스위치 Switch

재질 Material  
폴리카보네이트 PC

색상 Color  
화이트 White




크기(mm) Size  
74(W) x 120(H) x 9(D)  
120(W) x 120(H) x 9(D)  
방우형은 치수도 참고



일괄소등 스위치 1구  
7LA11NSWH  
total power-off



1로 스위치 1구  
7LS11NSWH  
1gang-1way




1로 스위치 2구  
7LS12NSWH  
2gang-1way




1로 스위치 3구  
7LS13NSWH  
3gang-1way



1로 스위치 4구  
7LS14NDWH  
4gang-1way



1로 스위치 5구  
7LS15NDWH  
5gang-1way



1로 스위치 6구  
7LS16NDWH  
6gang-1way

## 콘센트 Socket Outlet



콘센트 1구  
7LC1VWH  
1gang socket outlet



45° 콘센트 2구  
7LC2DSWH  
2gang 45° socket outlet



45° 콘센트 4구  
7LC4DDWH  
4gang 45° socket outlet



방우형 콘센트 1구  
7LC1DSWH  
1gang water proof  
socket outlet



방우형 45° 콘센트 2구  
7LC2DSWH  
2gang water proof  
45° socket outlet



가로 방우형 콘센트 2구  
7LC2DSWH  
2gang water proof  
socket outlet (horizontal type)

## 통신 Flush

재질 Material    폴리카보네이트 PC

색상 Color        화이트 White



크기(mm) Size    74(W) x 120(H) x 9(D)  
120(W) x 120(H) x 9(D)



전화용 4P  
7LCT101SWH  
1gang 4P



8P 1구  
7LCR101SWH  
1gang 8P



스피커 잭 1구  
7LCS101SWH  
1gang speaker jack



CATV UNIT  
7LCC101SWH  
CATV unit



8P 2구  
7LCR102SWH  
2gang 8P



스피커 잭 2구  
7LCS102SWH  
2gang speaker jack



MATV UNIT  
7LCC101SWH  
MATV unit



전화용 4P + 8P 1구  
7LCH101SWH  
1gang 4P+1gang 8P



CATV + 8P 1구  
7LCH401SWH  
CATV + 1gang 8P



CATV + 8P 2구  
7LCH402SWH  
CATV + 2gang 8P



8P 1구 + CATV UNIT  
7LCH401DWH  
1gang 8P + CATV unit



8P 2구 + CATV UNIT  
7LCH402DWH  
2gang 8P + CATV unit

# LINE 배선기구

Wiring Device



소비자의 다양한 니즈를 충족시키기 위한 컬러의 조합과 차별화되는 피니시를 적용하여 보는 각도에 따라 변화된 컬러를 통해 감각적인 라이프스타일을 제공합니다.



# LINE 배선기구 Wiring Device

## 스위치 Switch

재질 Material    폴리카보네이트 PC

색상 Color        실버 Silver



1로 스위치 1구  
LSS11NSSI  
1gang-1way




1로 스위치 2구  
LSS12NSSI  
2gang-1way




1로 스위치 3구  
LSS13NSSI  
3gang-1way


크기(mm) Size    80(W) x 123(H) x 9(D)  
135(W) x 123(H) x 9(D)  
방우형은 치수도 참고

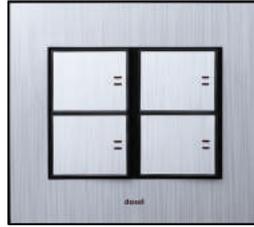

1로 스위치 4구  
LSS14NDSI  
4gang-1way

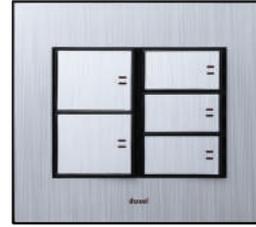

1로 스위치 5구  
LSS15NDSI  
5gang-1way

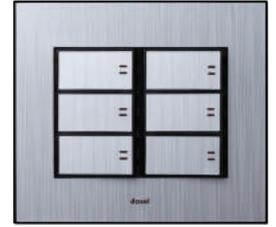

1로 스위치 6구  
LSS16NDSI  
6gang-1way

## 콘센트 Socket Outlet



콘센트 1구  
LSC1VSSI  
1gang socket outlet



45° 콘센트 2구  
LSC2DSSI  
2gang 45° socket outlet



45° 콘센트 4구  
LSC4DDSI  
4gang 45° socket outlet



통신 Flush

재질            폴리카보네이트  
 Material        PC

색상            실버  
 Color           Silver



크기(mm)        80(W) x 123(H) x 9(D)  
 Size              135(W) x 123(H) x 9(D)



전화용 4P  
 LSC101SSI  
 1gang 4P



8P 1구  
 LSCR101SSI  
 1gang 8P



스피커 잭 1구  
 LSCS101SSI  
 1gang speaker jack



오디오 잭 1구  
 LSCA101SSI  
 1gang audio jack



CATV UNIT  
 LSCC101SSI  
 CATV unit



8P 2구  
 LSCR102SSI  
 2gang 8P




스피커 잭 2구  
 LSCS102SSI  
 2gang speaker jack



오디오 잭 2구  
 LSCA102SSI  
 2gang audio jack




MATV UNIT  
 LSCM101SSI  
 MATV unit




전화용 4P + 8P 1구  
 LSCH101SSI  
 1gang 4P+1gang 8P




CATV + 8P 1구  
 LSCH401SSI  
 CATV + 1gang 8P



CATV + 8P 2구  
 LSCH402SSI  
 CATV + 2gang 8P

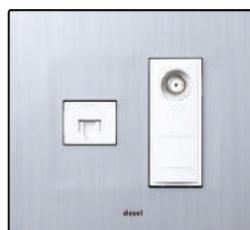

8P 1구 + CATV UNIT  
 LSCH401DSI  
 1gang 8P + CATV unit

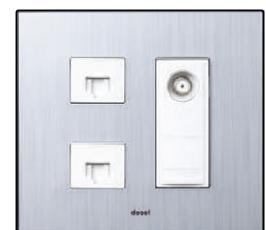

8P 2구 + CATV UNIT  
 LSCH402DSI  
 2gang 8P + CATV unit

# LINE 배선기구 Wiring Device

## 콘센트 Socket Outlet

재질 Material  
폴리카보네이트 PC

색상 Color  
실버 투톤 Silver two-tone



콘센트 1구  
LSC1VSST  
1gang socket outlet



45° 콘센트 2구  
LSC2DSST  
2gang 45° socket outlet



45° 콘센트 4구  
LSC4DDST  
4gang 45° socket outlet

크기(mm) Size  
80(W) x 123(H) x 9(D)

135(W) x 123(H) x 9(D)

방우형은 치수도 참고



통신 Flush

재질 Material  
폴리카보네이트 PC

색상 Color  
실버 투톤 Silver two-tone



크기(mm) Size  
80(W) x 123(H) x 9(D)  
135(W) x 123(H) x 9(D)



전화용 4P  
LSCCT101SST  
1gang 4P



8P 1구  
LSCR101SST  
1gang 8P



스피커 잭 1구  
LSCS101SST  
1gang speaker jack



오디오 잭 1구  
LSCA101SST  
1gang audio jack



CATV UNIT  
LSCC101SST  
CATV unit



8P 2구  
LSCR102SST  
2gang 8P



스피커 잭 2구  
LSCS102SST  
2gang speaker jack



오디오 잭 2구  
LSCA102SST  
2gang audio jack



MATV UNIT  
LSCM101SST  
MATV unit



전화용 4P + 8P 1구  
LSCH101SST  
1gang 4P+1gang 8P



CATV + 8P 1구  
LSCH401SST  
CATV + 1gang 8P



CATV + 8P 2구  
LSCH402SST  
CATV + 2gang 8P



8P 1구 + CATV UNIT  
LSCH401DST  
1gang 8P + CATV unit



8P 2구 + CATV UNIT  
LSCH402DST  
2gang 8P + CATV unit

# LINE 배선기구 Wiring Device

## 스위치 Switch

재질 Material  
폴리카보네이트 PC

색상 Color  
울 블랙 All Black



1로 스위치 1구  
LSS11NSBB  
1gang-1way



1로 스위치 2구  
LSS12NSBB  
2gang-1way



1로 스위치 3구  
LSS13NSBB  
3gang-1way

크기(mm) Size  
80(W) x 123(H) x 9(D)  
135(W) x 123(H) x 9(D)



1로 스위치 4구  
LSS14NDBB  
4gang-1way



1로 스위치 5구  
LSS15NDBB  
5gang-1way



1로 스위치 6구  
LSS16NDBB  
6gang-1way

## 콘센트 Socket Outlet



콘센트 1구  
LSC1VSBB  
1gang socket outlet



45° 콘센트 2구  
LSC2DSBB  
2gang 45° socket outlet



45° 콘센트 4구  
LSC4DDBB  
4gang 45° socket outlet



통신 Flush

재질 Material      폴리카보네이트 PC

색상 Color          올 블랙 All Black



크기(mm) Size      80(W) x 123(H) x 9(D)  
 135(W) x 123(H) x 9(D)



전화용 4P  
 LSCT101SBB  
 1gang 4P



8P 1구  
 LSCR101SBB  
 1gang 8P



스피커 잭 1구  
 LSCS101SBB  
 1gang speaker jack



오디오 잭 1구  
 LSCA101SBB  
 1gang audio jack



CATV UNIT  
 LSCC101SBB  
 CATV unit



8P 2구  
 LSCR102SBB  
 2gang 8P



스피커 잭 2구  
 LSCS102SBB  
 2gang speaker jack



오디오 잭 2구  
 LSCA102SBB  
 2gang audio jack



MATV UNIT  
 LSCM101SBB  
 MATV unit



전화용 4P + 8P 1구  
 LSCH101SBB  
 1gang 4P+1gang 8P



CATV + 8P 1구  
 LSCH401SBB  
 CATV + 1gang 8P



CATV + 8P 2구  
 LSCH402SBB  
 CATV + 2gang 8P



8P 1구 + CATV UNIT  
 LSCH401DBB  
 1gang 8P + CATV unit



8P 2구 + CATV UNIT  
 LSCH402DBB  
 2gang 8P + CATV unit

# D2 2선식 전자식스위치

Electronic Switch



가벼운 터치만으로도 다양한 기능을 손쉽게 제어할 수 있는  
편리하고 스마트한 라이프 스타일을 제안합니다.



# D2 2선식 전자식 스위치 Electronic Switch

## 스위치 Switch

재질 Material: 폴리카보네이트 / 아크릴 PC / Acrylic

색상 Color: 올 화이트 All White



전용 리모컨  
DS-ESRC06



전등 1구  
D2S1L1ACWWH



전등 2구  
D2S1L2ACWWH



전등 3구(1개용)  
D2S1L3ACWWH



전등 3구(2개용)  
D2S2L3ACWWH

크기(mm) Size: 78.4(W) x 125.4(H) x 9.5(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 9.5(D)



전등 4구  
D2S2L4ACWWH



전등 5구  
D2S2L5ACWWH



전등 6구  
D2S2L6ACWWH



# D4 2선식 전자식스위치

Electronic Switch



가벼운 터치만으로도 다양한 기능을 손쉽게 제어할 수 있는  
편리하고 스마트한 라이프 스타일을 제안합니다.



# D4 2선식 전자식 스위치 Electronic Switch

## 스위치 Switchch

재질 Material: 폴리카보네이트 /아크릴 PC / Acrylic

색상 Color: 블랙 / 실버 Black / Silver



블랙 / 실버  
Black / Silver



화이트 / 로즈골드  
White / Rose Gold



올 블랙  
All Black

크기(mm) Size: 78.4(W) x 125.4(H) x 9.5(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 9.5(D)



전용 리모컨  
DS-ESRC06



전등 1구  
D4S1L1ACWBS



전등 2구  
D4S1L2ACBS



전등 3구(1개용)  
D4S1L3ACWBS



전등 3구(2개용)  
D4S2L3ACWBS



전등 4구  
D4S2L4ACWBS



전등 5구  
D4S2L5ACWBS



전등 6구  
D4S2L6ACWBS



전등 1구  
D4S1L1ACWWR



전등 3구(1개용)  
D4S1L3ACWWR



전등 3구(2개용)  
D4S2L3ACWWR



전등 6구  
D4S2L6ACWWR



전등 1구  
D4S1L1ACWBB



전등 3구(1개용)  
D4S1L3ACWBB



전등 3구(2개용)  
D4S2L3ACWBB



전등 6구  
D4S2L6ACWBB

# D5 2선식 전자식 스위치

Electronic Switch



가벼운 터치만으로도 다양한 기능을 손쉽게 제어할 수 있는  
편리하고 스마트한 라이프 스타일을 제안합니다.



# D5 2선식 전자식 스위치 Electronic Switch

## 스위치 Switch

재질 Material: 폴리카보네이트 / 아크릴 PC / Acrylic

색상 Color: 마그네슘 Magnesium, 샴페인 골드 Champagne Gold

크기(mm) Size: 78.4(W) x 125.4(H) x 9.5(D), 124.4(W) x 125.4(H) x 9.5(D)



전용 리모컨 DS-ESRC06



전등 1구 D5S1L1ACWMG



전등 2구 D5S1L2ACWMG



전등 3구(1개용) D5S1L3ACWMG



전등 3구(2개용) D5S2L3ACWMG



전등 4구 D5S2L4ACWMG



전등 5구 D5S2L5ACWMG



전등 6구 D5S2L6ACWMG



전등 1구 D5S1L1ACWCG



전등 2구 D5S1L2ACWCG



전등 3구(1개용) D5S1L3ACWCG



전등 3구(2개용) D5S2L3ACWCG



전등 4구 D5S2L4ACWCG



전등 5구 D5S2L5ACWCG




전등 6구 D5S2L6ACWCG

# D2·D4·D5 2선식 전자식 스위치 Electronic Switch

## 스펙 및 치수도 Spec & Dimension


전등 스위치

- 특징**
- \* 리모컨 이용, 조명 제어 가능 (전용 리모컨, 사용자 리모컨 학습 가능)
  - \* 기존의 설치 스위치 교환 사용 가능
- 제원**
- \* 정격전압 : AC220V / 60Hz
  - \* 정격용량 : 전등 1구당 2A이내

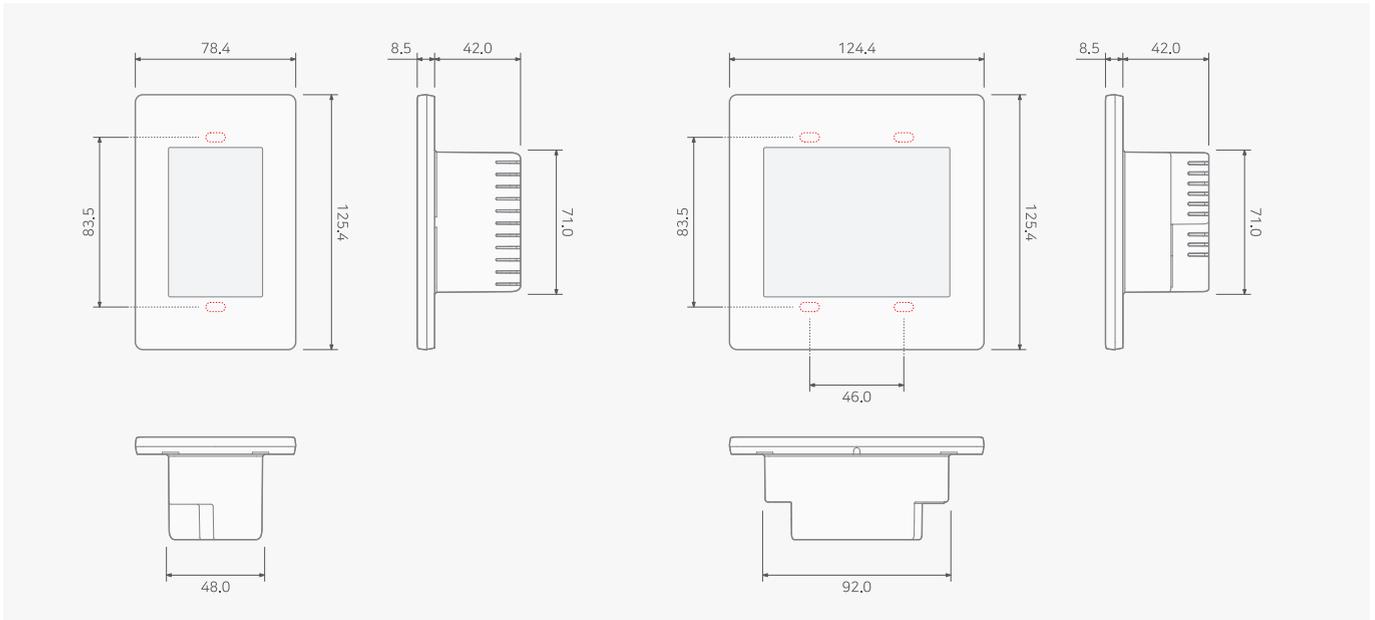


## 결선도 Wiring Diagram

전등 스위치

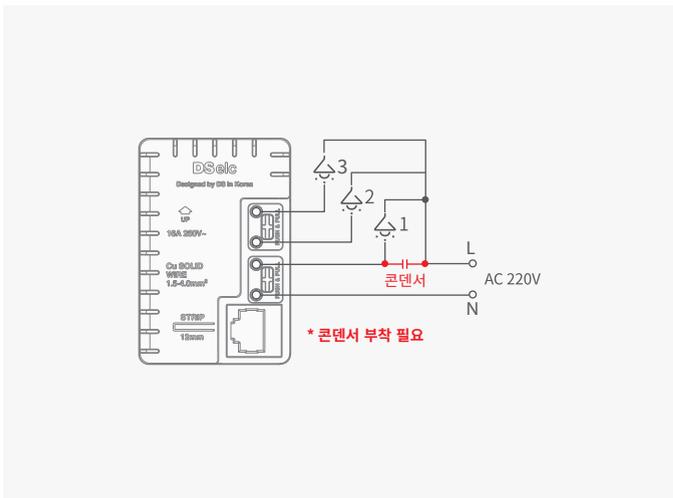

전등 스위치

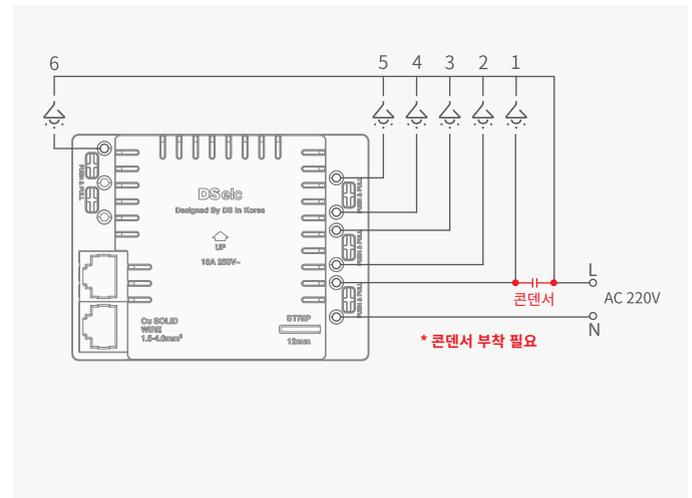


# D2 3선식 전자식 스위치

Electronic Switch

조명제어 및 대기전력 차단, 가스밸브 차단,  
엘리베이터 호출까지 가능한 스마트 배선기구입니다.

한 번의 터치로 다양한 기능들을 손쉽게 제어할 수 있으며  
스마트하고 편리한 라이프스타일을 제공합니다.

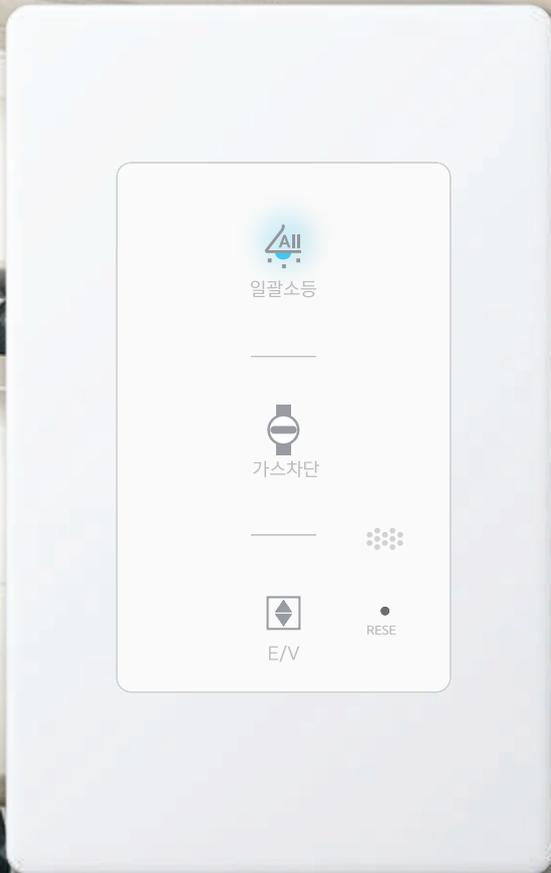

# D2 3선식 전자식스위치 Electronic Switch

다기능 리모컨 | 일괄소등 | 전등 스위치

재질 Material  
폴리카보네이트 / 아크릴 PC / Acrylic

색상 Color  
올 화이트 All White



전용 리모컨  
DS-ESRC06



다기능 일괄 소등스위치  
D2A32MFACW

- 일괄소등, 가스차단
- 엘리베이터 호출
- 각종 생활정보
- 주차위치 확인 기능
- 복도 조명 제어 기능

크기(mm) Size  
78.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)



일괄소등  
D2A11ACW



일괄소등 + 가스  
D2A11GVACW



일괄소등 + 가스 + 3로  
D2A31GVACW



일괄소등 + 가스 + E/V  
D2A11GVEVACW



전등 1구  
D2N1ACW



전등 2구  
D2N2ACW



전등 3구  
D2N3ACW



전등 4구  
D2N4ACW



전등 5구  
D2N5ACW



전등 6구  
D2N6ACW

# D2 3선식 전자식 스위치 Electronic Switch

전등 | 대기전력 자동차단 스위치

재질 Material: 폴리카보네이트 / 아크릴 PC / Acrylic

색상 Color: 올 화이트 All White



크기(mm) Size: 124.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)



대기전력 자동차단 2구  
D2ND2ACW



대기전력 자동차단 3구  
D2ND3ACW



대기전력 자동차단 4구  
D2ND4ACW



대기전력 자동차단 2구(전력량계)  
D2NLD2ACW



대기전력 자동차단 3구(전력량계)  
D2NLD3ACW



대기전력 자동차단 4구(전력량계)  
D2NLD4ACW



전등 1구 + 대기전력 자동차단 2구  
D2N1D2ACW



전등 2구 + 대기전력 자동차단 2구  
D2N2D2ACW



전등 3구 + 대기전력 자동차단 2구  
D2N3D2ACW



전등 4구 + 대기전력 자동차단 2구  
D2N4D2ACW



전등 | 대기전력 자동차단 | 환기 | 온도조절 스위치



전등 1구 + 대기 2구(전력량계)  
D2NL1D2ACW



전등 2구 + 대기 2구(전력량계)  
D2NL2D2ACW



전등 3구 + 대기 2구(전력량계)  
D2NL3D2ACW



전등 4구 + 대기 2구(전력량계)  
D2NL4D2ACW



전등 1구 + 대기 2구(전력량계) + 환기  
D2NL1D2VEACW



전등 2구 + 대기 2구(전력량계) + 환기  
D2NL2D2VEACW



전등 3구 + 대기 2구(전력량계) + 환기  
D2NL3D2VEACW



전등 4구 + 대기 2구(전력량계) + 환기  
D2NL4D2VEACW



전등 1구 + 온도조절기  
D2NL1THACW



전등 2구 + 온도조절기  
D2NL2THACW



전등 3구 + 온도조절기  
D2NL3THACW



전등 4구 + 온도조절기  
D2NL4THACW



전등 1구 + 대기 2구(전력량계)  
+ 온도조절기  
D2NL1D2THACW



전등 2구 + 대기 2구(전력량계)  
+ 온도조절기  
D2NL2D2THACW



전등 3구 + 대기 2구(전력량계)  
+ 온도조절기  
D2NL3D2THACW



전등 4구 + 대기 2구(전력량계)  
+ 온도조절기  
D2NL4D2THACW

# D3 3선식 전자식 스위치

Electronic Switch (Aluminium)



조명제어 및 대기전력 차단, 가스밸브 차단,  
엘리베이터 호출까지 가능한 스마트 배선기구입니다.

한 번의 터치로 다양한 기능들을 손쉽게 제어할 수 있으며  
스마트하고 편리한 라이프스타일을 제공합니다.

# D3 3선식 전자식 스위치 Electronic Switch (Aluminium)

다기능 리모컨 | 일괄소등 | 전등 스위치

재질 Material: 폴리카보네이트 / 알루미늄 / 아크릴  
PC / Aluminium / Acrylic

색상 Color: 화이트 / 실버  
White / Silver



전용 리모컨  
DS-ESRC06



일괄소등  
D3A11ACW



일괄소등 + 가스  
D3A11GVACW



일괄소등 + 가스 + 3로  
D3A31GVACW



일괄소등 + 가스 + E/V  
D3A11GVEVACW

크기(mm) Size: 78.4(W) x 125.4(H) x 9.5(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 9.5(D)



전등 1구  
D3N1ACW



전등 2구  
D3N2ACW



전등 3구  
D3N3ACW




전등 4구  
D3N4ACW



전등 5구  
D3N5ACW



전등 6구  
D3N6ACW

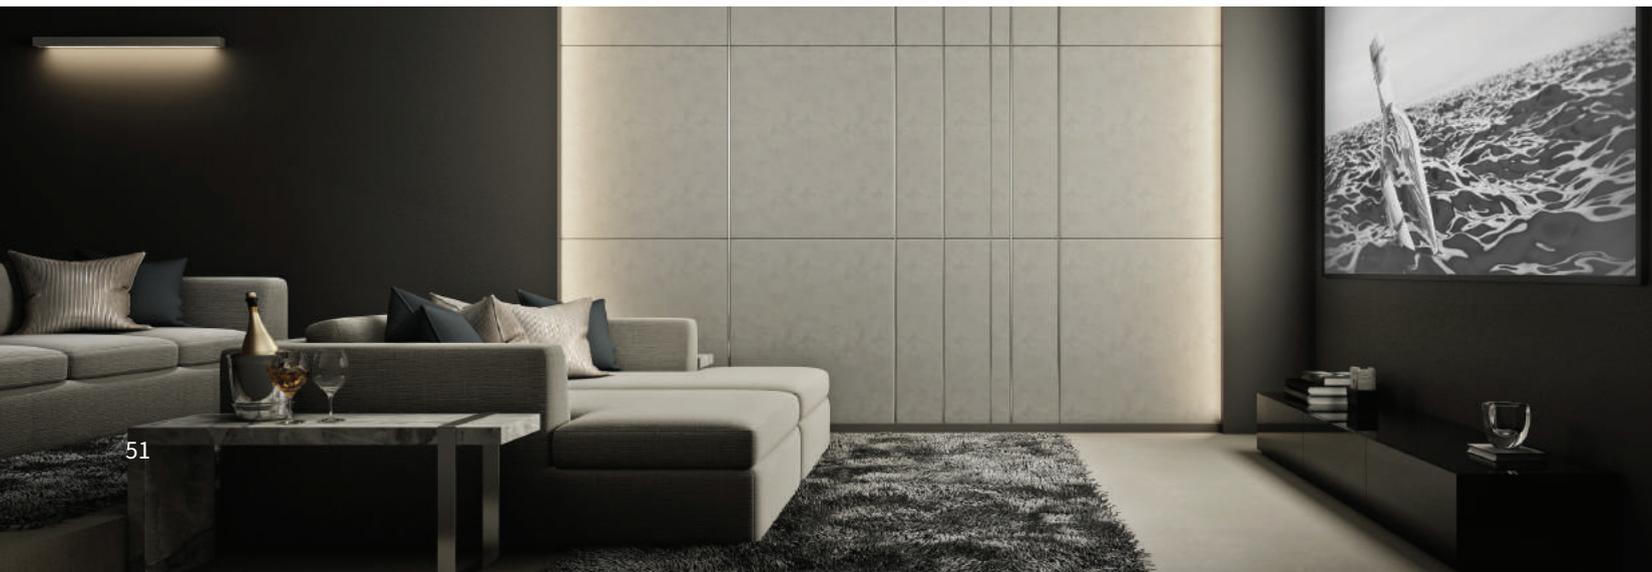

# D3 3선식 전자식 스위치 Electronic Switch (Aluminium)

전등 | 대기전력 자동차단 스위치

재질 Material  
폴리카보네이트 / 알루미늄 / 아크릴  
PC / Aluminium / Acrylic

색상 Color  
화이트 / 실버  
White / Silver



크기(mm) Size  
124.4(W) x 125.4(H) x 9.5(D)



대기전력 자동차단 2구  
D3ND2ACW



대기전력 자동차단 3구  
D3ND3ACW



대기전력 자동차단 4구  
D3ND4ACW



대기전력 자동차단 2구(전력량계)  
D3NLD2ACW



대기전력 자동차단 3구(전력량계)  
D3NLD3ACW



대기전력 자동차단 4구(전력량계)  
D3NLD4ACW



전등 1구 + 대기전력 자동차단 2구  
D3N1D2ACW



전등 2구 + 대기전력 자동차단 2구  
D3N2D2ACW



전등 3구 + 대기전력 자동차단 2구  
D3N3D2ACW



전등 4구 + 대기전력 자동차단 2구  
D3N4D2ACW



전등 | 대기전력 자동차단 | 환기 | 온도조절 스위치



전등 1구 + 대기 2구(전력량계)  
D3NL1D2ACW



전등 2구 + 대기 2구(전력량계)  
D3NL2D2ACW



전등 3구 + 대기 2구(전력량계)  
D3NL3D2ACW



전등 4구 + 대기 2구(전력량계)  
D3NL4D2ACW



전등 1구 + 대기 2구(전력량계) + 환기  
D3NL1D2VEACW



전등 2구 + 대기 2구(전력량계) + 환기  
D3NL2D2VEACW



전등 3구 + 대기 2구(전력량계) + 환기  
D3NL3D2VEACW



전등 4구 + 대기 2구(전력량계) + 환기  
D3NL4D2VEACW



전등 1구 + 온도조절기  
D3NL1THACW



전등 2구 + 온도조절기  
D3NL2THACW



전등 3구 + 온도조절기  
D3NL3THACW



전등 4구 + 온도조절기  
D3NL4THACW



전등 1구 + 대기 2구(전력량계)  
+ 온도조절기  
D3NL1D2THACW



전등 2구 + 대기 2구(전력량계)  
+ 온도조절기  
D3NL2D2THACW



전등 3구 + 대기 2구(전력량계)  
+ 온도조절기  
D3NL3D2THACW



전등 4구 + 대기 2구(전력량계)  
+ 온도조절기  
D3NL4D2THACW

# D2·D3 3선식 전자식 스위치 Electronic Switch

## 스펙 및 치수도 Spec & Dimension

### 다기능일괄소등 스위치

- 특징**
- \* 외출 시 현관에서 세대 전체 조명 및 가스밸브 제어, 엘리베이터 호출 가능
  - \* 월패드 및 각종기기와 연결하여 홈네트워크 구성
  - \* 기존의 KS규격 매립박스 사용 가능

- 제원**
- \* 정격전압 : AC220V / 60Hz
  - \* 정격용량 : 16A (3,200W)

### 전등 스위치

- 특징**
- \* 자주 사용하는 조명을 그룹화 하여 제어
  - \* 무선리모컨을 이용해 조명 제어
  - \* 월패드 및 각종기기와 연결하여 홈네트워크 구성
  - \* 기존의 KS규격 매립박스 사용 가능

- 제원**
- \* 정격전압 : AC220V / 60Hz
  - \* 정격용량 : 전등 1구당 2.3A (500W)

### 다기능 리모컨 스위치


- 특징**
- \* 취침 : 원하는 시간대에 자동으로 조명 OFF
  - \* 기상 : 원하는 시간대에 부저 및 조명 ON (부저 ON/OFF 가능)
  - \* 방법 : 설정 시간 후 자동 조명 OFF
  - \* 무선리모컨을 이용해 조명 제어
  - \* 월패드 및 각종기기와 연결하여 홈네트워크 구성
  - \* 기존의 KS규격 매립박스 사용 가능

- 제원**
- \* 정격전압 : AC220V / 60Hz
  - \* 정격용량 : 전등 1구당 2.3A (500W)

### 대기전력 자동차단 스위치


- 특징**
- \* 콘센트에 연결된 가전제품의 대기전력을 자동(수동)으로 차단 및 복귀
  - \* 대기전력차단 스위치와 연결된 콘센트(구) 개별 제어
  - \* 조명 스위치와 통합 가능
  - \* 무선리모컨을 이용해 조명 제어
  - \* 월패드 및 각종기기와 연결하여 홈네트워크 구성
  - \* 기존의 KS규격 매립박스 사용 가능

- 제원**
- \* 정격전압 : AC220V / 60Hz
  - \* 정격용량 : 전등 1구당 2.3A (500W), 콘센트 1구당 16A (2채널)

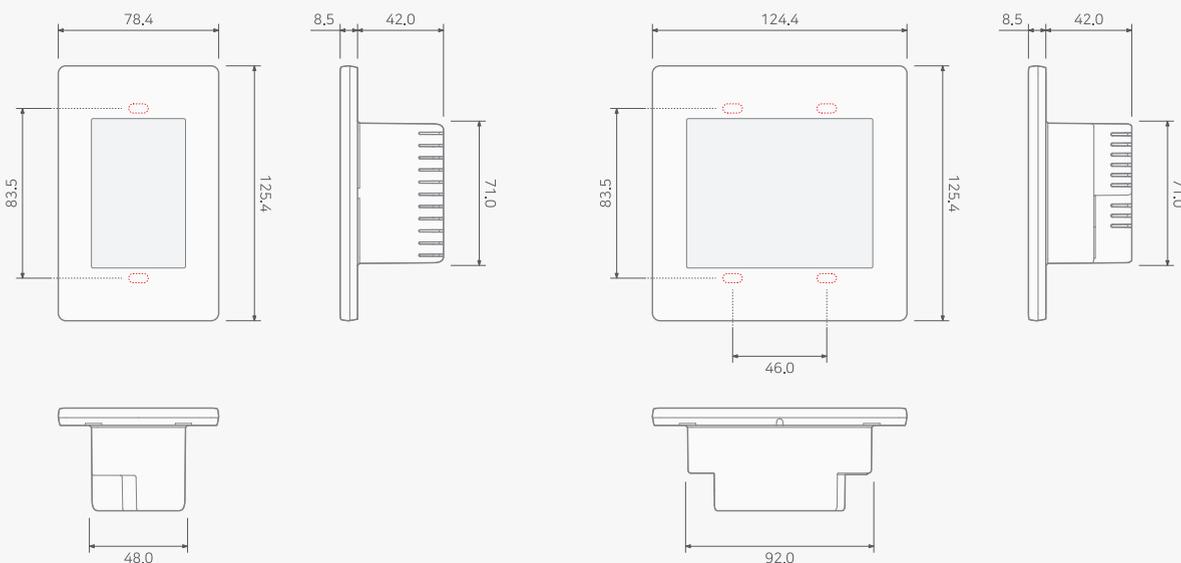


## 결선도 Wiring Diagram


다기능 리모컨 스위치  
전등 스위치

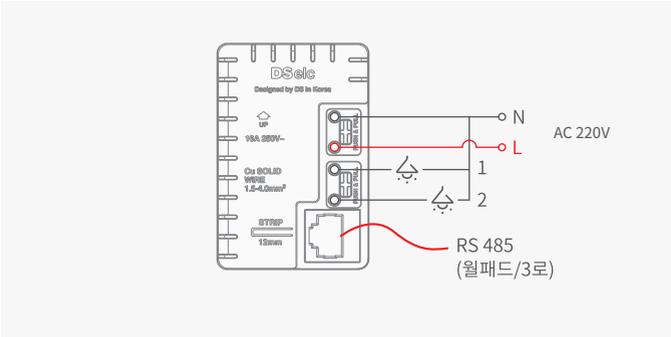


일괄소등 + 가스  
일괄소등 + 가스 + 3로  
일괄소등 + 가스 + E/V

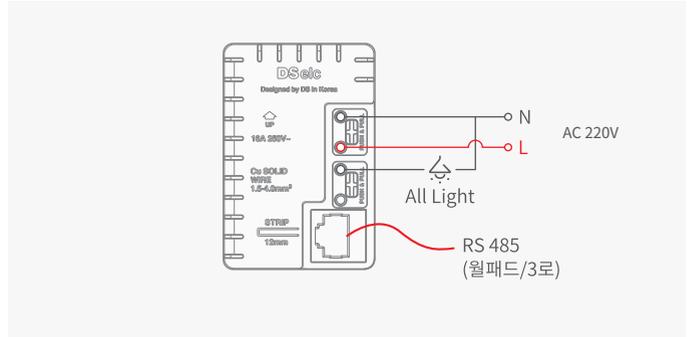


전등 스위치

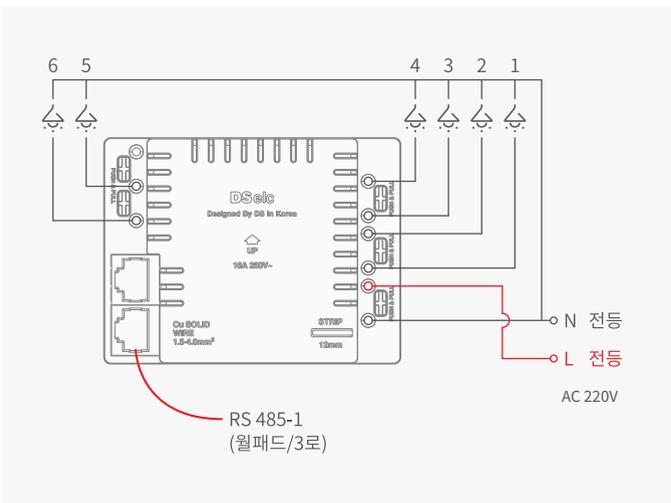


전등 + 대기전력 자동차단 스위치  
전등 + 대기전력 자동차단(전력량계) 스위치

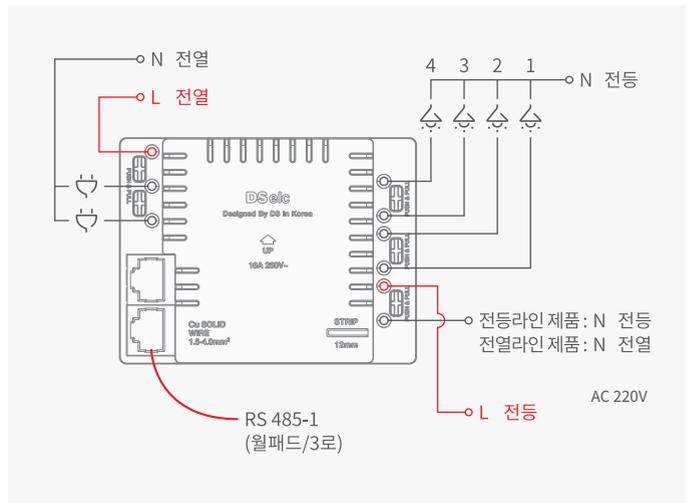

전등 + 온도조절 스위치

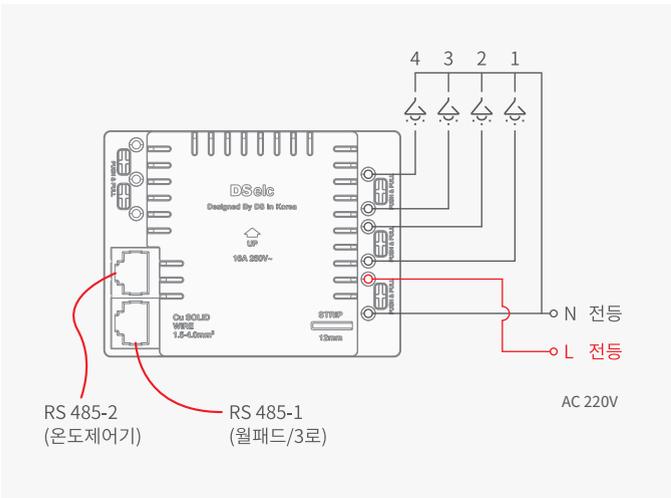

전등 + 대기전력 자동차단(전력량계) 스위치 + 온도도절 / 환기 스위치

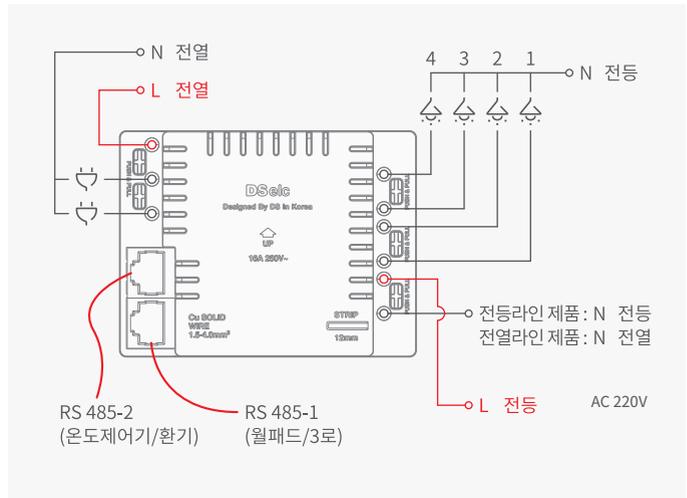

# 4점식 안전형 콘센트

4-Point Safety Outlet

감전 위험에 대한 예방으로  
4점식 안전형 콘센트를 추천합니다.



특허 제 10-2001669호

# 4점식 안전형 콘센트 4-Point Safety Outlet

## 4점식 안전형 콘센트

재질 Material 폴리카보네이트 PC

색상 Color 화이트 White



크기(mm) Size 78.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)  
124.4(W) x 125.4(H) x 8.5(D)



제 10-2001669호

4점식 안전형 콘센트는 전원 플러그가 아니면 잠금장치가 열리지 않습니다. 플러그를 삽입해야만 접점 구멍이 열리는 안전장치가 적용된 콘센트입니다. 가정 내에서 발생할 수 있는 감전 사고 위험 예방에 효과적입니다.


\* 적용 범위 : D2, D3, D4, D5 시리즈 및 각 시리즈 4점식 안전형 대기콘센트 적용 가능



콘센트 2구, 16A 250V~



콘센트 4구, 16A 250V~

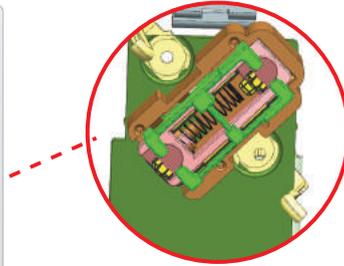

<내부구조 상세도>



대기콘센트 2구, 16A 250V~



대기콘센트 4구, 16A 250V~



## 소방용 콘센트 | 제어기

인덕션 사용 시 과전류를 감지하여 자동으로 전류를 차단하여 안전하게 사용할 수 있습니다.

화재수신기에서 소방차단기(콘센트) ON/OFF 제어가 가능합니다.

소방차단기(콘센트) 부하 출력 Monitoring 기능이 탑재되어있습니다.

소방차단기(콘센트)와 화재수신기와의 연결상태 이상 유무를 확인할 수 있습니다.

### 소방콘센트

- \* LED를 통해 부하 출력 상태를 확인할 수 있어 편리합니다.
- \* 16A 이상의 과전류 시 자동 차단이 되어 안전합니다.
- \* 화재수신기 제어와 별도로 ON/OFF를 수동 변환할 수 있습니다.



### 소방제어기

- \* 50A 릴레이가 내장되어 대용량 부하 사용이 가능합니다.
- \* 기존 차단기와 같은 사이즈로 제작되어 기존 차단기 위치에 바로 설치가 가능합니다.
- \* 16A 이상의 과전류 시 자동 차단이 되어 안전합니다.
- \* 화재수신기 제어와 별도로 ON/OFF를 수동 변환할 수 있습니다.



# 빌트인콘센트

Built-in Outlet



# 빌트인콘센트 Built-in Outlet

## 콘센트 Socket Outlet



코너형 2구 콘센트  
(실버색상 전용)



플레이트형 1구 콘센트



플레이트형 2구 콘센트




커버형 1구 콘센트




커버형 2구 콘센트

## 스펙 및 치수도 Spec & Dimension


빌트인 콘센트  
(코너형 2구)

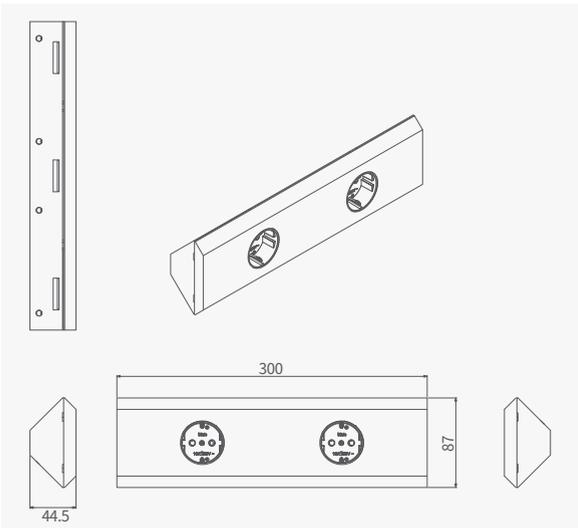

빌트인 콘센트  
(플레이트형 1구·2구)

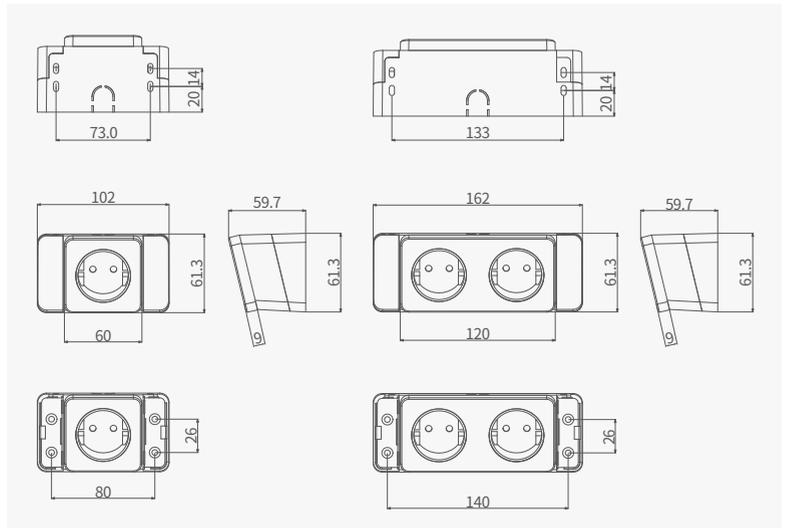

빌트인 콘센트  
(커버형 1구·2구)

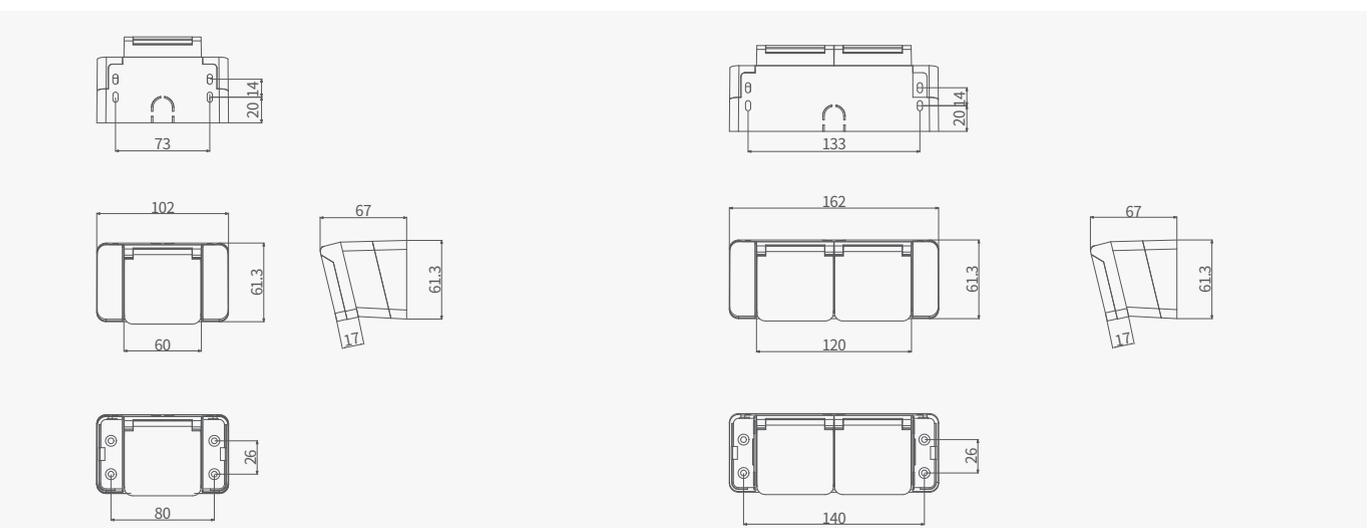

# G1 대기전력 자동차단 콘센트

Standby Power Off Socket Outlet

대기전력 자동 차단 콘센트는 과부하 방지, 시스템과의 연동 동작 등의 기능을 부여한 제품으로 절전, 전기화재예방, 전자제품 수명연장 등 친환경적인 기능성 전열 콘센트를 의미합니다.

부하 삽입 시 스스로 차단 값을 감지할 수 있어 누구나 쉽게 대기전력 자동 차단 콘센트를 사용할 수 있습니다.



# G1 시리즈 Wiring Device

## 대기전력 자동차단 콘센트 Standby Power Off Socket Outlet

재질 Material	폴리카보네이트 PC	
색상 Color	화이트 White	샴페인 골드 Champagne Gold
		
	올블랙 All Black	
크기(mm) Size	72(W) x 120(H) x 9.7(D)	120(W) x 120(H) x 9.7(D)



대기전력 자동차단 콘센트 1구  
DS-16A1  
1gang standby power off socket outlet



대기전력 자동차단 콘센트 2구  
DS-16A2  
2gang standby power off socket outlet



대기전력 자동차단 콘센트 3구  
DS-16A3  
3gang standby power off socket outlet



대기전력 자동차단 콘센트 1구  
DS-16A1CG  
1gang standby power off socket outlet




대기전력 자동차단 콘센트 2구  
DS-16A2CG  
2gang standby power off socket outlet




대기전력 자동차단 콘센트 1구  
DS-16A1BB  
1gang standby power off socket outlet

### 치수도 Dimension

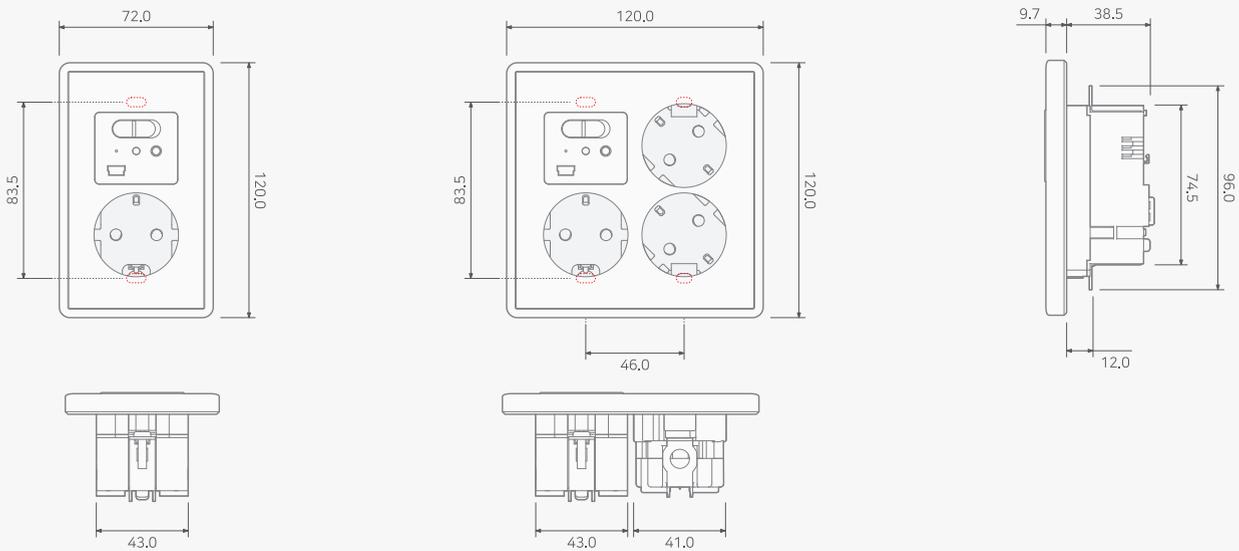


### 결선도 Wiring Diagram

G1\_ 대기전력 자동차단 콘센트 3구

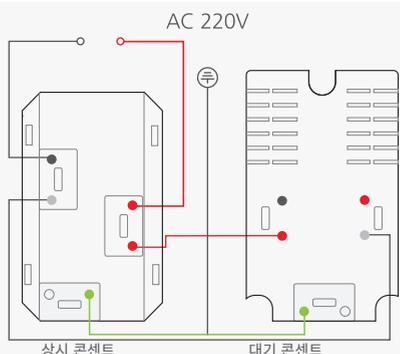

G1\_ 대기전력 자동차단 콘센트 2구+일반형 콘센트 2구, 통합수구용 4구

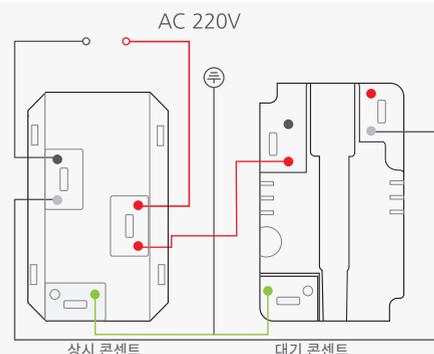

# M1

멀티탭  
Multi-Tap



# M1 멀티탭 Multi-Tap

## 멀티탭 Multi-Tap



2구 멀티탭  
D1M210AWH / D1M216AWH  
1.5M / 2M / 2.5M / 3M  
4.5M / 5M / 9.5M / 10M  
\*정격전류 10A / 16A



3구 멀티탭  
D1M310AWH / D1M316AWH  
1.5M / 2M / 2.5M / 3M  
4.5M / 5M / 9.5M / 10M  
\*정격전류 10A / 16A



4구 멀티탭  
D1M416AWH  
1.5M / 2.5M / 3M / 4.5M / 5M / 10M



5구 멀티탭  
D1M516AWH  
1.5M / 3M / 5M / 10M



6구 멀티탭  
D1M616AWH  
1.5M / 2.5M / 3M / 4.5M / 5M / 10M



개별 2구 멀티탭  
D1I216AWH  
1.5M / 3M / 5M / 10M



개별 3구 멀티탭  
D1I316AWH  
1.5M / 3M / 5M / 10M



개별 4구 멀티탭  
D1I416AWH  
1.5M / 3M / 5M / 10M



개별 5구 멀티탭  
D1I516AWH  
1.5M / 3M / 5M / 10M



개별 6구 멀티탭  
D1I616AWH  
1.5M / 3M / 5M / 10M



고용량 2구 멀티탭  
DSCDG-16A2  
3M / 5M / 7M  
\*20A 누전/배선차단기 적용



고용량 2구 멀티콘센트(배선용)  
D1HM216\*N  
1.5M(A) / 3M(B) / 5M(C)  
\*20A 배선차단기 적용



고용량 3구 멀티콘센트(배선용)  
D1HM316\*N  
1.5M(A) / 3M(B) / 5M(C)  
\*20A 배선차단기 적용

노출콘센트 Exposed outlet



노출 1구 콘센트  
(나사타입)  
D1E1SWH



노출 2구 콘센트  
(나사타입)  
D1E2SWH



노출 3구 콘센트  
(나사타입)  
D1E3SWH



노출 4구 콘센트  
(나사타입)  
D1E4SWH



노출 1구 콘센트  
(핀타입)  
D1E1PWH



노출 2구 콘센트  
(핀타입)  
D1E2PWH



노출 3구 콘센트  
(핀타입)  
D1E3PWH



노출 4구 콘센트  
(핀타입)  
D1E4PWH

멀티탭 Multi-Tap



T형 멀티탭  
D1MT3NWH



T형 멀티탭 (스위치형)  
D1MT3LWH



절전 1구 멀티탭  
D1MP1LWH



절전 2구 멀티탭  
D1MP2LWH



절전 3구 멀티탭  
D1MP3LWH



3구 일자형 멀티탭  
D1MT3INWH



3구 일자형 멀티탭 (스위치형)  
D1MT3ILWH

기타 제품군 Other Products



사각 스위치(노출형)  
D1S11NSWH



100V 플러그  
D1PU1BL



플러그용 어댑터  
D1PA2WH



무접지 플러그  
D1PU2WH



접지 플러그 (ㄱ자형)  
D1PK2WH



접지 플러그 (一자형)  
D1PI2WH

## 1) 매립형 (Buried Type)

- \* 최대 16회로
- \* 다양한 회로 수의 주택용 분전반으로 소형주택부터 대형주택, 상가, 빌딩 등에 폭넓게 사용 가능
- \* Cover, Base 외 부속품 별도로 구매 가능
- \* 다양한 고객의 요구에 부응하는 구조와 형식 적용
- \* 세트 상품으로 구성하여 구입 가능 (회로 구성에 대하여 명기 필요)

ex) 주회로 차단기 : DSM-60/D63, D50, D40, D32, D20, D16  
 분기회로 차단기 : DSE-32HA, HB, HC /D32, D20, D16  
 1) 3회로-6회로  
 DSE-32HA /D32, D20, D16  
 2) 7회로-16회로  
 DSE-32HB/D32, D20, D16




3회로용 분전반  
 Main : DSM 32 HC 2.5kA, 3kA  
 - 크기(mm)  
 255(W) x 208(H) x 16(D)




4회로용 분전반  
 Main : DSM 32 HC 2.5kA, 3kA  
 Main : DSM 62 HA 5kA, 6kA  
 DSM 63 HA 5kA, 6kA  
 - 크기(mm)  
 300(W) x 230(H) x 16(D)




5, 6회로용 분전반  
 Main : DSM 62 HA 5kA, 6kA  
 DSM 63 HA 5kA, 6kA  
 - 크기(mm)  
 336(W) x 230(H) x 16(D)

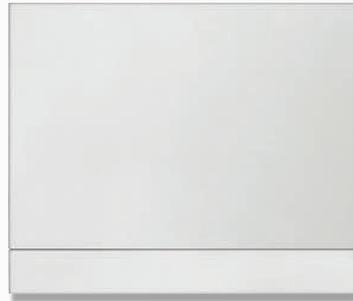

7, 8회로용 분전반  
Main : DSM 62 HA 5kA, 6kA  
DSM 63 HA 5kA, 6kA  
- 크기(mm)  
327(W) x 295(H) x 16(D)

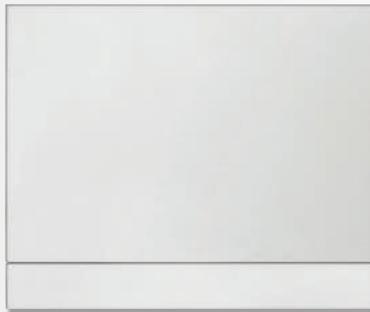

10, 12회로용 분전반  
Main : DSM 62 HA 5kA, 6kA  
DSM 63 HA 5kA, 6kA  
- 크기(mm)  
380(W) x 312(H) x 16(D)

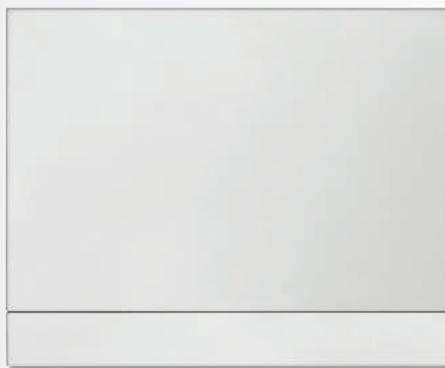

14, 16회로용 분전반  
Main : DSM 62 HA 5kA, 6kA  
DSM 63 HA 5kA, 6kA  
- 크기(mm)  
460(W) x 388(H) x 16(D)

\*14회로 전용 2022년 12월 출시예정

## 2) 노출형 (Exposed Type)



노출형 분전반(3, 4회로)  
Main : DSM 32 HC 2.5kA, 3kA  
분기 : DSE 32 HA 2.5kA, 3kA



노출형 분전반(5, 6회로)  
Main : DSM 62 HA 5kA, 6kA  
DSM 63 HA 5kA, 6kA  
분기 : DSE 32 HA 2.5kA, 3kA

## 3) 형명(주문) 체계

### ※ 주택용 차단기 형명 체계

DS	H	B	3	6
기본형명	제품구분	형식구분	회로수	메인차단기 용량
기본모델 DS ELC(주)	H : Home (주택용)	B : 매립 E : 돌출	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	30 50 60 100


## 4) 스펙 및 치수도 (Spec & Dimension)

분전반 회로 구성표


주 회로용 차단기 (ELCB, MCCB)			분기 회로용 차단기 (ELCB, MCCB)		
100AF	D100	10kA(인증준비중)	32AF	D16, D20, D32 / 15mA	2.5kA, 3kA
	D75			C16, C20, C32 / 15mA	
	D63, D50, D40, D32			D16, D20, D32 / 30mA	2.5kA, 3kA
63AF	D63, D50, D40, D32	5kA, 6kA	C16, C20, C32 / 30mA		
32AF	D32	2.5kA, 3kA			

치수도 Dimension

구분	3회로용	4회로용	5, 6회로용	7, 8회로용	10, 12회로용	14, 16회로용
A (mm)	255	300	336	327	380	460
B (mm)	208	230	230	295	312	388
C (mm)	16	16	16	16	16	16
D (mm)	223	278	320	310	360	443
E (mm)	180	208	208	278	295	371
F (mm)	70	80	80	100	100	100
G (mm)	86	96	96	116	116	116

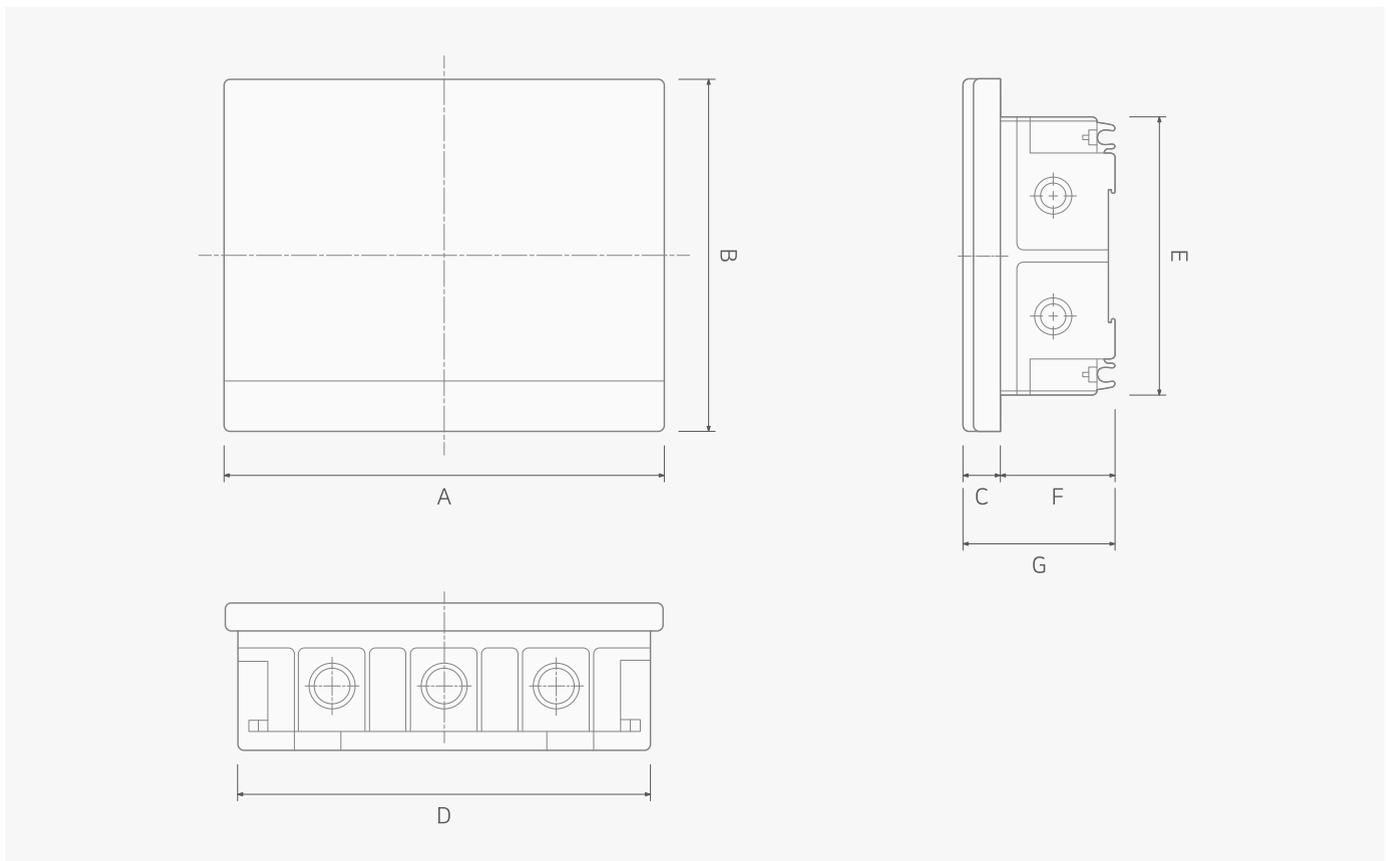

MEMO





## DS이엘씨(주)

인천광역시 동구 방축로 167 (송림동 297-43)  
Tel. 02-848-4477 Fax. 02-832-0088

167, Bangchuk-ro, Dong-gu, Incheon, Korea

- 본 카탈로그에 수록된 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.  
- 본 카탈로그에 인쇄된 제품 색상은 인쇄과정으로 인해 실물과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

Copyright 2023 | 2024 DSELC Co., Ltd. All rights reserved.

### 특약점