


DAYON LED

PRODUCTS CATALOG

데이온 LED 종합카다로그

Vol.2

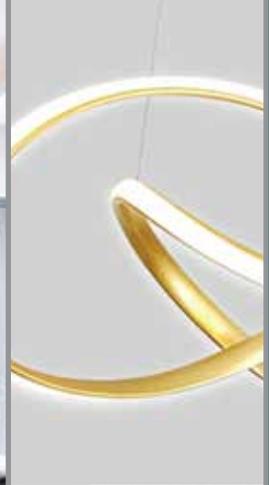

DAYON

데이온 LED
종합카다로그

CONTENTS



04	회사 소개
06	모델별 규격
10	SMART ⁺ LED
12	라인 시스템
14	식물성장 LED
16	LED 램프
22	LED 상업조명
40	HOME LED
46	LED 펜던트/벽부등
54	실링팬
56	조달청 나라장터
68	SAMSUNG 제품
71	인증서

회사 소개

디앤엔 주식회사는 '더 밝게, 더 오래, 더 편안하게'의 핵심 설립이념으로 시작하여 LED 조명산업의 새로운 패러다임 구축을 위하여 꾸준히 발전해 나아가고 있는 LED 조명의 유통과 OEM/ODM, PB 상품의 전문 제조기업입니다.

최적의 기술을 적용하여 제조하는 디앤엔 주식회사의 브랜드인 DAYON LED 조명은 오래도록 편안하고 쾌적한 라이프가 될 수 있도록 안정적인 모델을 개발하고 있습니다.

최신 기술을 적용한 제품개발 및 제조를 통하여 각 분야에 적합한 LED 조명을 공급하며 대한민국의 LED 조명 업계를 선도해 나아가고 있습니다.

더불어, 해외시장에서의 꾸준한 MOU 체결과 무역으로 세계 LED 시장에서 최고 기업으로의 도약을 목표로 글로벌 역량을 갖추어 나아가고 있습니다.

LED 조명산업의 성장은 해가 거듭될수록 발전하고 있습니다.

이에 디앤엔 주식회사는 관련 분야의 핵심기술 개발에 대해 끊임없이 연구와 투자를 하고 있으며 고객분들께 '더 밝고' '더 오래' 그리고 '더 편안하게'의 기업이념을 깊이 여깁니다.

앞으로도, 고객분들이 오늘보다 내일의 '더 행복함'을 느끼실 수 있도록 만족스러운 제품과 서비스를 제공하도록 지속적으로 최선을 다해 노력하겠습니다.



지구환경 개선을 위한
친환경적 경영을
추구하는 기업



다양한 경험과 노하우로
축적된 기술력을
확보한 기업



탁월한 고효율 기술적용
에너지 절감을
실현하는 기업



브랜드 소개

DAYON

일상의 가치를 켜다

디앤엔 주식회사의 대표 브랜드인 데이온은 '우리의 공간과 일상에 새로운 가치를 켜다라는 컨셉으로 일상에 새로운 경험을 상징하는 LED 전문 브랜드로 출발하였습니다.

데이온은 단순히 LED 조명의 개발, 제조로만 만족하지 않고 봄날의 화창한 태양빛처럼 더 밝고, 더 안정적인 빛을 구현하고자 지속적으로 연구를 이어갑니다. 기술 이상의 개념을 뛰어 넘어 데이온만이 가지고 있는 독특한 컨셉으로 가장 자연스러운 빛을 만들어 더 편안하고 안락한 일상으로 이끌며 새로운 가치와 경험을 제공하고자 합니다.

앞으로도 데이온은 다년간 개발해온 기술력으로 가장 자연의 빛을 닮은 빛을 선사할 것을 약속합니다.

데이온과 함께 매일 매일의 일상에 명량함과 즐거움, 행복, 그리고 새로운 가치를 밝혀보세요.

주요 연혁

2023

- 03 안전보건경영시스템인증 (ISO 45001:2018) 획득
- 03 디앤앤 국내생산공장 KS C 7657 획득

2021

- 02 신축 사옥 확장 이전, 생산라인 증축(화성시 봉담읍)
- 06 LED 등기구 직접생산 등록
- 09 삼성전자 HOME LED OEM 거래 개시

2019

- 04 기업부설연구소 설립
- 04 우리조명社 LED 등기구 OEM 제품 공급 개시
- 09 LED 조명 탈부착형 센서모듈 특허 획득
- 09 LED 벽부등 디자인 특허 등록
- 11 가을 홍콩 전시회 부스 참가

2017

- 05 디앤앤 사옥이전 및 국내유통 사업확장

2015

- 04 LED 다운라이트, LED 램프류 국내생산

2013

- 04 금호전기社 LED 조명 OEM 제품 공급 개시
- 09 조명 유통사 OEM 사업분야 확장
- 10 국내 대형 유통사 LED OEM 공급 개시
- 11 중국생산공장 자체 LED 조명 생산시설구비 완료

2022

- 04 식물성장LED 적용 제품 출시 (PAR30, LED 바)
- 07 조달청 나라장터 LED등기구 제품등록
- 10 경영혁신형 중소기업(Main-Biz)인증 획득
- 12 기술혁신 중소기업(Inno-Biz)인증 획득

2020

- 01 디앤앤 국내생산공장 KS C 7653, KS C 7655 획득
- 03 품질경영시스템인증 (ISO 9001:2015) 획득
- 03 환경경영시스템인증 (ISO 14001:2015) 획득
- 04 중소기업 등록 벤처기업(연구개발기업) 등록
- 10 실내용 LED 등기구 4종 고효율 인증획득 및 친환경 인증획득
- 10 매입형 LED 등기구 5종 고효율 인증획득 및 친환경 인증획득

2018

- 03 생산라인확장, 공장등록
- 04 LED 조명방열구조 특허 획득
- 09 중국생산공장 KS C 7657 획득

2016

- 02 중국생산공장 KS C 7712 획득
- 07 디앤앤 제품브랜드 DAYON 독자모델 출시

2014

- 03 중국생산공장 KS C 7651, KS C 7653, KS C 7655, KS C 7712 획득

2012

- 06 회사설립, LED PKG 및 LED CHIP 공급 개시
- 09 중국 협력사 Leedarson社, Firefly社 국내 OEM 독점권 획득
- 10 LED 조명 완제품 OEM 비즈니스 개시

모델별 규격

<p>SAMRT+ LED</p>	 <p>SMART+ WIFI 슬림사각방등 50W</p>	 <p>SMART+ WIFI 슬림사각 거실2등 50W×2</p>	 <p>SMART+ WIFI 슬림사각 거실3등 50W×3</p>	<p>라인 시스템</p>
 <p>라인 시스템등 500mm 20W</p>	 <p>라인 시스템등 1000mm 40W</p>	 <p>라인 시스템등 1500mm 60W</p>	 <p>라인등 200mm ㄱ 타입 15W</p>	 <p>라인등 200mm T 타입 15W</p>
 <p>라인등 200mm 십자 타입 15W</p>	<p>식물성장 LED</p>	 <p>식물성장용 벌브 12W</p>	 <p>식물성장용 PAR30 확산형 13W</p>	 <p>식물성장용 PAR30 집중형 13W</p>
<p>LED 램프</p>	 <p>BULB 8W</p>	 <p>BULB 10W</p>	 <p>BULB 12W</p>	 <p>BULB 15W</p>
 <p>BULB 20W</p>	 <p>볼구 G95 숏 12W</p>	 <p>볼구 G95 롱 12W</p>	 <p>미니크립톤(G35) 4W</p>	 <p>인지구(G45) 4W</p>
 <p>PAR30 확산형 15W</p>	 <p>PAR30 집중형 15W</p>	 <p>PAR30 조광, 확산형 20W</p>	 <p>PAR30 조광, 집중형 20W</p>	 <p>PAR30 30W</p>
 <p>촛대구 투명 4W</p>	 <p>크리스탈 촛대구 5W</p>	 <p>MR16 5W</p>	 <p>MR16 8W</p>	 <p>U-LAMP 50W</p>
 <p>T-LAMP 20W</p>	 <p>T-LAMP 30W</p>	 <p>T-LAMP 40W</p>	 <p>T-LAMP 롱넥 50W</p>	 <p>T-LAMP 롱넥 80W</p>
<p>LED 상업조명</p>	 <p>3인치 직회전 다운라이트 5W</p>	 <p>3인치 직회전 다운라이트 8W</p>	 <p>2인치 직회전 다운라이트 C.O.B DC 6W</p>	 <p>3인치 직회전 다운라이트 C.O.B DC 9W</p>


모델별 규격

 3인치 다운라이트 모던 10W	 4인치 다운라이트 모던 12W	 멀티매입 PAR30 일체형 (DC/확산형) 15W x 2	 멀티매입 PAR30 일체형 (DC/집중형) 15W x 2	 3인치 다운라이트 계단형 DC 8W
 4인치 다운라이트 계단형 DC 10W	 4.5~5인치 다운라이트 계단형 DC 12W	 6인치 다운라이트 계단형 DC 20W	 8인치 다운라이트 계단형 DC 40W	 6인치 고효율 다운라이트 계단형 DC 20W
 3인치 다운라이트 심플 DC 8W	 4인치 다운라이트 심플 DC 10W	 5인치 다운라이트 심플 DC 12W	 6인치 다운라이트 일반형 15W	 6인치 다운라이트 일반형 20W
 6인치 고효율 다운라이트 일반형 DC 15W	 6인치 고효율 다운라이트 일반형 DC 20W	 8인치 고효율 다운라이트 고전장용 80W	 8인치 고효율 다운라이트 고전장용 100W	 10인치 고효율 다운라이트 고전장용 80W
 10인치 고효율 다운라이트 고전장용 100W	 10인치 고효율 다운라이트 고전장용 120W	 T5 (300mm) 6W	 T5 (600mm) 10W	 T5 (900mm) 15W
 T5 (1200mm) 20W	 T5 (1500mm) 30W	 T5 연결 케이블	 T5 연결 스위치 플러그	 T5 연결 스위치
 슬림 직하엠티 ø650 DC 50W	 슬림 직하엠티 540 X 540 DC 50W	 슬림 직하엠티 640 X 640 DC 50W	 슬림 직하엠티 640 X 320 DC 30W	 슬림 직하엠티 640 X 230 DC 25W
 슬림 직하엠티 1290 X 320 DC 50W	 슬림 직하엠티 1290 X 230 DC 50W	 고효율 슬림 직하엠티 640 X 640 DC 50W	 고효율 슬림 직하엠티 1290 X 320 DC 50W	 슬림 직하엠티 에코 640 X 230 25W
 슬림 직하엠티 에코 640 X 320 30W	 슬림 직하엠티 에코 540 X 540 50W	 슬림 직하엠티 에코 640 X 640 50W	 슬림 직하엠티 에코 1290 X 230 50W	 슬림 직하엠티 에코 1290 X 320 50W

모델별 규격

 <p>리모컨 슬림 직하엠티 ø650 DC</p> <p>40W</p>	 <p>리모컨 슬림 직하엠티 640 X 640 DC</p> <p>40W</p>	 <p>리모컨 슬림 직하엠티 1290 X 320 DC</p> <p>40W</p>	 <p>슬림 면조명 M바 클립타입 1290 X 320 DC</p> <p>50W</p>	 <p>슬림 면조명 T바 600 X 600 DC</p> <p>50W</p>
 <p>슬림 면조명 담파 600 X 600 DC</p> <p>50W</p>	 <p>슬림 면조명 M바 예코 1290 X 320</p> <p>50W</p>	 <p>슬림 면조명 M바 예코 640 X 320</p> <p>30W</p>	 <p>노출 투광등</p> <p>30W</p>	 <p>노출 투광등</p> <p>50W</p>
 <p>매입 투광등</p> <p>30W</p>	 <p>매입 투광등</p> <p>50W</p>	 <p>사각 노출 투광기</p> <p>80W</p>	 <p>사각 노출 투광기</p> <p>100W</p>	 <p>사각 노출 투광기</p> <p>150W</p>
 <p>사각 노출 투광기</p> <p>200W</p>	 <p>사각 노출 투광기</p> <p>300W</p>	 <p>레일 투광등</p> <p>35W</p>	 <p>투광등 파이프 (백색/흑색)</p>	 <p>방습등 연결형</p> <p>60W</p>
 <p>주차장등 (센서탈부착형)</p> <p>60W</p>	 <p>공장등 AC타입 (벽부, 체인형)</p> <p>100W</p>	 <p>공장등 AC타입 (벽부, 체인형)</p> <p>120W</p>	 <p>공장등 AC타입 (벽부, 체인형)</p> <p>150W</p>	 <p>공장등 AC타입 (벽부, 체인형)</p> <p>200W</p>
 <p>공장등 DC타입 (벽부, 체인형)</p> <p>100W</p>	 <p>공장등 DC타입 (벽부, 체인형)</p> <p>120W</p>	 <p>공장등 DC타입 (벽부, 체인형)</p> <p>150W</p>	 <p>공장등 DC타입 (벽부, 체인형)</p> <p>200W</p>	<p>HOME LED</p>
 <p>심플 원형 방등</p> <p>50W</p>	 <p>심플 원형 방등</p> <p>60W</p>	 <p>심플 리모컨 원형 방등</p> <p>60W</p>	 <p>심플 리모컨 사각 방등</p> <p>60W</p>	 <p>디즈니 캐릭터 방등 미니</p> <p>50W</p>
 <p>디즈니 캐릭터 방등 미키</p> <p>50W</p>	 <p>디즈니 캐릭터 사각방등</p> <p>50W</p>	 <p>디즈니 캐릭터 원형방등</p> <p>50W</p>	 <p>원형 엠티 직부등</p> <p>20W</p>	 <p>사각 엠티 직부등</p> <p>20W</p>
 <p>원형 엠티 센서등</p> <p>20W</p>	 <p>사각 엠티 센서등</p> <p>20W</p>	 <p>스노우 직부등</p> <p>25W</p>	 <p>스노우 센서등</p> <p>20W</p>	 <p>욕실등</p> <p>25W</p>

모델별 규격

 일자등 30W	 십자등 60W	LED 펜던트/벽부등	 물방초향수 펜던트 백색/골드 30W	 골드라인/실버라인 펜던트 40W
 아크 펜던트 30W	 로렐 펜던트 40W	 노블 펜던트 골드 (램프 미포함)	 노블 펜던트 블랙 (램프 미포함)	 원형모던 B/R 백색/흑색/골드/로즈골드 8W
 사각모던 B/R 백색/흑색/골드/로즈골드 8W	 모던투 2등 B/R 백색/흑색/그레이/골드 8W	 립2 B/R 백색/흑색 6W	 직사각 C.O.B B/R 흑색 8W	 라운드 벽부등 50W
 스퀘어 벽부등 17W	 원형 직부등 7W	 원형 2중 직부등 10W	 투톤 원통 직부등 8W	실링팬
 52인치 실링팬 산들 + 리모컨 백색	 52인치 실링팬 산들 + 리모컨 우드 + 백색	 실링팬 조명	조달청 나라장터	 6인치 고효율 다운라이트 계단형 20W
 6인치 고효율 다운라이트 일반형 15W	 3인치 고효율 다운라이트 계단형 8W	 고효율 직하평판, 고효율 면조명M바 50W	 고효율 도광판 엇지평판 50W	 고효율 주차장등 18W 36W
 센서주차장등 /개별제어 18W 40W	 센서주차장등 /그룹제어 20W 40W	 고효율 T5 (300mm) 6W	 고효율 T5 (600mm) 10W	 고효율 T5 (900mm) 15W
 고효율 T5 (1200mm) 20W	 고효율 주방등 25W 50W	 고효율 방등 50W	 고효율 거실 4등 100W	 고효율 거실 6등 150W
SAMSUNG 제품	 삼성 홀LED 직하 1310 × 340 50W	 삼성 홀LED 직하 1310 × 250 50W	 삼성 홀LED 직하 660 × 660 50W	 삼성 홀LED 직하 660 × 250 25W

SMART⁺ LED

밝기, 조명컬러, 스케줄 제어 등 다양한 기능을
실내는 물론 실외에서도 앱을 통해 원격제어가 가능합니다.



11 스마트 방등/거실등

SMART⁺ WIFI 슬림사각방등 50W
SMART⁺ WIFI 슬림사각거실2등 50W X 2
SMART⁺ WIFI 슬림사각거실3등 50W X 3
DAYON SMART⁺ APP



스마트 방등 / 거실등

SMART+ WIFI 슬림사각 방등 | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	3000 K ~ 6500 K	제KCL-19-302호
역률	연색성	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	Ra 80 이상	4550 lm	550(W) × 550(L) × 55(H)



SMART+ WIFI 슬림사각 거실2등 | 50W×2

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	3000 K ~ 6500 K	제KCL-19-302호
역률	연색성	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	Ra 80 이상	4550 × 2 lm	720(W) × 645(L) × 85(H)



SMART+ WIFI 슬림사각 거실3등 | 50W×3

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	3000 K ~ 6500 K	제KCL-19-302호
역률	연색성	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	Ra 80 이상	4550 × 3 lm	1100(W) × 645(L) × 85(H)



DAYON SMART+ APP

- 원격제어, 절전, 절약, 공간의 제약이 없이 제품의 제어가 가능합니다.
- 여러가지 장치를 동시에 등록하여 한번에 간편하게 제어할 수 있습니다.
- 스케줄러, 위치 서비스를 이용하여 조명을 상황에 맞게 제어할 수 있습니다.
- 원터치 공유로 가족들이 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 빠른 페어링으로 손쉽게 스마트 라이프를 구축할 수 있습니다.



SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 펜프

LED 상업조명

HOME LED

LED 펜단트/벽부등

스림판

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

라인 시스템

라인 시스템등으로 다양한 인테리어 연출이 가능하며 가정, 매장 등의 공간을 세련되게 꾸밀 수 있습니다.



13

라인 시스템

라인 시스템등 500mm 20W
라인 시스템등 1000mm 40W
라인 시스템등 1500mm 60W

13

라인 시스템 연결부

라인등 200mm ㄱ 타입 15W
라인등 200mm T 타입 15W
라인등 200mm 십자 타입 15W



라인 시스템

라인 시스템등 500mm | 20W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	20 W	3000 K	4000 K	5700 K	☑ 제KCL-19-302호
3색 변환형					
역률	제품색상	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	1800 lm			500(W) × 50(L) × 60(H)



라인 시스템등 1000mm | 40W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	40 W	3000 K	4000 K	5700 K	☑ 제KCL-19-302호
3색 변환형					
역률	제품색상	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	3600 lm			1000(W) × 50(L) × 60(H)



라인 시스템등 1500mm | 60W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	60 W	3000 K	4000 K	5700 K	☑ 제KCL-19-302호
3색 변환형					
역률	제품색상	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	5400 lm			1500(W) × 50(L) × 60(H)



라인 시스템 연결부


라인등 200mm ㄱ 타입 | 15W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	15 W	3000 K	4000 K	5700 K	☑ 제KCL-19-302호
3색 변환형					
역률	제품색상	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	1350 lm			200(W) × 200(L) × 60(H)



라인등 200mm T 타입 | 15W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	15 W	3000 K	4000 K	5700 K	☑ 제KCL-19-302호
3색 변환형					
역률	제품색상	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	1350 lm			200(W) × 200(L) × 60(H)



라인등 200mm 십자 타입 | 15W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	15 W	3000 K	4000 K	5700 K	☑ 제KCL-19-302호
3색 변환형					
역률	제품색상	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	1800 lm			200(W) × 200(L) × 60(H)



SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 렌즈

LED 상압조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스마트

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

식물성장 LED

자연을 닮은 빛과 채소 또는 화초의 싱싱함이 조화를 이루어 새로운 실내공간으로 돋보이게 하여 색다른 경험을 제공합니다.



15 식물성장용 벌브

식물성장용 벌브 12W

15 식물성장용 PAR30

식물성장용 PAR30 확산형 13W

식물성장용 PAR30 집중형 13W



식물성장용 벌브

식물성장용 벌브 | 12W

입력전압	소비전력	색온도	광량자속밀도	제품인증
220 V	12 W	2700 K	PPFD 650 umol/m2/s	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속	빔각도	제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	960 lm	240 °	ø65 × 128(H)



식물성장용 PAR30

식물성장용 PAR30 확산형 | 13W

입력전압	소비전력	색온도	광량자속밀도	제품인증
220 V	13 W	2700 K	PPFD 850 umol/m2/s	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속	빔각도	제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	1040 lm	120 °	ø95 × 100(H)



식물성장용 PAR30 집중형 | 13W

입력전압	소비전력	색온도	광량자속밀도	제품인증
220 V	13 W	2700 K	PPFD 1050 umol/m2/s	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속	빔각도	제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	1040 lm	38 °	ø95 × 92(H)



SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 램프

LED 상업조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

실리콘

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

LED 램프

데이온 LED 램프로 다양한 공간을 더욱 감성적인 분위기로 연출할 수 있어 색다른 인테리어로 완성할 수 있습니다.



17

벌브

BULB 8W
BULB 10W
BULB 12W
BULB 15W
BULB 20W

18

볼구

볼구 G95 슛 12W
볼구 G95 롱 12W

18

미니램프

미니크립톤(G35) 4W
인지구(G45) 4W

19

PAR30

PAR30 확산형 15W
PAR30 집중형 15W
PAR30 조광, 확산형 20W
PAR30 조광, 집중형 20W
PAR30 30W

20

쫓대구/MR16

쫓대구 투명 4W
크리스탈 쫓대구 5W
MR16 5W
MR16 8W

20

U-LAMP(콘벌브)

U-LAMP 50W

21

T-LAMP(보안등)

T-LAMP 20W
T-LAMP 30W
T-LAMP 40W
T-LAMP 롱넥 50W
T-LAMP 롱넥 80W

벌브

BULB | 8W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	8 W	3000 K	6500 K	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	570 lm	650 lm	ø60 × 104(H)

BULB | 10W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	10 W	3000 K	6500 K	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	700 lm	810 lm	ø60 × 108(H)

BULB | 12W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	12 W	3000 K	6500 K	☎ 제20-0129호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	840 lm	980 lm	ø60 × 111(H)

BULB | 15W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	15 W	3000 K	6500 K	☎ 제20-0129호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	1065 lm	1220 lm	ø70 × 138(H)

BULB | 20W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	20 W	3000 K	6500 K	☎ 제20-0129호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	1440 lm	1620 lm	ø95 × 156(H)



SMART+ LED

라인 시스템

스마트 LED

LED 패널

LED 상압조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스마트

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

볼구

볼구 G95 슛 | 12W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	12 W	2700 K	4000 K	6500 K	☎ 제20-0129호
역률	베이스규격	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	960 lm	960 lm	980 lm	ø95 × 125(H)



볼구 G95 룡 | 12W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	12 W	2700 K	6500 K	☎ 제20-0129호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	960 lm	980 lm	ø95 × 141(H)



미니램프

미니크립톤(G35) | 4W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	4 W	3000 K	6500 K	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E14 E17	280 lm	330 lm	E14 : ø35 × 73(H) E17 : ø35 × 67(H)



인지구(G45) | 4W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	4 W	3000 K	6500 K	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	270 lm	330 lm	ø45 × 78(H)



PAR30

PAR30 확산형 | 15W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	15 W	3000 K	4000 K	6500 K	☎ 제20-0129호
역률	베이스규격	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	1200 lm	1200 lm	1220 lm	∅91 × 95(H)



PAR30 집중형 | 15W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	15 W	3000 K	4000 K	6500 K	☎ 제20-0129호
역률	베이스규격	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	1200 lm	1200 lm	1220 lm	∅91 × 95(H)



PAR30 조광, 확산형 | 20W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	20 W	3000 K	4000 K	6500 K	☎ 제KTC2016-0253호
역률	베이스규격	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	1400 lm	1500 lm	1620 lm	∅95 × 100(H)

* SR산전 조광기 사용



PAR30 조광, 집중형 | 20W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	20 W	3000 K	4000 K	6500 K	☎ 제KTC2016-0253호
역률	베이스규격	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	1400 lm	1500 lm	1620 lm	∅95 × 92(H)

* SR산전 조광기 사용



PAR30 | 30W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	30 W	3000 K	4000 K	6500 K	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	2880 lm	2880 lm	3450 lm	∅93 × 125(H)



SMART+ LED

라인 시스템

사무성장 LED

LED 펜프

LED 상업조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스림판

조명정 나라정터

SAMSUNG 제품

촛대구 / MR16

촛대구 투명 | 4W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	4 W	3000 K	6500 K	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E14 E17	270 lm	330 lm	E14 : ø37 × 104(H) E17 : ø37 × 98(H)



크리스탈 촛대구 | 5W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220V	5 W	3000 K	4000 K	6500 K	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	E14 E17	325 lm	350 lm	375 lm	E14 : ø37 × 104(H) E17 : ø37 × 98(H)



MR16 | 5W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
12 V	5 W	3000 K	4000 K	6500 K	-
렌즈타입	베이스규격	광속			제품사이즈(mm)
집중형	GU5.3	350 lm	400 lm	400 lm	ø50 × 40(H)



MR16 | 8W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
12 V	8 W	3000 K	4000 K	6500 K	-
렌즈타입	베이스규격	광속			제품사이즈(mm)
집중형	GU5.3	560 lm	640 lm	640 lm	ø50 × 38(H)



U-LAMP(콘벌브)

U-LAMP | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	5700 K	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	E39	5600 lm	ø89 × 280(H)



T-LAMP(보안등)

T-LAMP | 20W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	20 W	2700 K	6500 K	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	1480 lm	1620 lm	ø80 × 140(H)



T-LAMP | 30W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	30 W	2700 K	6500 K	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E26	2250 lm	2430 lm	ø100 × 181(H)



T-LAMP | 40W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	40 W	2700 K	6500 K	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E39	2800 lm	3400 lm	ø117 × 220(H)



T-LAMP 롱넥 | 50W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	50 W	2700 K	6500 K	☎ 제18-0251호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E39	3500 lm	4050 lm	ø128 × 270(H)



T-LAMP 롱넥 | 80W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	80 W	6500 K		☎ 제KTC2017-0140호
역률	베이스규격	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	E39	6480 lm		ø133 × 275(H)



SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 펜프

LED 상업조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스리핀

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

LED 상업조명

가정은 물론 매장, 상점 등 원하는 곳 어디에나 다양한 공간에 다양한 조명제품으로 깔끔한 인테리어를 연출할 수 있습니다.



23

다운라이트

- 3인치 직회전 다운라이트 5W
- 3인치 직회전 다운라이트 8W
- 2인치 직회전 다운라이트 C.O.B DC 6W
- 3인치 직회전 다운라이트 C.O.B DC 9W
- 3인치 다운라이트 모던 10W
- 4인치 다운라이트 모던 12W
- 멀티매입 PAR30 일체형 (DC/확산형) 15W x 2
- 멀티매입 PAR30 일체형 (DC/집중형) 15W x 2
- 3인치 다운라이트 계단형 DC 8W
- 4인치 다운라이트 계단형 DC 10W
- 4.5~5인치 다운라이트 계단형 DC 12W
- 6인치 다운라이트 계단형 DC 20W
- 8인치 다운라이트 계단형 DC 40W
- 6인치 고효율 다운라이트 계단형 DC 20W
- 3인치 다운라이트 심플 DC 8W
- 4인치 다운라이트 심플 DC 10W
- 5인치 다운라이트 심플 DC 12W
- 6인치 다운라이트 일반형 15W
- 6인치 다운라이트 일반형 20W
- 6인치 고효율 다운라이트 일반형 DC 15W
- 6인치 고효율 다운라이트 일반형 DC 20W
- 8인치 고효율 다운라이트 고천장용 80W
- 8인치 고효율 다운라이트 고천장용 100W
- 10인치 고효율 다운라이트 고천장용 80W
- 10인치 고효율 다운라이트 고천장용 100W
- 10인치 고효율 다운라이트 고천장용 120W

29

T5

- T5 (300mm) 6W
- T5 (600mm) 10W
- T5 (900mm) 15W
- T5 (1200mm) 20W
- T5 (1500mm) 30W
- T5 연결 케이블
- T5 연결 스위치 플러그
- T5 연결 스위치

30

직하엠티

- 슬림 직하엠티 ø650 DC 50W
- 슬림 직하엠티 540 X 540 DC 50W
- 슬림 직하엠티 640 X 640 DC 50W
- 슬림 직하엠티 640 X 320 DC 30W
- 슬림 직하엠티 640 X 230 DC 25W
- 슬림 직하엠티 1290 X 320 DC 50W
- 슬림 직하엠티 1290 X 230 DC 50W
- 고효율 슬림 직하엠티 640 X 640 DC 50W
- 고효율 슬림 직하엠티 1290 X 320 DC 50W
- 슬림 직하엠티 에코 640 X 230 25W
- 슬림 직하엠티 에코 640 X 320 30W
- 슬림 직하엠티 에코 540 X 540 50W
- 슬림 직하엠티 에코 640 X 640 50W
- 슬림 직하엠티 에코 1290 X 230 50W
- 슬림 직하엠티 에코 1290 X 320 50W
- 리모컨 슬림 직하엠티 ø650 DC 40W
- 리모컨 슬림 직하엠티 640 X 640 DC 40W
- 리모컨 슬림 직하엠티 1290 X 320 DC 40W

34

면조명

- 슬림 면조명 M바 클립타입 1290 X 320 DC 50W
- 슬림 면조명 T바 600 X 600 DC 50W
- 슬림 면조명 담파 600 X 600 DC 50W
- 슬림 면조명 M바 에코 1290 X 320 50W
- 슬림 면조명 M바 에코 640 X 320 30W

35

투광등

- 노출 투광등 30W
- 노출 투광등 50W
- 매입 투광등 30W
- 매입 투광등 50W
- 사각 노출 투광기 80W
- 사각 노출 투광기 100W
- 사각 노출 투광기 150W
- 사각 노출 투광기 200W
- 사각 노출 투광기 300W
- 레일 투광등 35W
- 투광등 파이프 (백색)
- 투광등 파이프 (흑색)

37

방습등

- 방습등 연결형 60W
- 주차장등 (센서탈부착형) 60W

38

공장등

- 공장등 AC타입 (벽부, 체인형) 100W
- 공장등 AC타입 (벽부, 체인형) 120W
- 공장등 AC타입 (벽부, 체인형) 150W
- 공장등 AC타입 (벽부, 체인형) 200W
- 공장등 DC타입 (벽부, 체인형) 100W
- 공장등 DC타입 (벽부, 체인형) 120W
- 공장등 DC타입 (벽부, 체인형) 150W
- 공장등 DC타입 (벽부, 체인형) 200W

직회전 다운라이트

3인치 직회전 다운라이트 | 5W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	5 W	3000 K	4000 K	6500 K	☑ 제20-0130호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	∅70±5	310 lm	330 lm	360 lm	∅95 × 36(H)



3인치 직회전 다운라이트 | 8W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	8 W	3000 K	4000 K	6500 K	☑ 제20-0130호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	∅70±5	490 lm	490 lm	570 lm	∅95 × 29(H)



2인치 직회전 다운라이트 C.O.B DC | 6W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	6 W	3000 K	4000 K	6500 K	☑ 제20-0130호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	∅60	370 lm	400 lm	430 lm	∅68 × 45(H)



3인치 직회전 다운라이트 C.O.B DC | 9W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	9 W	3000 K	4000 K	6500 K	☑ 제20-0130호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	∅75	550 lm	600 lm	640 lm	∅85 × 50(H)



SMART+ LED

라인 시스템

사무상장 LED

LED 펜트

LED 상업조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스리판

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

다운라이트 모던

3인치 다운라이트 모던 | 10W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	10 W	3000 K	4000 K	6500 K	☞ 제20-0130호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø75	610 lm	660 lm	710 lm	ø85 × 55(H)



4인치 다운라이트 모던 | 12W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	12 W	3000 K	4000 K	6500 K	☞ 제20-0130호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø95	860 lm	920 lm	980 lm	ø105 × 62(H)




멀티매입 PAR30

멀티매입 PAR30 일체형 (DC / 확산형) | 15W x 2

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	15 W	2700 K	4000 K	5700 K	☞ 제20-0130호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	200±5 × 95±5	1070 lm	1140 lm	1220 lm	225(W) x 125(L) x 59.9(H)

* 백색/흑색 선택 가능

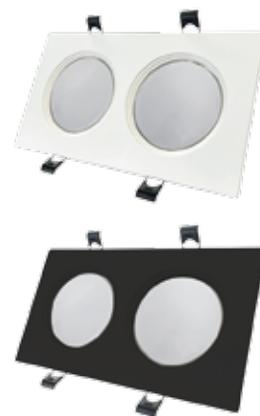

멀티매입 PAR30 일체형 (DC / 집중형) | 15W x 2

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	15 W	2700 K	4000 K	5700 K	☞ 제20-0130호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	200±5 × 95±5	1070 lm	1140 lm	1220 lm	225(W) x 125(L) x 59.9(H)

* 백색/흑색 선택 가능



다운라이트 계단형

3인치 다운라이트 계단형 DC | 8W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	8 W	3000 K	4000 K	6500 K	☞ 제20-0130호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø80	490 lm	530 lm	570 lm	ø96 × 40(H)



4인치 다운라이트 계단형 DC | 10W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	10 W	3000 K	4000 K	6500 K	☞ 제20-0130호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø100	610 lm	660 lm	710 lm	ø125 × 42(H)



4.5~5인치 다운라이트 계단형 DC | 12W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	12 W	3000 K	4000 K	6500 K	☞ 제18-0252호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø110~130	860 lm	920 lm	980 lm	ø144 × 46(H)



6인치 다운라이트 계단형 DC | 20W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	20 W	3000 K	6500 K	☞ 제18-0252호
역률	타공사이즈	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø150	1420 lm	1620 lm	ø175 × 63(H)



8인치 다운라이트 계단형 DC | 40W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	40 W	3000 K	6500 K	☞ 제KCL-19-302호
역률	타공사이즈	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø200	3240 lm	3640 lm	ø225 × 95(H)



SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 펜프

LED 상입조명

HOME LED

LED 펜단트/벽부등

스리핀

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

고효율 다운라이트 계단형

6인치 고효율 다운라이트 계단형 DC | 20W


입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	20 W	3000 K	4000 K	5700 K	☎ 제KILT-2019-0153호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø150	2200 lm	2200 lm	2200 lm	ø175 × 63(H)



다운라이트 심플

3인치 다운라이트 심플 DC | 8W


입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	8 W	3000 K	4000 K	6500 K	☎ 제20-0130호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø80	490 lm	530 lm	570 lm	ø95 × 37(H)

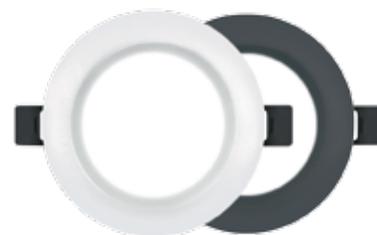

* 백색/흑색 선택 가능

4인치 다운라이트 심플 DC | 10W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	10 W	3000 K	4000 K	6500 K	☎ 제20-0130호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø100	610 lm	660 lm	710 lm	ø128 × 37(H)

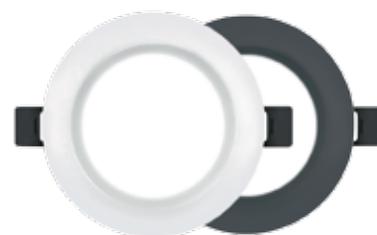

* 백색/흑색 선택 가능

5인치 다운라이트 심플 DC | 12W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	12 W	3000 K	4000 K	6500 K	☎ 제18-0252호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø130	860 lm	920 lm	980 lm	ø147 × 37(H)



6인치 다운라이트

6인치 다운라이트 일반형 | 15W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
		3000 K	4000 K	6500 K	
220 V	15 W	3000 K	4000 K	6500 K	☑ SU11550-18008
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø150	1050 lm	1125 lm	1200 lm	ø176 × 38(H)

* 백색/흑색 선택 가능



6인치 다운라이트 일반형 | 20W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
		3000 K	4000 K	6500 K	
220 V	20W	3000 K	4000 K	6500 K	☑ SU11550-18008
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø150	1400 lm	1500 lm	1600 lm	ø176 × 38(H)



고효율 다운라이트 일반형

6인치 고효율 다운라이트 일반형 DC | 15W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
		5700 K		
220 V	15 W	5700 K		☑ 제KILT-2019-0153호
역률	타공사이즈	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø150	1650 lm		ø175 × 57(H)



6인치 고효율 다운라이트 일반형 DC | 20W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
		5700 K		
220 V	20 W	5700 K		☑ 제KILT-2019-0153호
역률	타공사이즈	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø150	2200 lm		ø175 × 57(H)



SMART+ LED

라인 시스템

사무용장 LED

LED 펜프

LED 상판조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

실린더

조명청나라장터

SAMSUNG 제품

고효율 다운라이트 고천장용

8인치 고효율 다운라이트 고천장용 | 80W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	80 W	3000 K	4000 K	5700 K	 제KILT-2019-0081호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø200	8800 lm	8800 lm	8800 lm	ø230 × 188(H)



8인치 고효율 다운라이트 고천장용 | 100W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	100 W	3000 K	4000 K	5700 K	 제KILT-2019-0081호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø200	11000 lm	11000 lm	11000 lm	ø230 × 188(H)



10인치 고효율 다운라이트 고천장용 | 80W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	80 W	3000 K	4000 K	5700 K	 제KILT-2019-0081호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø250	8800 lm	8800 lm	8800 lm	ø290 × 192(H)



10인치 고효율 다운라이트 고천장용 | 100W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	100 W	3000 K	4000 K	5700 K	 제KILT-2019-0081호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø250	11000 lm	11000 lm	11000 lm	ø290 × 192(H)



10인치 고효율 다운라이트 고천장용 | 120W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	120 W	3000 K	4000 K	5700 K	 제KILT-2019-0081호
역률	타공사이즈	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	ø250	13200 lm	13200 lm	13200 lm	ø290 × 192(H)



T5

T5 (300mm) | 6W

입력전압	소비전력	색온도					제품인증
220 V	6 W	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K	R/G/B	☑ SU11550-20001
역률	제품색상	광속					제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	420 lm	305(W) × 23(L) × 34(H)				



T5 (600mm) | 10W

입력전압	소비전력	색온도					제품인증
220 V	10 W	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K	R/G/B	☑ SU11550-20001
역률	제품색상	광속					제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	700 lm	700 lm	700 lm	750 lm	700 lm	569(W) × 23(L) × 34(H)



T5 (900mm) | 15W

입력전압	소비전력	색온도					제품인증
220 V	15 W	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K	R/G/B	☑ SU11550-20001
역률	제품색상	광속					제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	1050 lm	1050 lm	1050 lm	1125 lm	1050 lm	867(W) × 23(L) × 34(H)



T5 (1200mm) | 20W

입력전압	소비전력	색온도					제품인증
220 V	20 W	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K	R/G/B	☑ SU11550-20001
역률	제품색상	광속					제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	1400 lm	1400 lm	1400 lm	1500 lm	1400 lm	1163(W) × 23(L) × 34(H)



T5 (1500mm) | 30W

입력전압	소비전력	색온도					제품인증
220 V	30 W	2700 K	4000 K	6500 K	-	-	☑ SU11550-22001
역률	제품색상	광속					제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	2250 lm	2400 lm	2550 lm	-	-	1470(W) × 23(L) × 34(H)



T5 연결 케이블

300mm, 600mm, 900mm



T5 연결 스위치 플러그

1500mm



T5 연결 스위치

70mm



SMART+ LED

라인 시스템

사무실용 LED

LED 펜프

LED 상업조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

실리콘

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

슬림 직하엠티

슬림 직하엠티 ø650 DC | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	5700 K	☞ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	4550 lm	ø650 × 26(H)



슬림 직하엠티 540 X 540 DC | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	5700 K	☞ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	4550 lm	540(W) × 540(L) × 26(H)



슬림 직하엠티 640 X 640 DC | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	5700 K	☞ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	4550 lm	640(W) × 640(L) × 26(H)



슬림 직하엠티 640 X 320 DC | 30W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	30 W	5700 K	☞ 제18-0252호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	2430 lm	640(W) × 320(L) × 26(H)



슬림 직하엠티 640 X 230 DC | 25W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	25 W	5700 K	☞ 제18-0252호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	2250 lm	640(W) × 230(L) × 26(H)



슬림 직하엿지

슬림 직하엿지 1290 X 320 DC | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	5700 K	제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	4550 lm	1290(W) × 320(L) × 26(H)



슬림 직하엿지 1290 X 230 DC | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	5700 K	제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	4550 lm	1290(W) × 230(L) × 26(H)



고효율 슬림 직하엿지

고효율 슬림 직하엿지 640 X 640 DC | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	5700 K	제KILT-2019-0153호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	5500 lm	640(W) × 640(L) × 26(H)



고효율 슬림 직하엿지 1290 X 320 DC | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	5700 K	제KILT-2019-0153호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	5500 lm	1290(W) × 320(L) × 26(H)



SMART+ LED

라인 시스템

사물상자 LED

LED 펜프

LED 상입조명

HOME LED

LED 펜단트/벽부등

스림판

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

슬림 직하엠티 에코

슬림 직하엠티 에코 640 X 230 | 25W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	25 W	5700 K	☑ SU11550-21003
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	2250 lm	640(W) × 230(L) × 26(H)



슬림 직하엠티 에코 640 X 320 | 30W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	30 W	5700 K	☑ SU11550-21003
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	2700 lm	640(W) × 320(L) × 26(H)



슬림 직하엠티 에코 540 X 540 | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	5700 K	☑ SU11550-21003
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	4500 lm	540(W) × 540(L) × 26(H)



슬림 직하엠티 에코 640 X 640 | 50W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	50 W	4000 K	5700 K	☑ SU11550-21003
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	4500 lm	4500 lm	640(W) × 640(L) × 26(H)



슬림 직하엠티 에코 1290 X 230 | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	5700 K	☑ SU11550-21003
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	4500 lm	1290(W) × 230(L) × 26(H)



슬림 직하엠티 에코 1290 X 320 | 50W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	50 W	4000 K	5700 K	☑ SU11550-21003
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	4500 lm	4500 lm	1290(W) × 320(L) × 26(H)



리모컨 슬림 직하엿지

리모컨 슬림 직하엿지 Ø650 DC | 40W


입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	40 W	3000 K ~ 6500 K	제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	4400 lm	Ø650 × 26(H)

리모컨 슬림 직하엿지 640 X 640 DC | 40W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	40 W	3000 K ~ 6500 K	제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	4400 lm	640(W) × 640(L) × 26(H)

리모컨 슬림 직하엿지 1290 X 320 DC | 40W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	40 W	3000 K ~ 6500 K	제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	4400 lm	1290(W) × 320(L) × 26(H)



SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 펜프

LED 상업조명

HOME LED

LED 펜단트/벽부등

스림판

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

슬림 면조명

슬림 면조명 M바 클립타입 1290 X 320 DC | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	6500 K	☎ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	4500 lm	1290(W) × 320(L) × 48(H)

* 신축개보수겸용



슬림 면조명 T바 600 X 600 DC | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	5700 K	☎ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	4550 lm	598(W) × 598(L) × 46(H)



슬림 면조명 담파 600 X 600 DC | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	5700 K	☎ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	4550 lm	598(W) × 598(L) × 46(H)



슬림 면조명 에코

슬림 면조명 M바 에코 1290 X 320 | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	6500 K	☎ SU11550-21003
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	4500 lm	1290(W) × 320(L) × 33(H)

* 신축개보수겸용



슬림 면조명 M바 에코 640 X 320 | 30W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	30 W	6500 K	☎ SU11550-21003
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	2700 lm	640(W) × 320(L) × 33(H)

* 신축개보수겸용



노출 투광등

노출 투광등 | 30W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	30 W	3000 K	6500 K	☎ 제18-0254호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	2580 lm	2880 lm	210(W) × 85(L)

* IP65 등급의 방수, 방진설계



노출 투광등 | 50W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	50 W	3000 K	6500 K	☎ 제18-0254호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	4300 lm	4800 lm	210(W) × 120(L)

* IP65 등급의 방수, 방진설계



매입 투광등

매입 투광등 | 30W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	30 W	2700 K	6500 K	☎ 제18-0254호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	2130 lm	2430 lm	235(W) × 171.5(L)

* 타공사이즈 : 220 × 150 (실내용)



매입 투광등 | 50W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	50 W	2700 K	6500 K	☎ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	4050 lm	4550 lm	235(W) × 171.5(L)

* 타공사이즈 : 220 × 150 (실내용)



SMART+ LED

라인 시스템

사물상자 LED

LED 펜프

LED 상입조명

HOME LED

LED 펜단트/벽부등

스림판

조명정 나라정터

SAMSUNG 제품

사각 노출 투광기

사각 노출 투광기 | 80W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	80 W	3000 K	5700 K	☎ 제KILT-2019-0315호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	흑색	9600 lm	9600 lm	276(W) × 328(L)

* IP65 등급의 방수, 방진설계



사각 노출 투광기 | 100W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	100 W	3000 K	5700 K	☎ 제KILT-2019-0315호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	흑색	12000 lm	12000 lm	276(W) × 328(L)

* IP65 등급의 방수, 방진설계



사각 노출 투광기 | 150W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	150 W	3000 K	5700 K	☎ 제KILT-2019-0315호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	흑색	18000 lm	18000 lm	335(W) × 386(L)

* IP65 등급의 방수, 방진설계



사각 노출 투광기 | 200W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	200 W	3000 K	5700 K	☎ 제KILT-2019-0315호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	흑색	25000 lm	25000 lm	335(W) × 386(L)

* IP65 등급의 방수, 방진설계



사각 노출 투광기 | 300W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	300 W	3000 K	5700 K	☎ 제KILT-2019-0315호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	흑색	37500 lm	37500 lm	379(W) × 408(L)

* IP65 등급의 방수, 방진설계



레일 투광등

레일 투광등 | 35W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	35 W	3000 K	6500 K	☞ 제18-0254호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	3010 lm	3360 lm	210(W) × 90(L)



투광등 파이프 (백색)

종류	제품길이
ㄱ형, ㄴ형	650 mm



투광등 파이프 (흑색)

종류	제품길이
ㄱ형, ㄴ형	650 mm



방습등

방습등 연결형 | 60W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	60 W	6500 K	☞ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	5460 lm	1200(W) × 82.5(L)

* IP65 등급의 방수, 방진설계
* 제품간 3개까지 연결 가능



주차장등 (센서탈부착형) | 60W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	60 W	5700 K	☞ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	5460 lm	1200(W) × 60(L)

SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 펜프

LED 조명조형

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

실리콘

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

공장등 AC타입

공장등 AC타입 (벽부, 체인형) | 100W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	100 W	5700 K	☞ 제KILT-2017-0012호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	11647 lm	ø348 × 147(H)

* IP68 등급의 방수, 방진설계



공장등 AC타입 (벽부, 체인형) | 120W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	120 W	5700 K	☞ 제KILT-2017-0012호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	13480 lm	ø348 × 147(H)

* IP68 등급의 방수, 방진설계



공장등 AC타입 (벽부, 체인형) | 150W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	150 W	5700 K	☞ 제KILT-2017-0012호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	15847 lm	ø348 × 147(H)

* IP68 등급의 방수, 방진설계



공장등 AC타입 (벽부, 체인형) | 200W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	200 W	5700 K	☞ 제KILT-2017-0012호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	22826 lm	ø372 × 147(H)

* IP68 등급의 방수, 방진설계



공장등 DC타입

공장등 DC타입 (벽부, 체인형) | 100W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	100 W	5700 K	제KILT-2017-0012호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	12219 lm	ø348 × 147(H)

* IP67 등급의 방수, 방진설계



공장등 DC타입 (벽부, 체인형) | 120W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	120 W	5700 K	제KILT-2017-0012호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	13946 lm	ø348 × 147(H)

* IP67 등급의 방수, 방진설계



공장등 DC타입 (벽부, 체인형) | 150W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	150 W	5700 K	제KILT-2017-0012호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	18730 lm	ø348 × 147(H)

* IP67 등급의 방수, 방진설계



공장등 DC타입 (벽부, 체인형) | 200W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	200 W	5700 K	제KILT-2017-0012호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	22347 lm	ø387 × 234(H)

* IP67 등급의 방수, 방진설계



SMART+ LED

라인 시스템

사무성장 LED

LED 램프

LED 산업조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스리핀

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

HOME LED

데이온과 함께 매일 매일의 일상에 명랑함과
즐거움, 행복, 그리고 새로운 가치를 밝혀보세요.



41 심플 방등

심플 원형 방등 50W
심플 원형 방등 60W

41 심플 리모컨 방등

심플 리모컨 원형 방등 60W
심플 리모컨 사각 방등 60W

42 디즈니 방등

디즈니 캐릭터 방등 미니 50W
디즈니 캐릭터 방등 미키 50W
디즈니 캐릭터 사각방등 50W
디즈니 캐릭터 원형방등 50W

44 옛지 직부등

원형 옛지 직부등 20W
사각 옛지 직부등 20W

44 옛지 센서등

원형 옛지 센서등 20W
사각 옛지 센서등 20W

45 직부등/센서등/욕실등

스노우 직부등 25W
스노우 센서등 20W
욕실등 25W

45 일자등/십자등

일자등 30W
십자등 60W

심플 방등

심플 원형 방등 | 50W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	6500 K	☑ SU11550-18007
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	4000 lm	ø450 × 65(H)



심플 원형 방등 | 60W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	60 W	6500 K	☑ SU11550-18007
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	4800 lm	ø550 × 65(H)



심플 리모컨 방등

심플 리모컨 원형 방등 | 60W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	60 W	3000 K ~ 6500 K	☑ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	5460 lm	ø550 × 65(H)



심플 리모컨 사각 방등 | 60W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	60 W	3000 K ~ 6500 K	☑ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	5460 lm	550(W) × 550(L) × 55(H)



SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 펜프

LED 상압조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스림판

조명정 나라정터

SAMSUNG 제품

디즈니 방등

디즈니 캐릭터 방등 미니 | 50W (1-01)

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	6500 K	☎ 제KCL-19-302호
역률	제품타입	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	캐릭터타입	4000 lm	575(W) × 595(L) × 78(H)



디즈니 캐릭터 방등 미키 | 50W (1-02)

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	6500 K	☎ 제KCL-19-302호
역률	제품타입	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	캐릭터타입	4000 lm	630(W) × 560(L) × 78(H)



디즈니 캐릭터 사각방등 | 50W (1-03)

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	6500 K	☎ 제KCL-19-302호
역률	제품타입	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	사각타입	4000 lm	450(W) × 450(L) × 88(H)



디즈니 캐릭터 원형방등 | 50W (1-04)

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	50 W	6500 K	☎ 제KCL-19-302호
역률	제품타입	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	원형타입	4000 lm	ø552 × 70(H)



디즈니 방등

(2-01)



(2-02)



(2-03)



(2-04)



(2-05)



(2-06)



(2-07)



(2-08)



(2-09)



(2-10)



(2-11)



(2-12)



(3-01)



(3-02)



(3-03)



(3-04)



(3-05)



(3-06)



(3-07)



(3-08)



(3-09)



(3-10)



(3-11)



(3-12)



SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 램프

LED 상압조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스리판

조명용 나라장터

SAMSUNG 제품

엣지 직부등

원형 엣지 직부등 | 20W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	20 W	3000 K	4000 K	6500 K	☑ SU11550-22002
역률	제품색상	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	1420 lm	1420 lm	1520 lm	ø220 × 18(H)



사각 엣지 직부등 | 20W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	20 W	3000 K	4000 K	6500 K	☑ SU11550-22002
역률	제품색상	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	1420 lm	1420 lm	1520 lm	220(W) × 220(L) × 18(H)



엣지 센서등

원형 엣지 센서등 | 20W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	20 W	3000 K	4000 K	6500 K	☑ SU11550-22002
역률	제품색상	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	1420 lm	1420 lm	1520 lm	ø220 × 18(H)



사각 엣지 센서등 | 20W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	20 W	3000 K	4000 K	6500 K	☑ SU11550-22002
역률	제품색상	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	1420 lm	1420 lm	1520 lm	220(W) × 220(L) × 18(H)



직부등 / 센서등 / 욕실등

스노우 직부등 | 25W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	25 W	6500 K	☎ 제20-0130호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	2030 lm	ø220 × 40(H)



스노우 센서등 | 20W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	20 W	6500 K	☎ 제18-0221호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	1520 lm	ø220 × 43(H)



욕실등 | 25W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	25 W	6500 K	☎ 제18-0252호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	2030 lm	420(W) × 94(L) × 45(H)



일자등 / 십자등

일자등 | 30W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	30 W	6500 K	☎ SU11550-19001
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	2400 lm	570(W) × 35(L) × 58(H)



십자등 | 60W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	60 W	6500 K	☎ SU11550-19002
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.5 이상	백색	4800 lm	570(W) × 570(L) × 58(H)



SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 펜프

LED 상압조명

HOME LED

LED 펜단트/벽부등

실린더

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

LED 펜던트/벽부등

예술적인 디자인이 돋보이는 펜던트와 벽부등으로
나만의 색다른 공간 분위기를 연출해 보세요.



47

LED 펜던트

- 물망초향수 펜던트(백색/골드) 30W
- 골드라인/실버라인 펜던트 40W
- 아크 펜던트 30W
- 로렐 펜던트 40W
- 노블 펜던트 골드
- 노블 펜던트 블랙

50

LED 벽부등

- 원형모던 B/R(백색/흑색/골드/로즈골드) 8W
- 사각모던 B/R(백색/흑색/골드/로즈골드) 8W
- 모던투 2등 B/R(백색/흑색/그레이/골드) 8W
- 빔2 B/R(백색/흑색) 6W
- 직사각 C.O.B B/R(흑색) 8W
- 라운드 벽부등(백색/흑색) 50W
- 스퀘어 벽부등(백색/흑색) 17W

53


LED 직부등

- 원형 직부등(백색/흑색) 7W
- 원형 2중 직부등(백색/흑색) 10W
- 투톤 원통 직부등(백색/흑색) 8W

LED 펜던트

물망초향수 펜던트 | 30W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	30 W	4000 K	☎ 제18-0252호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/골드	2280 lm	520(W) × 250(L) × 520(H)

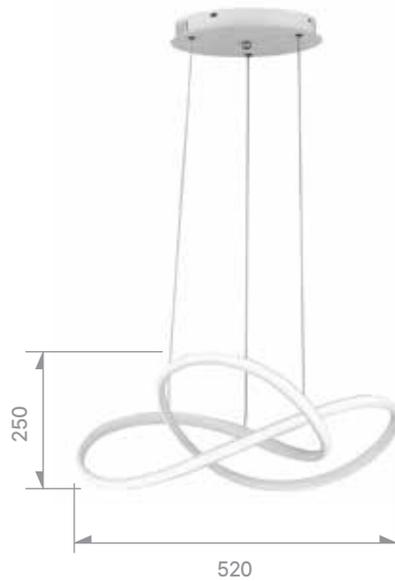

골드라인/실버라인 펜던트 | 40W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	40 W	3000 K	☎ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	골드/실버	3240 lm	620(W) × 200(L) × 250(H)



SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 램프

LED 상업조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스림판

조명용 나라장터


SAMSUNG 제품

LED 펜던트

아크 펜던트 | 30W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	30 W	3000 K ~ 6500 K	☎ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색	2730 lm	915(W) × 150(L) × 150(H)

* 색상 변환형 (리모컨 타입)

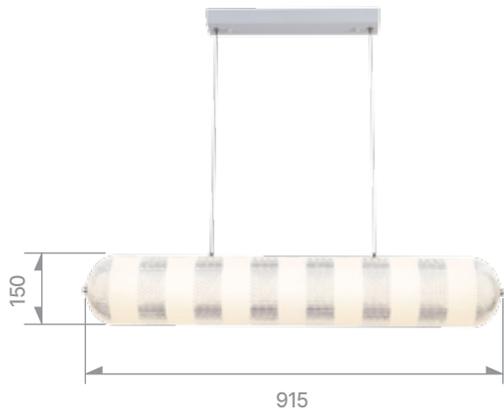

로렐 펜던트 | 40W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	40 W	4000 K	☎ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	골드	3640 lm	800(W) × 130(L) × 300(H)



LED 펜던트

노블 펜던트 골드

입력전압	제품색상	제품인증
220 V	골드 도금	YU11195-16002
제품형식		제품사이즈(mm)
램프소켓 E26 X 5 등형		850(W) × 185(L) × 80(H)

* 램프 미포함



노블 펜던트 블랙

입력전압	제품색상	제품인증
220 V	블랙 도금	YU11195-16002
제품형식		제품사이즈(mm)
램프소켓 E26 X 5 등형		850(W) × 185(L) × 80(H)

* 램프 미포함



SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 램프

LED 상압조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스리핀

조명정 나라정터

SAMSUNG 제품

LED 벽부등

원형모던 B/R | 8W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	8 W	3000 K	☞ 제20-0130호
역률	제품타입	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	원형타입	530 lm	135(W) × 100(L) × 115(H)


* 방수타입, 백색/흑색/골드/로즈골드 선택 가능



사각모던 B/R | 8W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	8 W	3000 K	☞ 제20-0130호
역률	제품타입	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	사각타입	530 lm	100(W) × 100(L) × 100(H)

* 방수타입, 백색/흑색/골드/로즈골드 선택 가능

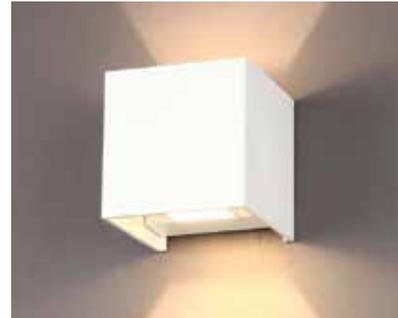

LED 벽부등

모던투 2등 B/R | 8W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	8 W	3000 K	☎ 제20-0130호
역률	제품타입	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	타원형타입	530 lm	175(W) × 90(L) × 27(H)

* 방수타입, 백색/흑색/그레이/골드 선택 가능



빔2 B/R | 6W

입력전압	소비전력	색온도	제품인증
220 V	6 W	3000 K	☎ 제20-0130호
역률	제품색상	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	420 lm	85(W) × 200(L) × 85(H)


* 방수타입, 백색/흑색 선택 가능



직사각 C.O.B B/R | 8W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	8 W	3000 K	6500 K	☎ 제20-0130호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	흑색	530 lm	570 lm	75(W) × 185(L) × 75(H)

* 방수타입

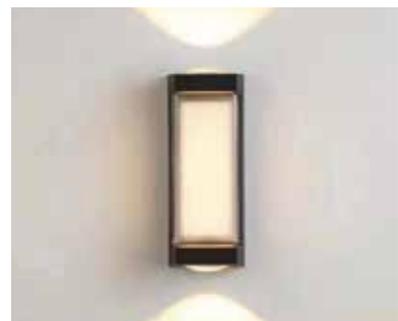

SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 램프

LED 상업조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스리판

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

LED 벽부등

라운드 벽부등 | 50W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	50 W	3000 K	6500 K	☞ 제KCL-19-302호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	4050 lm	4550 lm	125(W) × 310(L) × 85(H)


* 방수타입, 백색/흑색 선택 가능



스퀘어 벽부등 | 17W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	17 W	3000 K	6500 K	☞ 제18-0252호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	1210 lm	1380 lm	146(W) × 95(L) × 36(H)


* 방수타입, 백색/흑색 선택 가능

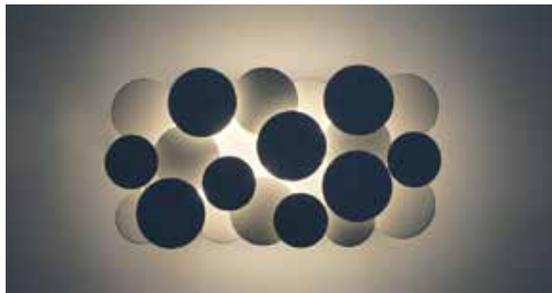

버블커버 (백색)



아이언커버 (흑색)

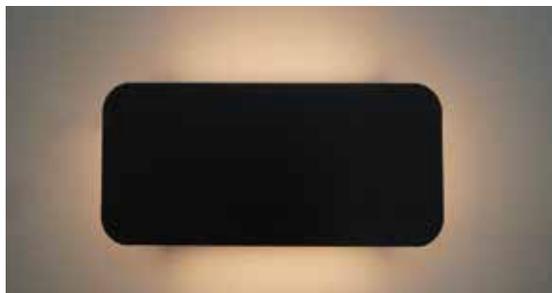

실드커버 (흑색)



원라인커버 (백색+흑색)

LED 직부등

원형 직부등 | 7W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	7 W	3000 K	4000 K	6500 K	☎ 제20-0130호
역률	제품색상	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	430 lm	470 lm	500 lm	Ø98 × 30(H)



원형 2중 직부등 | 10W

입력전압	소비전력	색온도			제품인증
220 V	10 W	3000 K	4000 K	6500 K	☎ 제20-0130호
역률	제품색상	광속			제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	610 lm	660 lm	710 lm	Ø69 × 85(H)



투톤 원통 직부등 | 8W

입력전압	소비전력	색온도		제품인증
220 V	8 W	4000 K	3000 K (백라이트)	☎ 제20-0130호
역률	제품색상	광속		제품사이즈(mm)
0.9 이상	백색/흑색	560 lm		Ø80 × 96(H)

* 투톤 라이트 (직부등 4000 K, 백라이트등 3000 K)



SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 램프

LED 상업조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스림판

조달청 나라장터

SAMSUNG 제품

실링팬

사계절 내내 부드러운 바람으로 공기를 순환시킬 수 있으며
냉/난방비에 대한 에너지 절감효과까지 탁월합니다.



55

실링팬 산들

실링팬 산들 백색
실링팬 산들 우드 + 백색
실링팬 조명



실링팬 산들



52인치 실링팬 산들 + 리모컨

입력전압	220 V	팬속도	6단계 조절
소비전력	30 W	실링팬 팬기능	정방향/역방향 설정, 타이머(1시간, 2시간)
인증번호	☑ SU072749-21001	제품사이즈(mm)	1320(날개) × 195(높이) × ø186.5(모터)
제품색상	백색 / 우드 + 백색	제품무게	4.1 Kg

실링팬 조명



[실링팬 조명 OFF]

[실링팬 조명 ON]

* 실링팬 조명을 추가하면 조명기능을 사용할 수 있습니다.
(* 별도판매)

* 실링팬 조명 기능

- 소비전력 20W
- 색온도 조절(전구색, 주백색, 주광색)
- 4단계 밝기 조절
- 무드등(취침등)

SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 펜프

LED 상업조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

실링팬

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

조달청 나라장터

매장 또는 사무공간 등 다양한 공간에 최적화된 빛을 구현하는
고효율 LED 조명을 조달청 나라장터에서 만나볼 수 있습니다.



57 고효율 다운라이트

6인치 고효율 다운라이트 계단형 20W
6인치 고효율 다운라이트 일반형 15W
3인치 고효율 다운라이트 계단형 8W

60 고효율 직하평판 고효율 면조명M바

고효율 직하평판 1290×320 50W
고효율 직하평판 640×640 50W
고효율 면조명M바 1290×320 50W

61 고효율 도광판 옛지평판

고효율 도광판 옛지평판 1290×320 50W
고효율 도광판 옛지평판 640×640 50W

62 고효율 주차장등

고효율 주차장등 18W
고효율 주차장등 36W

63 고효율 레이스웨이 센서등

고효율 센서주차장등/개별제어 18W, 40W
고효율 센서주차장등/그룹제어 20W, 40W

64 고효율 T5

고효율 T5 (300mm) 6W
고효율 T5 (600mm) 10W
고효율 T5 (900mm) 15W
고효율 T5 (1200mm) 20W

66 고효율 주방등

고효율 주방 1등 25W
고효율 주방 2등 50W

67 고효율 방등, 거실등

고효율 방등 50W
고효율 거실 4등 100W
고효율 거실 6등 150W

사무공간, 상업공간, 교육기관, 공공기관 등 다양한 공간에 최적화된 6인치 다운라이트

편리한 시공이 가능하며 우수한 품질의 LED Chip 광원 적용으로 눈의 피로도를 줄여줍니다.
 소비전력 20W의 고효율 인증 제품으로 장수명과 탁월한 에너지 절감 효과를 제공합니다.





에너지 소비
85% 절감효과



일반 전구 대비
20배의 장수명



무수은
저탄소 배출




눈의 피로도
최소화



고효율 기자재

6인치 고효율 다운라이트 계단형 / 조달용 | 20W

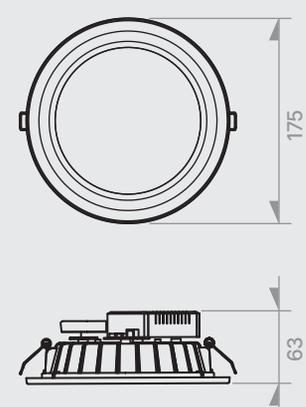품목명	매입형 및 고정형 LED 등기구			
소비전력	20 W			
정격전압	AC 220 V, 60 Hz			
정격전류	0.1 A			
색온도	3000 K	4000 K	5700 K	
광속	2200 lm 이상	2200 lm 이상	2200 lm 이상	
광효율	110 lm/W	110 lm/W	105 lm/W	
역률	0.9 이상			
연색성	Ra 80 이상			
제품인증	KILT-2019-0153			
제품타입	매입형 다운라이트			
제품사이즈(mm)	Ø175 × 63(H) / 타공사이즈 Ø150			

* 실제 사용환경 및 사용량에 따라 수명이 달라질 수 있습니다.

단위(mm)

심플한 외형으로 이상적인 인테리어 환경을 만들어 주는 고효율 6인치 다운라이트

다양한 공간의 인테리어와 잘 어울리는 심플한 디자인과 탁월한 에너지 절감효과를 제공하는 고효율 6인치 다운라이트로 더욱 안정적이며 이상적인 조명환경을 만들 수 있습니다.




에너지 소비
85% 절감효과



일반 전구 대비
20배의 장수명


무수은
저탄소 배출


눈의 피로도
최소화


고효율 기자재

6인치 고효율 다운라이트 일반형 / 조달용 | 15W

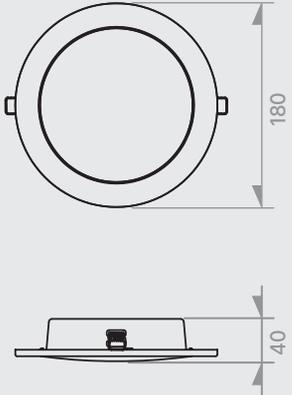품목명	매입형 및 고정형 LED 등기구		
소비전력	15 W		
정격전압	AC 220 V, 60 Hz		
정격전류	0.075 A		
색온도	4000 K	5700 K	
광속	1650 lm 이상	1650 lm 이상	
광효율	110 lm/W	110 lm/W	
역률	0.9 이상		
연색성	Ra 80 이상		
제품인증	KILT-2019-0153		
제품타입	매입형 다운라이트		
제품사이즈(mm)	ø180 × 40(H) / 타공사이즈 ø150		

* 실제 사용환경 및 사용량에 따라 수명이 달라질 수 있습니다.

단위(mm)

편리한 시공성과 우수한 품질의 고효율 3인치 다운라이트

데이온의 우수한 품질의 LED Chip 광원 적용으로 안정적인 빛을 발산하여
오랜 시간 조명아래에서도 눈의 피로감을 줄여줍니다.



3인치 고효율 다운라이트 계단형 / 조달용 | 8W


품목명	매입형 및 고정형 LED 등기구			
소비전력	8 W			
정격전압	AC 220 V, 60 Hz			
정격전류	0.038 A			
색온도	3000 K	4000 K	5700 K	
광속	880 lm 이상	880 lm 이상	880 lm 이상	
광효율	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	
역률	0.9 이상			
연색성	Ra 80 이상			
제품인증	KILT-2019-0153			
제품타입	매입형 다운라이트			
제품사이즈(mm)	ø96 × 38(H) / 타공사이즈 ø80			

* 실제 사용환경 및 사용량에 따라 수명이 달라질 수 있습니다.

단위(mm)


매장 또는 사무공간에 최적화된 빛을 구현하는 모던한 디자인의 고효율 직하 평판등

모던한 디자인의 데이온 LED 직하 평판등은 매장 또는 사무공간 등 다양한 공간에 잘 어울리며 우수한 LED Chip 광원을 적용하여 긴수명과 탁월한 에너지 절감효과를 제공합니다.

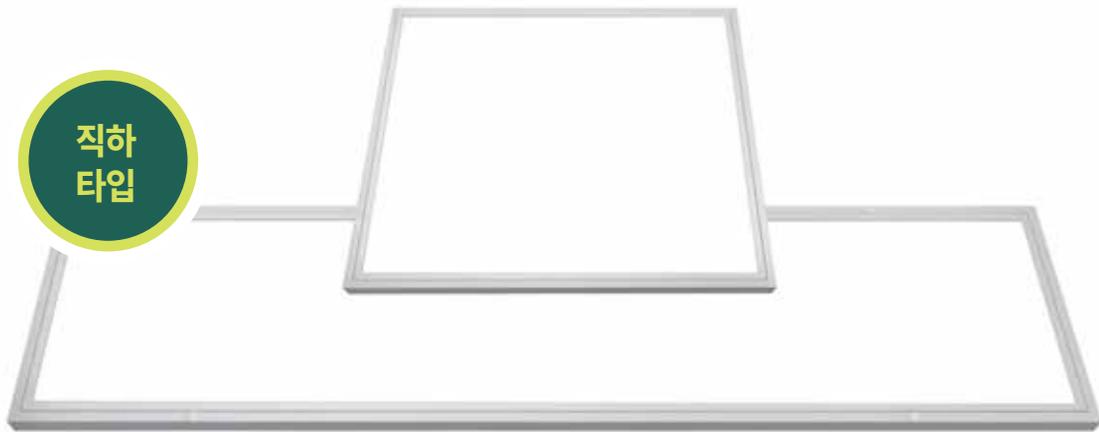

고효율 직하평판, 고효율 면조명M바 / 조달용 | 50W

품목명	매입형 및 고정형 LED 등기구		
제품명	직하평판 1290×320	직하평판 640×640	면조명M바 1290×320
소비전력	50 W	50 W	50 W
정격전압	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz
정격전류	0.24 A	0.24 A	0.24 A
색온도	5700 K	5700 K	5700 K
광속	5500 lm 이상	5500 lm 이상	5500 lm 이상
광효율	110lm/W	110 lm/W	110 lm/W
역률	0.9 이상	0.9 이상	0.9 이상
연색성	Ra 80 이상	Ra 80 이상	Ra 80 이상
제품인증	☞ KILT-2019-0153	☞ KILT-2019-0153	☞ KILT-2019-0153
제품타입	직하 평판등	직하 평판등	직하 평판등
제품사이즈(mm)	1290 × 320 × 26	640 × 640 × 26	1290 × 320 × 48

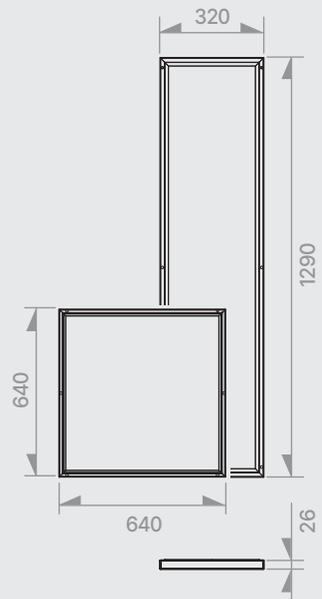


* 실제 사용환경 및 사용량에 따라 수명이 달라질 수 있습니다.

단위(mm)

부드러운 빛으로 편안한 시야확보를 돕는 고품질의 도광판 엣지 평판등

데이온 도광판 엣지 평판등은 부드러운 빛을 발산하여 눈부심을 덜어주어
오랜 시간 조명아래에서도 편안한 시야확보를 돕습니다.

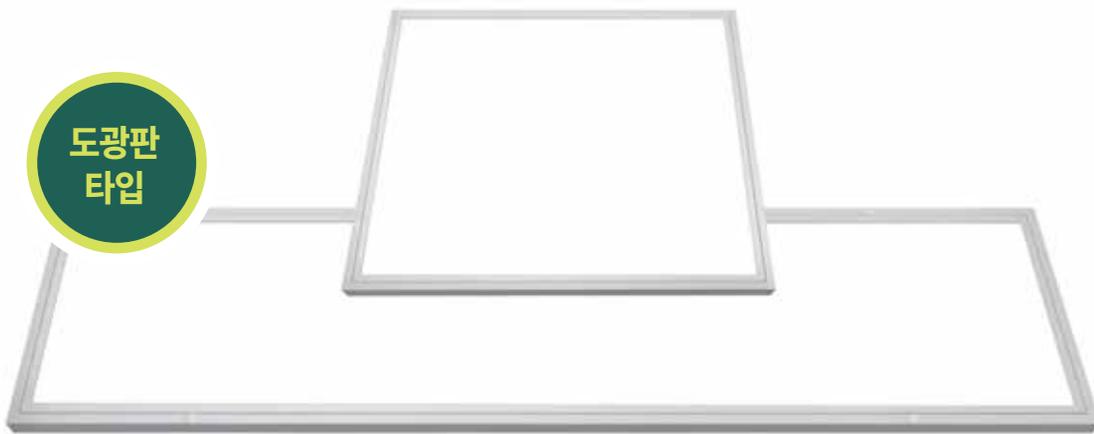

도광판
타입

- 에너지 소비 85% 절감효과
- 일반 전구 대비 20배의 장수명
- 무수은 저탄소 배출
- 눈의 피로도 최소화
- 고효율 기저재

고효율 도광판 엣지평판 / 조달용 | 50W

품목명	매입형 및 고정형 LED 등기구	
제품명	도광판 엣지평판 1290×320	도광판 엣지평판 640×640
소비전력	50 W	50 W
정격전압	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz
정격전류	0.24 A	0.24 A
색온도	5700 K	5700 K
광속	5500 lm 이상	5500 lm 이상
광효율	110 lm/W	110 lm/W
역률	0.9 이상	0.9 이상
연색성	Ra 80 이상	Ra 80 이상
제품인증	☎ KILT-2019-0153	☎ KILT-2019-0153
제품타입	도광판 엣지 평판등	도광판 엣지 평판등
제품사이즈(mm)	1285×320×26	640×640×26

* 실제 사용환경 및 사용량에 따라 수명이 달라질 수 있습니다.

단위(mm)

SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 램프

LED 상업조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스림판

조달용 나리먼트

SAMSUNG 제품

기존 형광등을 손쉽게 교체 가능한 더욱 밝고 장수명의 고효율 LED 주차장 조명

수명이 짧아 자주 교체해야 했던 기존의 등기구들을 장수명의 LED 주차장 조명으로 쉽게 설치할 수 있습니다.
데이온의 고효율 LED 주차장 등으로 주차장 공간을 더욱 안정적인 빛으로 관리할 수 있습니다.



고효율 주차장등 / 조달용 | 18W, 36W

품목명	매입형 및 고정형 LED 등기구	
제품명	주차장등 18W	주차장등 36W
소비전력	18 W	36 W
정격전압	A C220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz
정격전류	0.09 A	0.16 A
색온도	5700 K	5700 K
광속	1980 lm 이상	3960 lm 이상
광효율	110 lm/W	110 lm/W
역률	0.9 이상	0.9 이상
연색성	Ra 80 이상	Ra 80 이상
제품인증	☞ KILT-2019-0153	☞ KILT-2019-0153
제품타입	주차장등	주차장등
제품사이즈(mm)	1180 × 57 × 41	1180 × 57 × 41



* 실제 사용환경 및 사용량에 따라 수명이 달라질 수 있습니다.

단위(mm)

주차장, 대형마트, 물류창고 등 일괄적인 조명관리가 필요한 곳에 안성맞춤 센서등

주차장 뿐만 아니라 대형마트, 물류창고 나 긴 복도 등의 조명의 밝기를 일괄적으로 자동 조절해 주는
데이온 레이스웨이 센서등은 광효율이 우수하며 고품질의 조명입니다.




에너지 소비
85% 절감효과


일반 전구 대비
20배의 장수명



무수은
저탄소 배출


눈의 피로도
최소화


고효율 기저재

고효율 레이스웨이 센서등 / 조달용 | 18W, 20W, 40W

품목명	매입형 및 고정형 LED 등기구			
제품명	센서주차장등 / 개별제어	센서주차장등 / 개별제어	센서주차장등 / 그룹제어	센서주차장등 / 그룹제어
소비전력	18 W	40 W	20 W	40 W
정격전압	AC 220 V, 60 Hz			
정격전류	0.09 A	0.21 A	0.1 A	0.21 A
색온도	5700 K	5700 K	5700 K	5700 K
광속	1980 lm 이상	4400 lm 이상	2200 lm 이상	4400 lm 이상
광효율	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W
역률	0.9 이상	0.9 이상	0.9 이상	0.9 이상
연색성	Ra 80 이상	Ra 80 이상	Ra 80 이상	Ra 80 이상
제품인증	 KILT-2019-0153	 KILT-2019-0153	 KILT-2019-0153	 KILT-2019-0153
제품타입	센서 주차장등	센서 주차장등	센서 주차장등	센서 주차장등
제품사이즈(mm)	1187 × 70 × 55	1187 × 70 × 55	1236 × 70 × 41	1236 × 70 × 41

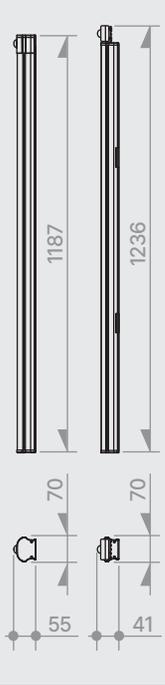

* 실제 사용환경 및 사용량에 따라 수명이 달라질 수 있습니다.

단위(mm)

SMART+ LED

라인 시스템

식물성장 LED

LED 펜프

LED 상업조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스마트 조명

조달용 나리엔터

SAMSUNG 제품


개성 넘치는 공간으로 꾸며주는 인테리어용 고효율 T5 (300mm, 600mm)

데이온 고효율 T5는 다양한 컬러의 빛을 선택할 수 있어 다양한 공간의 특성에 맞게 연출하고자 하는 분위기로 꾸밀 수 있으며 시공할 공간에 따라 필요한 길이를 선택할 수 있습니다.
(* 최대 5개까지 연결이 가능합니다.)



고효율 T5(300mm, 600mm) / 조달용 | 6W, 10W

품목명	매입형 및 고정형 LED 등기구					
제품명	고효율 T5 (300mm)			고효율 T5 (600mm)		
소비전력	6 W			10 W		
정격전압	AC 220 V, 60 Hz			AC 220 V, 60 Hz		
정격전류	0.025 A			0.05 A		
색온도	2700 K	4000 K	6500 K	2700 K	4000 K	6500 K
광속	660 lm 이상	660 lm 이상	660 lm 이상	1100 lm 이상	1100 lm 이상	1100 lm 이상
광효율	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W
역률	0.9 이상			0.9 이상		
연색성	Ra 80 이상			Ra 80 이상		
제품인증	KILT-2019-0153			KILT-2019-0153		
제품타입	고정형 LED등기구			고정형 LED등기구		
제품사이즈(mm)	304 × 23 × 34			569 × 23 × 34		

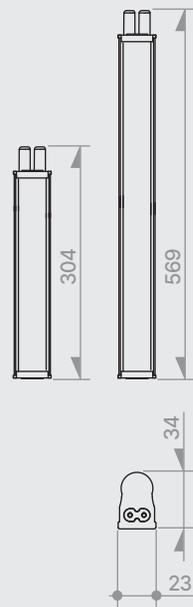

* 실제 사용환경 및 사용량에 따라 수명이 달라질 수 있습니다.

단위(mm)

개성 넘치는 공간으로 꾸며주는 인테리어용 고효율 T5 (900mm, 1200mm)

데이온 고효율 T5는 다양한 컬러의 빛을 선택할 수 있어 다양한 공간의 특성에 맞게 연출하고자 하는 분위기로 꾸밀 수 있으며 시공할 공간에 따라 필요한 길이를 선택할 수 있습니다.
(* 최대 5개까지 연결이 가능합니다.)



고효율 T5(900mm, 1200mm) / 조달용 | 15W, 20W

품목명	매입형 및 고정형 LED 등기구					
제품명	고효율 T5 (900mm)			고효율 T5 (1200mm)		
소비전력	15 W			20 W		
정격전압	AC 220 V, 60 Hz			AC 220 V, 60 Hz		
정격전류	0.075 A			0.1 A		
색온도	2700 K	4000 K	6500 K	2700 K	4000 K	6500 K
광속	1650 lm 이상	1650 lm 이상	1650 lm 이상	2200 lm 이상	2200 lm 이상	2200 lm 이상
광효율	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W
역률	0.9 이상			0.9 이상		
연색성	Ra 80 이상			Ra 80 이상		
제품인증	KILT-2019-0153			KILT-2019-0153		
제품타입	고정형 LED등기구			고정형 LED등기구		
제품사이즈(mm)	867 × 23 × 34			1163 × 23 × 34		

* 실제 사용환경 및 사용량에 따라 수명이 달라질 수 있습니다.

단위(mm)

다양한 주방공간에 잘 어울리는 심플한 디자인과 선명하고 깨끗한 빛의 고효율 주방등

심플한 디자인으로 다양한 주방 공간에 잘 어울리며
선명하고 깨끗한 빛으로 눈부심이 적어 편안한 시야 확보에 도움을 줍니다.



고효율 주방등 / 조달용 | 25W, 50W


품목명	매입형 및 고정형 LED 등기구	
제품명	고효율 주방 1등	고효율 주방 2등
소비전력	25 W	50 W
정격전압	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz
정격전류	0.115 A	0.23 A
색온도	5700 K	5700 K
광속	2750 lm 이상	5500 lm 이상
광효율	110 lm/W	110 lm/W
역률	0.9 이상	0.9 이상
연색성	Ra 80 이상	Ra 80 이상
제품인증	Ⓜ KILT-2019-0153	Ⓜ KILT-2019-0153
제품타입	고정형 LED등기구	고정형 LED등기구
제품사이즈(mm)	618 × 141 × 31	1168 × 141 × 31

* 실제 사용환경 및 사용량에 따라 수명이 달라질 수 있습니다.

단위(mm)

공간을 아름답게 꾸며주는 모던한 디자인과 선명하고 깨끗한 빛의 고효율 방등, 거실등

모던한 디자인으로 다양한 인테리어와 잘 어울려 집안의 분위기를
색다르게 연출할 수 있으며 부드러운 빛으로 편안한 시야 확보에 도움을 줍니다.

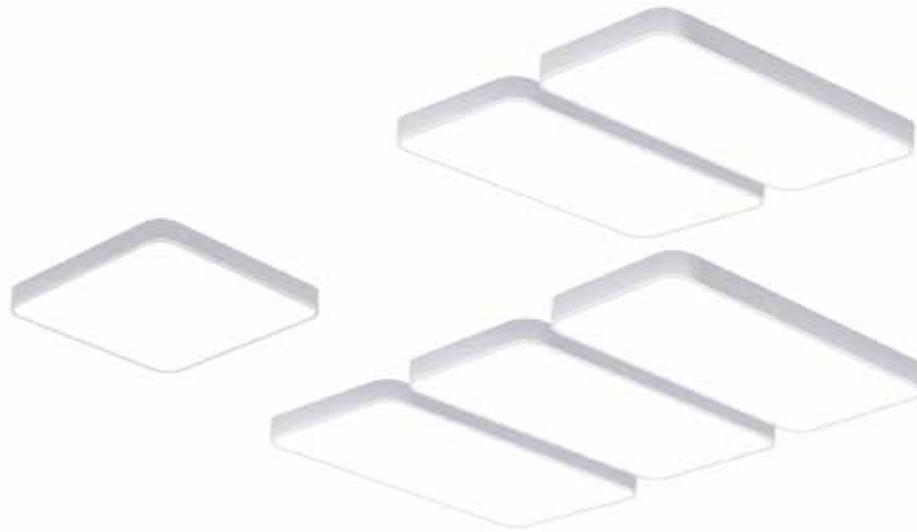

고효율 방등, 거실등 / 조달용 | 50W, 100W, 150W

품목명	매입형 및 고정형 LED 등기구		
제품명	고효율 방등	고효율 거실 4등	고효율 거실 6등
소비전력	50 W	100 W	150 W
정격전압	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz
정격전류	0.23 A	0.46 A	0.69 A
색온도	5700 K	5700 K	5700 K
광속	5500 lm 이상	11000 lm 이상	16500 lm 이상
광효율	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W
역률	0.9 이상	0.9 이상	0.9 이상
연색성	Ra 80 이상	Ra 80 이상	Ra 80 이상
제품인증	☑ KILT-2019-0153	☑ KILT-2019-0153	☑ KILT-2019-0153
제품타입	고정형 LED등기구	고정형 LED등기구	고정형 LED등기구
제품사이즈(mm)	500 × 500 × 40	715 × 682 × 81	1102 × 682 × 81

* 실제 사용환경 및 사용량에 따라 수명이 달라질 수 있습니다.

단위(mm)

SAMSUNG 제품

디앤앤 주식회사는 삼성전자의 LED 조명제품과 가전제품을 B2B 시장에 제공하고 있는 삼성전자의 공식파트너입니다.



SAMSUNG

69 HOME LED 직하타입

삼성 홈LED 직하 1310 × 340 50W

삼성 홈LED 직하 1310 × 250 50W

삼성 홈LED 직하 660 × 660 50W

삼성 홈LED 직하 660 × 250 25W

70 SAMSUNG 전자제품

시스템에어컨 360 싱글

무풍 4Way 싱글 1등급

T타입 냉장고

뉴빌트인 냉장고

식기세척기

인덕션 전기레인지

Full HD TV

HD TV

드럼 세탁기

전기 건조기

SAMSUNG HOME LED 직하타입

삼성 홈LED 직하 1310 × 340 | 50W

입력전압	소비전력	정격전류	색온도	제품인증
220 V	50 W	0.22 A	5700 K	☎ 제18-0252호
역률	연색성	광효율	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	Ra 80 이상	4500 lm	90 lm/W	1310(W) X 340(L) X 26(H)



삼성 홈LED 직하 1310 × 250 | 50W

입력전압	소비전력	정격전류	색온도	제품인증
220 V	50 W	0.22 A	5700 K	☎ 제18-0252호
역률	연색성	광효율	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	Ra 80 이상	4500 lm	90 lm/W	1310(W) X 250(L) X 26(H)



삼성 홈LED 직하 660 × 660 | 50W

입력전압	소비전력	정격전류	색온도	제품인증
220 V	50 W	0.22 A	5700 K	☎ 제18-0252호
역률	연색성	광효율	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	Ra 80 이상	4500 lm	90 lm/W	660(W) X 660(L) X 26(H)



삼성 홈LED 직하 660 × 250 | 25W

입력전압	소비전력	정격전류	색온도	제품인증
220 V	25 W	0.16 A	5700 K	☎ 제18-0252호
역률	연색성	광효율	광속	제품사이즈(mm)
0.9 이상	Ra 80 이상	2250 lm	90 lm/W	660(W) X 250(L) X 26(H)



SMART+ LED

라인 시스템

스몰상징 LED

LED 램프

LED 상압조명

HOME LED

LED 펜던트/벽부등

스림판

조명용 나라정터

SAMSUNG 제품

SAMSUNG 전자제품

시스템에어컨 360 싱글 무풍 4Way 싱글 1등급



천장매립형

노출형



냉난방

세련된 원형디자인으로 사무실 인테리어의 품격을 높여드립니다.

직바람 없는 무풍냉방으로 쾌적한 시원함을 제공합니다.

냉난방

T타입 냉장고 뉴빌트인 냉장고



에너지 절약은 물론 빈틈없는 고품격 디자인으로 세련된 주방 인테리어를 완성합니다.

식기세척기



DW60T7075FG/FS



DW60T7065SS



DW60A5055BB



DW50A4075FG/FS



DW50T4065SS

좁은 공간에도 설치할 수 있도록 디자인은 슬림하지만 내부는 넉넉해 큰 프라이팬이나 냄비를 자유롭게 적재할 수 있습니다.

인덕션 전기레인지



NZ63B4026AK



NZ63B5056AK



NZ63T5701AK

조리공간 경계 없는 올 플렉스 플러스 존과 쉽고 편한 스마트 쿡으로 요리가 더 여유로워집니다.

Full HD TV

HD TV



UN43N5020AFXKR



UN32N4020AFXKR

TV만으로 편리하게 홈IoT, 트레이닝, 게이밍, 오피스 등 집 안에서 스마트한 라이프를 즐길 수 있습니다.

드럼 세탁기

전기 건조기






WW90T3000KW



DV90TA040KE

많은 빨래나 대용량 이불 빨래도 거뜰하게 세탁, 건조가 가능합니다. 에너지 소비효율 1등급으로 에너지를 더욱 절약할 수 있습니다.

* 디앤엔 주식회사는 삼성자의 LED 조명제품과 가전제품을 B2B 시장에 제공하고 있는 삼성전자의 공식파트너입니다.



DAYON

일상의 가치를 켜다

디앤앤 주식회사

주소 : 경기도 화성시 봉담읍 삼천병마로1028번길 20-13 | 대표전화 : 031-305-2233

Email : dnncorp@naver.com | Website : <http://www.dnncorp.co.kr>

Copyright©DNNCORP. All rights reserved.



홈페이지 바로가기



카카오 채널 바로가기