

PRODUCT CATALOG



믿을 수 있는 품질과 차별화된 제품으로
고객 가치를 높여가는 나스필코리아입니다.

2024



본사

인천광역시 미추홀구 염전로 161

청라지사

인천광역시 서구 사림로 60

창원지사

경상남도 창원시 의창구 북면 월계길9번길 9-1

CONTACT 1644-9338

CHINA FACTORY

Wulian Industrial Area, FengGang Town, DongGuan City, GuangDong Province, China

VIETNAM FACTORY

Phu Lao Village, Kim Binh Commune, Phu Ly City, Ha Nam Province, Vietnam



CONTENTS

01. 신제품

1-1. 체인지 세대등	8
1-2. 히트 다운라이트	10
1-3. 컷오프 다운라이트	11
1-4. 심플 다운라이트	12
1-5. 일자·십자등	13

02. 세대등

2-1. 체인지 세대등	15
2-2. 레벨 세대등	16

03. 방등

3-1. 펄 리모컨 방등	19
3-2. 링테 방등	21
3-3. 펄 방등	21

04. 욕실등

4-1. 아크 욕실등	24
4-2. 샤프 욕실등	25
4-3. 방수 다운라이트	25

05. 매입등

5-1. 8인치	28
5-2. 6인치	29
5-3. 4인치	30
5-4. 3인치	30
5-5. 6인치 Lite	31

06. 직부센서등

6-1. 플랫 직부센서	33
6-2. 슬림 직부센서	35
6-3. 엣지 직부센서	36
6-4. 원형 직부센서	37

07. 인테리어

7-1. T5	39
7-2. 필라멘트	41
7-3. 볼구	44
7-4. PAR	46
7-5. 벌브	48

08. 상업조명

8-1. 방습등	53
8-2. 주차장등	53
8-3. 엣지	55
8-4. 고출력 다운라이트	61

09. 디밍 제품

9-1. 다운라이트	66
9-2. PAR	68
9-3. 볼구	69
9-4. 벌브	69

10. 기타

10-1. 벽부등	72
10-2. 안정기	73



신제품

공간을 더욱 조화롭게 만들어줄 나스필의 신제품

체인지 세대등 | 히트 콤보 | 심플 다운라이트

조색·조광까지 리모컨으로 편리하게 제어하는 체인지 세대등

※ 체인지 세대등은 전품목 NASPIL SMPS를 적용한 DC 출력 방식입니다.



REMOTE CONTROL



01 조명의 밝기를 네 단계로 조절할 수 있어 사용자의 취향에 맞게 선택하여 사용할 수 있습니다.

✔ 직관적인 제어
사용자 중심의 편리성 극대화

02 숙면을 유도하고 수유등·무드등·야간등으로 활용할 수 있고 야간에도 안전하게 시야를 확보하여 일상생활을 더 편리하게 도와드립니다.

✔ 국내 생산
믿을 수 있는 품질

03 색온도 조절 기능을 통해 색온도를 주광색·주백색·전구색으로 조절할 수 있어 다양한 분위기를 연출할 수 있습니다.

✔ 에너지 절약
고효율 에너지 기자재

CHANGE SERIES



[체인지 시리즈 바로가기 →](#)

• 체인지 거실6등 **180W**

• 체인지 거실4등 **120W**

• 체인지 방등 **60W**



리모컨 제어 REMOTE CONTROL

리모컨을 통한 직관적인 제어로 조색, 조광, 취침등 기능을 손쉽게 설정할 수 있습니다. 사용자 중심의 편리성을 극대화하며, 매 순간 최적화된 조명 환경을 제공합니다.



조광 기능 DIMMING FUNCTION

광량을 100%, 70%, 50%, 20%로 섬세하게 조절하여 원하는 분위기를 맞춤 설정하세요. 각기 다른 밝기 설정으로, 순간의 기분과 환경에 이상적인 조명을 제공합니다.



취침등 기능 NIGHT LIGHT


밝기를 낮춰 숙면을 유도하는 취침등 기능으로 편안한 밤을 선사합니다.



조색 기능 COLOR TEMPERATURE CHANGE

6500K부터 3000K까지 조절이 가능한 조색 기능으로, 활동과 기분에 알맞은 다양한 분위기를 연출할 수 있습니다.

히트 다운라이트 (COB)

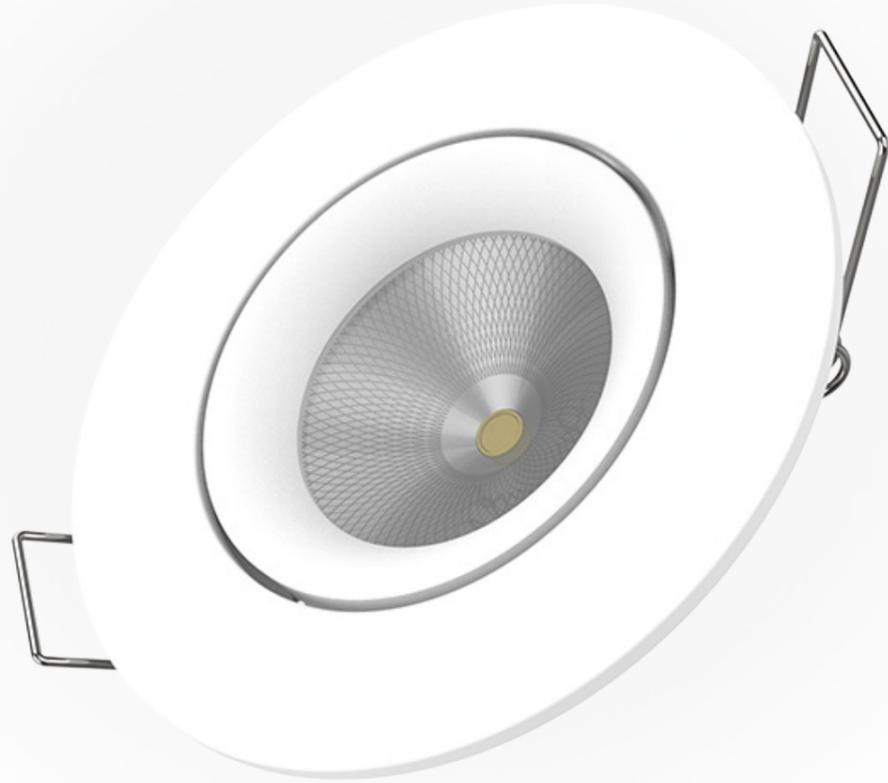

• 히트 3인치 **8W**

• 히트 2-2.5인치 **5W**

색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	560lm 520lm 480lm	350lm 325lm 300lm
사이즈	Ø95X40	Ø70X40
타공	Ø75	Ø55
재질	AL	AL

컷오프 다운라이트



• 콤보 3인치 **8W**

• 싱크 3인치 **7W**

색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	560lm 520lm 480lm	490lm 455lm 420lm
사이즈	Ø92X45	Ø92X45
타공	Ø75	Ø75
재질	AL	STEEL

* 베젤이 얇아 규격 타공에 맞게 타공하시기 바랍니다.

심플 다운라이트



• 심플 4인치 10W

색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	700lm 650lm 600lm
사이즈	Ø120X30
타공	Ø100
재질	STEEL / PS

• 심플 3인치 7W

색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	490lm 455lm 420lm
사이즈	Ø98X30
타공	Ø75
재질	STEEL / PS

• 심플 2-2.5인치 5W


색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	350lm 325lm 300lm
사이즈	Ø70X30
타공	Ø50
재질	STEEL / PS

일자등 50W




색온도	6500K ●
광속	4000lm
사이즈	900mm
정격수명	15,000시간

일자등 30W



색온도	6500K ●
광속	2600lm
원산지	한국
사이즈	580mm
정격수명	15,000시간

십자등 60W



색온도	6500K ●
광속	5500lm
원산지	한국
사이즈	580X580mm
정격수명	15,000시간

세대등


일상을 더 가치있게 만들어주는 나스필의 세대등



체인지 세대등 | 레벨 세대등


세대등

체인지 거실6등 180W

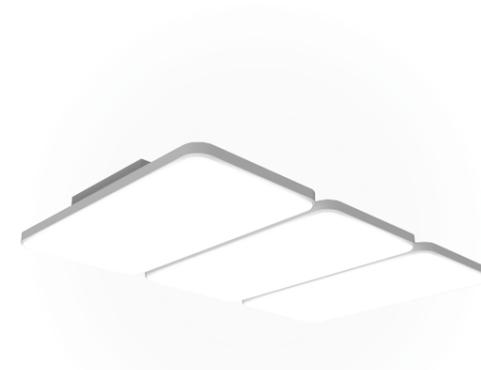

색온도	조절 가능 / 6500K~3000K
광속	19800lm
원산지	한국
연색성	80이상
사이즈	1090X700X80
역률	0.9이상

체인지 거실 4등 120W

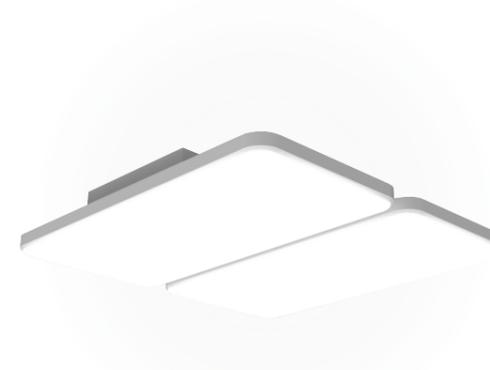

색온도	조절 가능 / 6500K~3000K
광속	13200lm
원산지	한국
연색성	80이상
사이즈	720X700X80
역률	0.9이상

체인지 방등 60W




색온도	조절 가능 / 6500K~3000K
광속	6600lm
원산지	한국
연색성	80이상
사이즈	500X500X75
역률	0.9이상

레벨 세대등

레벨 세대등은 정면은 주광색, 측면은 전구색으로 점등되는 투톤 방식의 국내 제조 프리미엄 홈조명 시리즈입니다.

정면 - 주광색 측면 - 전구색



180W	120W	60W	60W	60W	30W
거실등			방등	주방등	

※ 레벨 세대등은 전품목 OSRAM SMPS를 적용한 DC출력 방식입니다.

레벨 거실 6등 180W



색온도	6500K ● 2700K ●
광속	16200lm
원산지	한국
연색성	80이상
사이즈	1170X700X77
역률	0.9이상

레벨 거실4등 120W




색온도	6500K ● 2700K ●
광속	10800lm
원산지	한국
연색성	80이상
사이즈	761X700X77
역률	0.9이상

레벨 거실2등 60W



색온도	6500K ● 2700K ●
광속	5400lm
원산지	한국
연색성	80이상
사이즈	700X350X77
역률	0.9이상

레벨 방등 60W

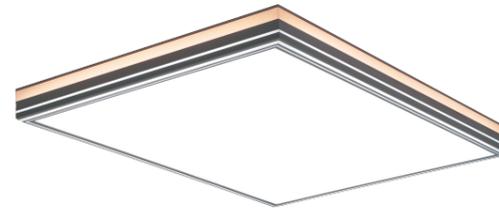

색온도	6500K ● 2700K ●
광속	5400lm
원산지	한국
연색성	80이상
사이즈	550X550X71
역률	0.9이상

레벨 주방2등 60W



색온도	6500K ● 2700K ●
광속	5400lm
원산지	한국
연색성	80이상
사이즈	1191X160X71
역률	0.9이상

레벨 주방1등 30W



색온도	6500K ● 2700K ●
광속	2400lm
원산지	한국
연색성	80이상
사이즈	662X160X71
역률	0.9이상



바다·브라켓 별도 포장



부피가 큰 거실등의 설치 브라켓과 등기구를 별도 포장하여 제품 보관 및 운반에 효율성과 편리성을 극대화했습니다.

자석 설치 방식으로 설치 용이성과 안전성을 높였습니다.

방등

공간에 생명을 불어 넣는 나스필의 방등



필 리모컨 방등 | 링테 방등 | 필 방등

리모컨 방등 시리즈

리모컨 방등 시리즈는 특수가공한 글리터 커버를 사용하여 더욱 우아하고 아름답게 빛을 발산시켜 고급스러운 분위기를 연출하고 리모컨을 통해 손쉽게 제어할 수 있는 고급 방등 시리즈입니다.

리모컨 제어 | 밝기 조절 | 타이머 | 취침등



밝기 4단계
100·70·40·10%

타이머
30분 60분

취침등
절전모드 / 수면모드

		
리모컨 펄 원형 방등	리모컨 펄 사각 방등	리모컨 링테 방등

※ 리모컨 방등은 전품목 NASPIL SMPS를 적용한 DC출력 방식입니다.

리모컨 펄 원형 방등 50W



색온도	6500K
광속	4500lm
원산지	한국
연색성	80이상
사이즈	Ø550X80
재질	PMMA / STEEL

리모컨 펄 사각 방등 50W



색온도	6500K
광속	4500lm
원산지	한국
연색성	80이상
사이즈	540X540X80
재질	PMMA / STEEL

리모컨 링테 방등 50W



색온도	6500K
광속	4500lm
원산지	한국
연색성	80이상
사이즈	Ø550X80
재질	PMMA / STEEL

링테 원형 방등 60W



색온도	6500K
광속	5400lm
원산지	한국
연색성	80이상
사이즈	Ø550X80
재질	PMMA / STEEL

펄 원형 방등 60W



색온도	6500K
광속	4800lm
원산지	한국
연색성	90이상
사이즈	Ø550X80
재질	PVC / STEEL

| 필 사각 방등 60W



색온도	6500K ●
광속	4860lm
원산지	한국
연색성	90이상
사이즈	540X540X80
재질	PVC / STEEL


욕실등

깨끗하고 맑게 비춰주는 나스필의 투명한 빛




아크 욕실등 | 샤프 욕실등 | 방수 6인치 | 욕실 6인치 다운라이트 | 욕실 4인치 | 욕실 3인치

ARC BATHROOM LIGHTING

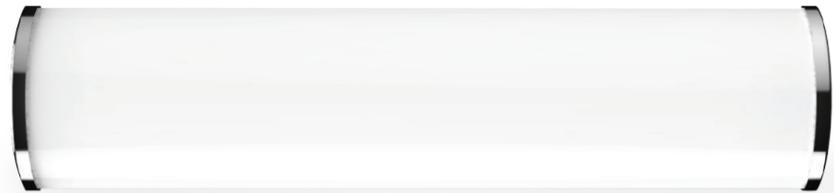


욕실등

| 아크 욕실등 30W



색온도	6500K ● 4000K ●
광속	2700lm
사이즈	460X100
재질	PC / AL

| 샤프 욕실등 30W



색온도	6500K ● 4000K ●
광속	2700lm
사이즈	460X165
재질	PC / AL

| 방수 6인치 다운라이트 15W



색온도	6500K ●
광속	1575lm
원산지	한국
사이즈	Ø182X32
타공	Ø125
재질	PC

욕실 6인치 15W AC TYPE



색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	1200lm 1125lm 1050lm
사이즈	Ø182X32
타공	Ø130
재질	PC / STEEL

심플 욕실 4인치 10W



색온도	6500K ● 4000K ●
광속	700lm 650lm
사이즈	Ø120X30
타공	Ø100
재질	PS / STEEL


심플 욕실 3인치 7W



색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	504lm 504lm 455lm
사이즈	Ø98X30
타공	Ø75
재질	PS / STEEL

매입등

어느 공간에서도 완벽하게 조화를 이루는 나스필 매입등

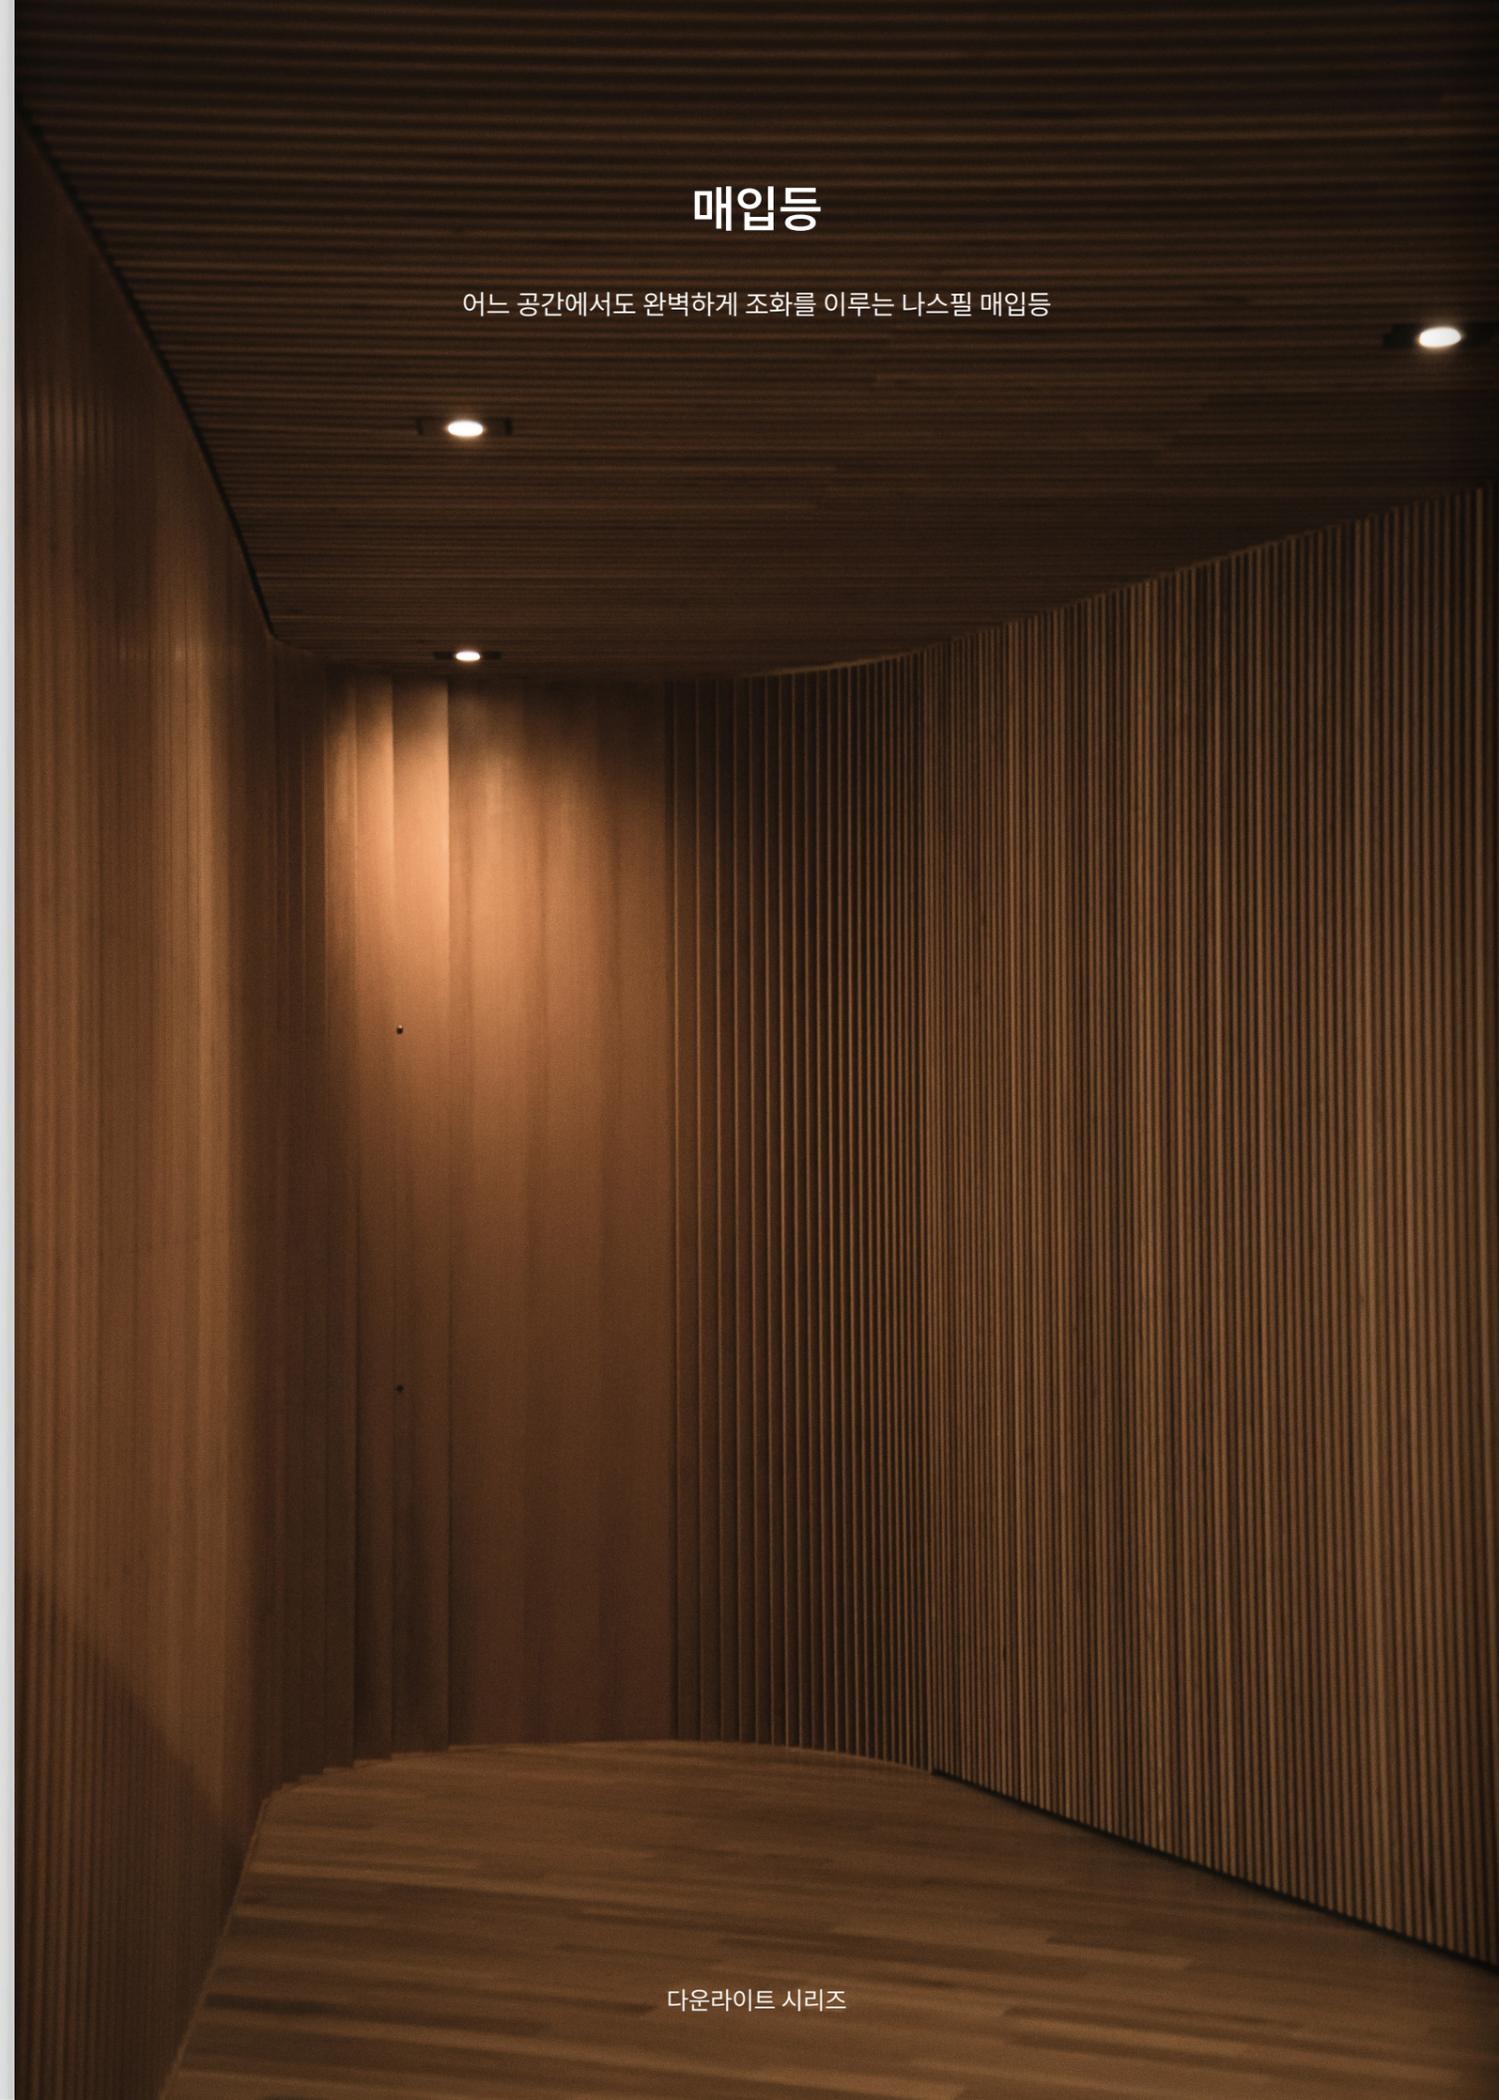

다운라이트 시리즈



• 8인치 다운라이트 **100W**

색온도	6500K ●
광속	11000lm
원산지	한국
사이즈	Ø252X106
타공	Ø200
재질	PC / AL

• 8인치 다운라이트 **80W**

색온도	6500K ●
광속	8800lm
원산지	한국
사이즈	Ø252X106
타공	Ø200
재질	PC / AL



• 8인치 다운라이트 **50W**

색온도	6500K ●
광속	5500lm
사이즈	Ø252X106
타공	Ø200
재질	PC / AL

• 8인치 다운라이트 **35W**

색온도	6500K ●
광속	3850lm
사이즈	Ø252X106
타공	Ø200
재질	PC / AL



• 5-6인치 다운라이트 **20W**

색온도	6500K ● 4000K ●
광속	2100lm
원산지	한국
사이즈	Ø182X32
타공	Ø125
재질	PC / STEEL

• 5-6인치 다운라이트 **15W**

색온도	6500K ● 4000K ●
광속	1575lm
원산지	한국
사이즈	Ø182X32
타공	Ø125
재질	PC / STEEL



• 6인치 다운라이트 **15W**

색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	1200lm 1200lm 1100lm
사이즈	Ø182X34.7
타공	Ø130
재질	PC / STEEL

3인치 집중형 다운라이트 **7W** AC TYPE



색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	560lm 525lm 490lm
사이즈	Ø95X35
타공	Ø75
재질	PMMA / PC / AL

4인치 계단형 다운라이트 **10W**



색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	700lm 650lm 600lm
사이즈	Ø125X35
타공	Ø100
재질	PC / PS

3인치 계단형 다운라이트 **8W**



색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	560lm 520lm 480lm
사이즈	Ø96X35
타공	Ø80
재질	PC / PS



6인치 다운라이트 **20W** LITE

6인치 다운라이트 **15W** LITE

색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	1400lm
원산지	한국
사이즈	Ø180X65
타공	Ø135
재질	PC / STEEL

색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	1050lm
원산지	한국
사이즈	Ø180X65
타공	Ø135
재질	PC / STEEL

직부센서등

나스필의 감각적인 조명 솔루션



직부센서등

✔ 플랫 시리즈

나스필만의 감각적인 디자인이 돋보이는 시그니처 직부·센서 시리즈입니다. 전품목 모두 고효율 기소재로서 디자인과 성능 모두 최상급으로 갖추었습니다.

유니크 국내 제조 특히 보유 디자인&실용신안



15W 	15W 	15W 	15W 	15W 
플랫원형센서	플랫원형직부	플랫비상센서	플랫사각센서	플랫사각직부

-  **국내 제조**
믿을 수 있는 품질
-  **독자적인 디자인**
디자인 자체 설계
-  **편리한 설치**
간편한 설치 방식

※ 플랫 시리즈는 전품목 NASPIL SMPS를 적용한 DC 출력 방식입니다.

| 플랫 원형 센서 15W



색온도	6500K ●
광속	1575lm
원산지	한국
사이즈	Ø240X40
연색성	80이상
역률	0.9이상
* 감지거리 2.5m 45°	

| 플랫 원형 직부 15W



색온도	6500K ●
광속	1575lm
원산지	한국
사이즈	Ø240X40
연색성	80이상
역률	0.9이상

플랫 원형 비상 센서 15W



색온도	6500K ●
광속	1800lm
원산지	한국
사이즈	Ø240X40
원산지	PC / PC
* 비상 전원 8W 점등 / 감지거리 2.5m 45°	

플랫 사각 센서 15W



색온도	6500K ●
광속	1575lm
원산지	한국
사이즈	220X220X40
연색성	80이상
역률	0.9이상
* 감지거리 2.5m 45°	

플랫 사각 직부 15W



색온도	6500K ●
광속	1575lm
원산지	한국
사이즈	220X220X40
연색성	80이상
역률	0.9이상

슬림 시리즈

슬림 시리즈는 심플하고 미니멀한 디자인이 돋보이는 제품으로 어디에서든지 다양한 공간과 조화를 이루어 냅니다.

슬림 디자인 미니멀 간편 설치

25W	25W	15W
슬림원형센서	슬림원형직부	슬림원형센서 방습형



슬림 원형 센서 25W



색온도	6500K ●
광속	2750lm
원산지	한국
사이즈	Ø320X49
연색성	80이상
역률	0.9이상
* 감지거리 2.5m 45°	

슬림 원형 직부 25W



색온도	6500K ●
광속	2500lm
사이즈	Ø320X49
연색성	80이상
재질	PC

슬림 원형 직부 방습형 15W



색온도	6500K ●
광속	1200lm
사이즈	Ø240X40
연색성	80이상

엣지 원형 센서 20W



색온도	6500K ● 4000K ●
광속	1400lm
사이즈	Ø220X18
재질	PC / PS

* 감지거리 2m 45°

엣지 원형 직부 20W



색온도	6500K ● 4000K ●
광속	1400lm
사이즈	Ø220X18
재질	PC / PS

원형 직부등 15W



색온도	6500K ●
광속	900lm
원산지	한국
사이즈	Ø242X43
재질	PC / STEEL

원형 센서등 15W



색온도	6500K ●
광속	900lm
원산지	한국
사이즈	Ø242X43
재질	PC / STEEL

* 감지거리 2m

인테리어

따뜻한 공간이 더욱 따뜻해지는 순간, 나스필의 인테리어 조명



T5 필라멘트 램프 | 볼구 시리즈 | PAR | 벌브

인테리어

✓ T5 시리즈

나스필의 T5는 DC 타입의 플리커프리 제품으로 보다 편안하고 부드러운 분위기를 연출해 드립니다.

플리커프리 DC TYPE



18W	13W	9W	5W
T5 1200	T5 900	T5 600	T5 300

| T5 1200 18W



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	1530lm	1530lm	1450lm
사이즈	1180X24X35		
재질	PC		

| T5 900 13W



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	1105lm	1105lm	1040lm
사이즈	880X24X35		
재질	PC		

T5 600 9W



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	765lm	765lm	720lm
사이즈	580X24X35		
재질	PC		

T5 300 5W



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	425lm	425lm	400lm
사이즈	300X24X35		
재질	PC		

필라멘트 램프



G125 7W



색온도	2200K ●
광속	750lm
사이즈	Ø125X170
재질	Glass
베이스	E26
광각도	320°

※ 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

G95 4W



색온도	2200K ●
광속	400lm
사이즈	Ø95X135
재질	Glass
베이스	E26
광각도	320°

※ 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

| G80 4W



색온도	2200K ●
광속	400lm
사이즈	Ø80X120
재질	Glass
베이스	E26
광각도	320°

※ 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

| A60 7W



색온도	2200K ●
광속	750lm
사이즈	Ø60X104
재질	Glass
베이스	E26
광각도	320°

※ 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

| G45 4W



색온도	2200K ●
광속	400lm
사이즈	Ø45X80
재질	Glass
베이스	E26
광각도	320°

※ 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

| T45 4W



색온도	2200K ●
광속	400lm
사이즈	Ø45X110
재질	Glass
베이스	E26
광각도	320°

※ 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

| ST64 4W



색온도	2200K ●
광속	400lm
사이즈	Ø64X140
재질	Glass
베이스	E26
광각도	320°

※ 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

| 촛대구 4W



색온도	2200K ●
광속	400lm
사이즈	Ø35X98
재질	Glass
베이스	E17 · E14
광각도	320°

불투명 인치구 G45 4W



색온도	6500K ● 3000K ●
광속	354lm
사이즈	Ø45X80
재질	Glass
베이스	E26
광각도	320°



볼구 시리즈

 20W	 12W	 12W	 10W
롱 볼구 G120	롱 볼구 G95	숏 볼구 G95	숏 볼구 G80

롱 볼구 G120 20W AC TYPE



색온도	6500K ● 3000K ●
광속	2000lm 1900lm
효율등급	1 2
사이즈	Ø120X150
재질	PC
베이스	E26
광각도	220°



롱 볼구 G95 12W AC TYPE



색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	1080lm 1140lm 1100lm
효율등급	1 1 2
사이즈	Ø95X143
재질	PC
베이스	E26
광각도	220°



숏 볼구 G95 12W AC TYPE



색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	1080lm 1140lm 1100lm
효율등급	1 1 2
사이즈	Ø95X127
재질	PC
베이스	E26
광각도	220°



숏 볼구 G80 10W AC TYPE



색온도	6500K ● 3000K ●
광속	1000lm 900lm
효율등급	1 2
사이즈	Ø80X115
재질	PC
베이스	E26
광각도	220°



✓ PAR 시리즈 견고하고 세련된 나스필의 시그니처 램프

BEST		
		
15W	15W	7W
PAR30 로얄 확산형·집중형	PAR30 라이트 확산형·집중형	PAR20·원통트랙

PAR30 확산형 15W ROYAL



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	1650lm	1650lm	1600lm
효율등급	1		
사이즈	Ø94X90		
재질	PC / AL		
베이스	E26		
광각도	100°		

PAR30 집중형 15W ROYAL



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	1500lm		
효율등급	1		
사이즈	Ø94X87.2		
재질	PC / AL		
베이스	E26		
광각도	25°		

PAR30 확산형 15W LITE AC TYPE



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	1078lm	1088lm	1011lm
사이즈	Ø94X90		
재질	PC / AL		
베이스	E26		
광각도	100°		

PAR30 집중형 15W LITE AC TYPE



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	1340lm	1317lm	1238lm
사이즈	Ø94X87.2		
재질	PC / AL		
베이스	E26		
광각도	25°		

PAR20 집중형 7W AC TYPE



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	560lm		
효율등급	3		
사이즈	Ø63X87		
재질	PC / NYLON		
베이스	E26		
광각도	40°		

PAR20 원통 트랙



색상	블랙 ● 화이트 ○
사이즈	Ø100X245
재질	STEEL
베이스	E26



✓ BULB SERIES 벌브 시리즈

 100W	 75W	 50W	 35W	CFL
 14W	 12W	 10W	 8W	BULB

콘벌브 100W



색온도	6500K ● 2700K ●
광속	10000lm
효율등급	 2
사이즈	Ø125.2X319
재질	PC
베이스	E39
광각도	300°



콘벌브 75W



색온도	6500K ● 2700K ●
광속	7500lm
효율등급	 2
사이즈	Ø100X282
재질	PC
베이스	E39
광각도	300°



콘벌브 50W



색온도	6500K ● 2700K ●
광속	5000lm
효율등급	 1  2
사이즈	Ø88.6X295(302)
재질	PC
베이스	E39·E26
광각도	300°



콘벌브 35W



색온도	6500K ● 2700K ●
광속	3700lm
효율등급	 2
사이즈	Ø72X257(267)
재질	PC
베이스	E39·E26
광각도	300°



별브 A70 14W AC TYPE



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	1470lm	1400lm	1400lm
효율등급			
사이즈	Ø70X134		
재질	PC		
베이스	E26		
광각도	110°		

별브 A60 12W AC TYPE



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	1055lm	1200lm	1055lm
효율등급			
사이즈	Ø60X113		
재질	PC		
베이스	E26		
광각도	110°		

별브 A60 10W AC TYPE



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	806lm	950lm	700lm
효율등급			
사이즈	Ø60X113		
재질	PC		
베이스	E26		
광각도	110°		

별브 A60 8W AC TYPE



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	700lm	848lm	680lm
효율등급			
사이즈	Ø60X107		
재질	PC		
베이스	E26		
광각도	110°		

상업조명

지속 가능한 미래를 위한 밝은 투자, 나스필의 상업 조명



방습등 | 주차장등 | 옛지 | 다운라이트

| 방습등 60W



색온도	6500K ●
광속	6600lm
원산지	한국
사이즈	1275X115X70
재질	PC

| 방습등 40W



색온도	6500K ●
광속	4400lm
원산지	한국
사이즈	1275X115X70
재질	PC

| 주차장등 50W



색온도	5700K ●
광속	5500lm
원산지	한국
사이즈	1180X53X50
재질	PC / AL

주차장등 40W



색온도	5700K ●
광속	4400lm
원산지	한국
사이즈	1180X53X50
재질	PC / AL

주차장등 60W



색온도	6500K ●
광속	5400lm
사이즈	1145X60X50
재질	PC / AL

주차장등 개별센서 40W



색온도	5700K ●
광속	4400lm
원산지	한국
사이즈	1180X60X50
재질	PC / AL

※ MW센서 8M감지

엣지 시리즈

1280X320	900X180	640X640	600X600	640X320
640X180	540X540	320X320	320X320	330X330

엣지 평판 1280X320 50W



색온도	5700K ● 4000K ●
광속	5500lm
원산지	한국
사이즈	1280X320X25
연색성	80이상
역률	0.9이상

엣지 평판 1280X320 40W



색온도	5700K ● 4000K ●
광속	4400lm
원산지	한국
사이즈	1280X320X25
연색성	80이상
역률	0.9이상

엣지 평판 1280X180 50W



색온도	5700K ● 4000K ●
광속	5500lm
원산지	한국
사이즈	1280X180X25
연색성	80이상
역률	0.9이상

엣지 평판 900X180 36W



색온도	5700K ●
광속	3240lm
원산지	한국
사이즈	900X180X25
연색성	80이상
역률	0.9이상

엣지 평판 640X640 50W



색온도	5700K ● 4000K ●
광속	5500lm
원산지	한국
사이즈	640X640X25
연색성	80이상
역률	0.9이상

엣지 평판 640X640 40W



색온도	5700K ● 4000K ●
광속	4400lm
원산지	한국
사이즈	640X640X25
연색성	80이상
역률	0.9이상

엣지 평판 600X600 50W T bar



색온도	5700K ●
광속	5500lm
원산지	한국
사이즈	600X600X15
연색성	80이상
역률	0.9이상

엣지 평판 600X600 40W T bar



색온도	5700K ●
광속	4400lm
원산지	한국
사이즈	600X600X15
연색성	80이상
역률	0.9이상

엣지 평판 640X320 50W



색온도	5700K ● 4000K ●
광속	5500lm
원산지	한국
사이즈	640X320X25
연색성	80이상
역률	0.9이상

엣지 평판 640X320 25W



색온도	5700K ● 4000K ●
광속	2750
원산지	한국
사이즈	640X320X25
연색성	80이상
역률	0.9이상

엣지 평판 640X180 25W



색온도	5700K ● 4000K ●
광속	2750lm
원산지	한국
사이즈	640X180X25
연색성	80이상
역률	0.9이상

엣지 평판 540X540 40W



색온도	5700K ● 4000K ●
광속	3600lm
원산지	한국
사이즈	540X540X25
연색성	80이상
역률	0.9이상

엣지 평판 320X320 15W



색온도	5700K ●
광속	1200lm
원산지	한국
사이즈	320X320X25
연색성	80이상
역률	0.9이상

엣지 평판 센서 25W



색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	2825lm
원산지	한국
사이즈	320X320X27
연색성	80이상
역률	0.9이상

※ M/W 센서

엣지 평판 센서 20W



색온도	5700K ●
광속	2100lm
원산지	한국
사이즈	330X330X22
연색성	80이상
역률	0.9이상



• 8인치 다운라이트 60W 다이캐스팅

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	6600lm	5500lm
원산지	한국	한국
사이즈	Ø228X111	Ø228X111
타공	Ø210	Ø210
재질	PC / AL	PC / AL

• 8인치 다운라이트 50W 다이캐스팅

• 8인치 다운라이트 40W 다이캐스팅

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	4400lm
원산지	한국
사이즈	Ø228X111
타공	Ø210
재질	PC / AL



• 10인치 다운라이트 **80W** 다이캐스팅

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	8800lm
원산지	한국
사이즈	Ø300X125
타공	Ø270
재질	PC / AL

• 10인치 다운라이트 **60W** 다이캐스팅

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	6600lm
원산지	한국
사이즈	Ø300X125
타공	Ø270
재질	PC / AL

• 10인치 다운라이트 **50W** 다이캐스팅

색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	6600lm
원산지	한국
사이즈	Ø300X125
타공	Ø270
재질	PC / AL

• 10인치 다운라이트 **40W** 다이캐스팅

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	6600lm
원산지	한국
사이즈	Ø300X125
타공	Ø270
재질	PC / AL



• 8인치 다운라이트 **100W** 원통형

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	11000lm
원산지	한국
사이즈	Ø230X188
타공	Ø200
재질	PC / AL

• 8인치 다운라이트 **80W** 원통형

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	8800lm
원산지	한국
사이즈	Ø230X188
타공	Ø200
재질	PC / AL

• 8인치 다운라이트 **60W** 원통형

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	6600lm
원산지	한국
사이즈	Ø230X188
타공	Ø200
재질	PC / AL

• 8인치 다운라이트 **50W** 원통형

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	5500lm
원산지	한국
사이즈	Ø230X188
타공	Ø200
재질	PC / AL



• 10인치 다운라이트 **120W** 원통형

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	13200lm
원산지	한국
사이즈	Ø290X192
타공	Ø250
재질	PC / AL



• 10인치 다운라이트 **100W** 원통형

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	11000lm
원산지	한국
사이즈	Ø290X192
타공	Ø250
재질	PC / AL

• 10인치 다운라이트 **80W** 원통형

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	8800lm
원산지	한국
사이즈	Ø290X192
타공	Ø250
재질	PC / AL

• 10인치 다운라이트 **60W** 원통형

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	6600lm
원산지	한국
사이즈	Ø290X192
타공	Ø250
재질	PC / AL

• 10인치 다운라이트 **50W** 원통형

색온도	5700K ● 4000K ● 3000K ●
광속	5500lm
원산지	한국
사이즈	Ø290X192
타공	Ø250
재질	PC / AL

디밍 제품

모든 순간이 더욱 특별해지는 나스필의 디밍 제품



IR디밍 다운라이트 · 리모컨 | 디밍 다운라이트 | 디밍 PAR | 디밍 볼구 | 디밍 벌브 | 조광기

IR 디밍 다운라이트

조광기 없이 리모컨으로 편리하게 제어 가능



• IR디밍 6인치 다운라이트 **15W**



• IR디밍 3인치 다운라이트 **5W**



- ✓ 6단계의 밝기
일관적인 조절이 가능합니다.
- ✓ 사이즈 선택
6인치, 3인치 중 선택이 가능합니다.
- ✓ 컴팩트한 리모컨
가볍고 작은 리모컨으로 보관이 용이합니다.

IR디밍 6인치 다운라이트 **15W** 리모컨전용



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	1200lm	1125lm	1050lm
사이즈	Ø182X74		
타공	Ø125		
재질	PC / AL		
광각도	100°		

IR디밍 3인치 다운라이트 **5W** 리모컨전용



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	350lm	325lm	300lm
사이즈	Ø98X27		
타공	Ø75		
재질	STEEL / PS		
광각도	100°		

디밍 4-4.5인치 다운라이트 **12W**



색온도	6500K ●	4000K ●	3000K ●
광속	960lm	900lm	840lm
사이즈	Ø140X50		
타공	Ø100		
재질	PC / AL		
광각도	100°		

※ 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

디밍 3인치 다운라이트 **7W**



색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	450lm 450lm 400lm
사이즈	Ø95X35
타공	Ø75
재질	PC / AL
광각도	100°

※ 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

디밍 PAR30 확산형 **18W**



색온도	6500K ● 3000K ●
광속	1700lm
효율등급	1
사이즈	Ø95X88
재질	PC / AL
베이스	E26
광각도	110°

※ 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

디밍 PAR30 집중형 **18W**



색온도	6500K ● 3000K ●
광속	1700lm
효율등급	2
사이즈	Ø95X88
재질	PC / AL
베이스	E26
광각도	25°

※ 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

디밍 볼구 G95 **12W**



색온도	6500K ● 4000K ● 3000K ●
광속	1320lm
효율등급	1
사이즈	Ø95X137
재질	PC / PL
베이스	E26
광각도	220°

※ 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

디밍 벌브 **12W**



색온도	6500K ● 3000K ●
광속	1300lm 1200lm
효율등급	1 2
사이즈	Ø60X112
재질	PC / PL
베이스	E26
광각도	110°

※ 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

조광기 **1000W 500W**



나스필 디밍 제품 전용

- 각 제품의 규격 및 권장 용량에 따라 연결하여 설치
- 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

| 스위치 조광기 1000W 500W



나스필 디밍 제품 전용

- 각 제품의 규격 및 권장 용량에 따라 연결하여 설치
- 조광기 500W 10개 / 1000W 20개 사용 권장

기타

나스필의 기타 제품



하프 벽부등 | 안정기

| 하프 벽부등 다크브라운 25W AC TYPE



색온도	6500K ●	3000K ●
광속	2000lm	1750lm
사이즈	148X200X94	
재질	PC / AL	

| 하프 벽부등 실버 25W AC TYPE



색온도	6500K ●	3000K ●
광속	2000lm	1750lm
사이즈	148X200X94	
재질	PC / AL	

| MR16 안정기



사양	10W 이내 사용
원산지	한국
사이즈	68X30X23
재질	PC
소켓	GU5.3

PRODUCT CATALOG



믿을 수 있는 품질과 차별화된 제품으로
고객 가치를 높여가는 나스필코리아입니다.

2024



본사

인천광역시 미추홀구 염전로 161

청라지사

인천광역시 서구 사림로 60

창원지사

경상남도 창원시 의창구 북면 월계길9번길 9-1

CONTACT 1644-9338

CHINA FACTORY

Wulian Industrial Area, FengGang Town, DongGuan City, GuangDong Province, China

VIETNAM FACTORY

Phu Lao Village, Kim Binh Commune, Phu Ly City, Ha Nam Province, Vietnam

